

Professioneel gereedschap voor vloercoating



Multitool GmbH is fabrikant en leverancier van hoogwaardige gereedschappen voor de vloerafwerker. We hebben meer dan 25 jaar ervaring en plaatsen u als onze klanten op de eerste plaats.

Onze kracht ligt in het directe contact dat onze buitendienstmedewerkers met U hebben. Dus wij weten wat U verwacht en wat U nodig heeft. Deze informatieve uitwisseling met U is steeds erg belangrijk voor ons! Talrijk gereedschap hebben we aangepast en verder ontwikkeld om hiermee heel concreet uw behoeften te dekken.

U vindt bij ons alle standaard gereedschappen rondom de bouw, verbruikersmateriaal en veel speciaal gereedschap. Als u in onze catalogus iets mist: Praat dan met ons! Gezamenlijk vinden wij de oplossing waarmee u tevreden bent. Wij willen uw werk gemakkelijker maken en bieden U daarvoor een uitgebreide service .

U bestelt, wij leveren ! En dat snel en betrouwbaar. Omdat we het grootste deel van ons assortiment permanent bij in voorraad houden. Bestellingen die we voor 15.00 uur ontvangen, verzenden we in de regel nog diezelfde dag, ook indien gewenst direct naar uw werkplek.

Onze hooggekwalificeerde medewerkers verpakken de goederen voor verzending en binnen 24 tot 48 uur heeft u de levering ter plekke.

Ook bij het bestellen hechten wij veel belang aan een persoonlijk contact . Per telefoon, fax, per e-mail, of via een van onze commerciële medewerkers nemen wij graag uw bestellingen in ontvangst.

U kunt direct online bestellen in onze online shop . De artikelen die wij na de publicatie van de catalogus in ons assortiment binnen krijgen zijn alleen daar te vinden. Het „Product van de maand“ en andere acties, presenteren wij regelmatig in online shop en op onze website .

Ons bedrijf is gevestigd in Schwetzingen, ongeveer 100 kilometer naar het zuiden van Frankfurt . Hier bevindt zich de voorraad van meer dan 98 procent van onze catalogus-artikelen.

Zoals altijd adviseren wij u graag persoonlijk en zorgen wij voor uw gereedschap. Natuurlijk, tegen een prijs waarmee U tevreden bent. Multitool is en blijft uw eerste keuze als leverancier van vloercoating gereedschappen.



**Professioneel gereedschap
voor vloercoating**

Eichenweg 21
68723 Schwetzingen
Tel. +49 6202 59863-0
Fax +49 6202 59863-10
www.multitool.de
info@multitool.de



1

Vloercoaters

1 – 124

2

Beschermingskleding

125 – 152

3

Controleren en meten

153 – 164

4

Injektietechniek

165 – 170

Aandrijfplaat	115	Hamer	78	Patentpuntkwast	9	Stelhouder Spezial	73
Aandrukborstel	62	Hamerboor SDS plus	81	Patronen-pistool	76	Stelhouder voor spackmes	42
Aandrukrol	10	Handpers	170	Patronen-pistool reserve-onderdelen	77	Stekelwiel	54
Aandrukspatel	10	Handreiniger	143	Peil en metselsnoer	66	Stofbeschermingsdeur	65
Aansluiting en controlepunt	122	Handreinigingsdoekjes	144	PKD-slijppot	120	Stoffenband	59
Aardlekbeveiligingsapparaat	90	Handroerstick	22	Plak kwast	9	Stofkam	10
Acrylroller	11	Handschoen	127	Plakspaan	25	Stofzak	67
Adapter voor diamantsegmenten	110	Handschop	75	Platte kwast	8	Stootafsteker	74
Adembescherming	134	Handslipjer	105	Platvormwagen	99	Stretchfolie	67
Afdekfolie	64	Handslipjer Silicium carbide	102	Platvormweegschaal	123	Strooibak	75
Afdekvlies	65	Handsteunen	51	Playamideroller	14	Structuurroller	18
Aflakroller	12	Handveger	71	Poetsdoeken	124	Stukkateurspachtel	29
Afroller	62	Hardmetaalslijpschijf	100	Poetspapierrol	124	Tackfolie	65
Afstandsmeter	156	Hardmetaal-verfafsteker	74	Polyamide speciale roller	17	Tandblad	46
Afsteker	74	Hars schraper	21	Polyester roller	15	Tandspatel	40
Afvalzakken	67	Heteluchtspistool	91	Pore spatel	30	Tang	79
Afzetband	67	Hoek	156	Profielspatel	32	Teerkwast	7
Afzuigkap	115	Hoek-ontluchtingsroller	55	Rakel met slippen	43	Tegelwasset	57
Amerikaanse vloerspaan	27	Hoektroffel	29	Rakel met tandblad en stelschroef	44	Tegelwerk troffel	28
Application Box	49	Holle spatel	34	Rakel voor propellerschroeven	43	Thermo-Hygrometer	159
Band	60	Hoofd bescherming	137	Reinigingspad	107	Timmermannspotlood	66
Behangwisser	10	Houtlijmklem	78	Reinigingsschijf	103	Tongentroffel	29
Beitel	78	Huidbeschermingslotion	143	Reservelamp	85	Transportwagen	49
Beitel SDS-Plus	82	Imbussleutelset	80	Richt snoer	66	Trechter	22
Beker	22	Infraroodmeter	158	Roerspatel	32	Troffel	26
Bergingsstrepen	56	Injektietechniek	167	Roerstaaf	93	Troffel met klembord	30
Berner stukadoortroffel	28	Insmeerder	39	Roerwerk	92	Troffel met laagdikte	27
Beschermende kleding	147	Japane spatel	31	Roestafsteker	74	Vatenbok	99
Beschermingsschuim	144	Kabel	86	Rolbeugel	20	Vatkraan	98
Betonkuij	98	Kabelbinder	79	Rollenbox	55	Vatsleutel	99
Betontesthamer	162	Kabelhaspel	88	Rooster Rabott	37	Veegblik	72
Betonvloerschoenen	51	Kattentongtroffel	29	Rubber trekker	38	Veiligheidsbril	138
Beugel	20	Kernboor	121	Rubber trekker Magic	39	Veiligheidsvest	141
Bezem	70	Kleurpoeder	66	Schaar	23	Velour roller	15
Big Bag	67	Klitterschuurpapier	104	Schablonen	69	Venetian Vloerspaan	25
Bladspatel	31	Kniebeschermers	145	Scheurklauw	73	Verdeelkast	90
Blikopener	21	Koevoet	78	Schijfroller	55	Verfafsteker	74
Blokwitter	7	Kopergeleidingsband	122	Schildersspatel	31	Verfbak kunststof	21
Bochtenwals	54	Korundlijpvlies	105	Schmidthamer	162	Verfemmer	21/97
Bodenmop	39	Kunststof vloerspaan	28	Schop	75	Verfrooster	21
Bond+Deck	63	Kwast	5	Schopsteel	75	Verlengeringssteel	21
Boorset	81	Laagmeter	155	Schraapspatel	40	Verlengingskabel	86
Bouwlamp LED	84	Lamineerrol	55	Schraperspatel	97	Verpakkingsband	62
Bouwplaat Eerste Hulp Kit	142	Laserafstandsmeter	156	Schrobber	72	Vestanroller	11
Buizenroller	19	Lijmkam	27	Schroevendraaierset	80	Vezeleschijven	103
Chaps	151	Lijmpistool	91	Schuifmaat	155	V-Frezer	119
Chip pistool	96	Lijmset voor Lijmtrektester	163	Schuimroller	18	Vliesdoeken	124
Chips Shaker	96	Lijmsticks	91	Schuurbord	28	Vloer slijpschijf	121
CM vochtmeter	161	Lijmtrektester	163	Schuurbord met sponsbeleg	36	Vloerafsteker	74
Coatinglaagmeter	48	Linomat Patentroller	19	Schuurmiddel	100	Vloerkwast	7
Crepeband	60	Maatbeker	22/156	Schuurpapier	103	Vloerspaan	24
Cuttermesser	23	Markeerverf	68	Slagboorkroon	82	Vloerspaan voor mortels	27
Dekvloer beugels	56	Meetwig	156	Slijfpad	105	Vochtmet	160
Dekzeil	65	Melkzakpapier	65	Slijpmop	102	Voegenfrezer	119
Diamantslijppot	116	Mengbeker	22/156	Slijpplank	105	Voegen-grondverfkvast	10
Diamantsegmenten	111	Metseltroffel	28	Slijpring	100	Voegenrubber	31
Diamantslijpschijven	108	Microfasenroller	17	Slijprooster	101	Voegenruimer	119
Draadborstel	73	Microvezelroller	16	Slijpschijf	101	Voegijzer	29
Drukspuit	59	Moerenspaan	30	Slijpsegmenten Silicium carbide	102	Voegreiner	58
Duimstok	155	Mohair roller	15	Slijpspons	104	Voegspatel	58
Emaill kwast	9	Moker	78	Slijpstenen Silicium carbide	102	Voegspatel Delta	58
Emmer	97/21	Muurverfroller	11	Snelspatel	30	V-Trekker	39
Erwtengatroller	18	Nadenrol	10	Spackmes	41	Vuilniszak	67
ESD-Producten	122	Nivelleringsstiffen	56	Spackmes met stelschroeven	43	Waarschuwbord	49
ESD-vloertester	158	Nylonroller	12	Spackmes voor getande rubber	44	Wandkwast	8
Estrich rakel	43	Onderlaagbord	103	Spackmesstift	42	Wandwals	15
Flexspatel/Duospatel	31	Ontluchtingsroller	52	Spackmesstift US	42	Waskrijt	66
Folie	64	Ontluchtingsroller metalen	52	Spanband	67	Waterpas	156
Gatenmarkeerder	66	Oogbescherming	138	Spanningszoeker	79	Weegschaal	157
Gegevenslogger Thermo-Hygrometer	160	Oog-en adembescherming Combi	140	Spons	37	Wegmeetwiel	155
Gegroefde roller over	55	Oogwaterfles	142	Staalbandmeetlint	155	Wegwerp-overall	147
Gekartelde metalen platen	41	Oorbeschermers	141	Staaldradschrobber/-bezem	72	Zaklamp LED	84
Geleidingsset	122	Overlaarzen	51	Standaard spackmes	41	ZEC-slijpschijven	102
Getande Rubber	45	Overschoenen	150	Steekpantoffels	51	Zeef	98
Gezichtsbeschermingscreme	144	Packer	167	Steekzool	50	Zwitserse plakspaan	25
Grout schraper	74	Packer uitrusting	169	Steel	73		
Gummizahnlesten	45	Pads	106	Stelhouder	41		

1

Vloercoaters



Maattabel borstel


Radiator Borstel	Plaatbreedte inches	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
	Plaatbreedte mm	12,5	18	25	38	50	62	75	100





zhl = zichtbare haarlengte






Vernisborstel Dikte schaal	Breedte	15 mm	25 mm	40 mm	50 mm	60 mm	75 mm	85 mm	100 mm
	1. dikte / mm	4	4,5	4,5	5	5,5	6	6,5	6,5
	2. dikte / mm	5,5	6	6,5	7	7,8	8	9	9
	3. dikte / mm	6	7	7,5	8	9	9,5	10	10,5
	4. dikte / mm	7	8	9	10	11	12	12,5	13
	5. dikte / mm	8	9	10	11	12	13	14	15
	6. dikte / mm	10	11	12	13	14	15	16	17
	7. dikte / mm	11	12	13	14	15	16	17	18
	8. dikte / mm	12	13	14	15	16	17	18	19
	9. dikte / mm	13	14	15	16	17	18	19	20
	10. dikte / mm	14	15	16	17	18	19	20	21
	12. dikte / mm	-	17	18	19	21	22	23	23

Ronde Borstel	afmeting	2	4	6	8	10	12	14	16	18
	Ø in mm	20	25	30	35	40	45	50	55	60





Toepassing op verfröller

verfröller deksel		geschikt voor	emulsieverf	exterieur verf	latexverf	bevruchting	epoxyhars	polyurethaanhars	met water geëmulgeerde synthetische harsen	asfalt	met glasvezel versterkte synthetische harsen	2-k primers
			Vestan	Gebreide polyester								xxx
Acryl	Synthetische stapelvezel met een wit, wolachtig karakter, gunstig alternatief voor gouddraad		x	x	x					xx	xx	xx
Nylon	Krimp (gestructureerd) continu garen van polyamidevezel						xxx	xxx	x		xx	xx
Goldfaden	Polyamidevezel als spingass, continu garen		xxx	xxx	xxx				xxx			
Polyester	Geweven polyester		xx	xx	xx		x	x		xx	xx	xx
Mohair	Geitenhaar						xxx	xxx		xxx	xxx	xxx
Velour	Wol						xxx	xxx		xxx	xxx	xxx
Lammfell	Lamsvel		xxx	xxx	xxx							
Mikrofaser	Continu polyester garen, zeer absorberend				xxx	xxx	xx	xx	xxx			xx
Mikrofaser/ Mix	Polyester gemengd garen, continu garen, zeer absorberend					xxx	xxx	xxx	xxx			xx
	xxx = zeer geschikt xx = goed geschikt x = geschikt											

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Radiatorkwasten Industriekwaliteit 	wit Chinees varkenshaar VOC-effect, bestand tegen vele oplosmiddelen, voor schoonmaakwerkzaamheden, 60% Tops					
	1" ca. 9 mm dik, zhl 40 mm	011.010	12	360		
	1,5" ca. 10 mm dik, zhl 45 mm	011.015	12	300		
	2" ca. 11 mm dik, zhl 50 mm	011.020	12	240		
	2,5" ca. 12 mm dik, zhl 50 mm	011.025	12	180		
	3" ca. 12 mm dik, zhl 60 mm	011.030	12	120		
Radiatorkwasten goede Industriekwaliteit 	zuiver wit Chinees varkenshaar VOC-effect, bestand tegen vele oplosmiddelen, 70-80% Tops					
	1" ca. 9 mm dik, zhl 45 mm	011.110	12	360		
	1,5" ca. 10 mm dik, zhl 45 mm	011.115	12	300		
	2" ca. 11 mm dik, zhl 50 mm	011.120	12	240		
	2,5" ca. 12 mm dik, zhl 51 mm	011.125	12	180		
	3" ca. 12 mm dik, zhl 56 mm	011.130	12	120		
Radiatorkwasten ambachtelijke kwaliteit 	zwart Chinees varkenshaar VOC-effect, bestand tegen vele oplosmiddelen, 70-80% Tops					
	1" ca. 9 mm dik, zhl 45 mm	012.010	12	360		
	1,5" ca. 10 mm dik, zhl 44 mm	012.015	12	300		
	2" ca. 11 mm dik, zhl 50 mm	012.020	12	240		
	2,5" ca. 12 mm dik, zhl 52 mm	012.025	12	180		
	3" ca. 12 mm dik, zhl 58 mm	012.030	12	120		
Radiatorkwasten Deutse standaardkwaliteit 	wit PET/PBT/natuurhaar, 80% Tops, geslepen houtsteel, haren met Epoyidharz gelijmd (Made in Germany)					
	1" ca. 8 mm dik, zhl 43 mm	012.110	12	120		
	1,5" ca. 8 mm dik, zhl 43 mm	012.115	12	120		
	2" ca. 8 mm dik, zhl 48 mm	012.120	12	120		
	2,5" ca. 8 mm dik, zhl 48 mm	012.125	12	120		
	3" ca. 8 mm dik, zhl 48 mm	012.130	12	120		

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Radiatorkwasten meesterskwaliteit 	wit PET/PBT/natuurhaar, 80% TOPS, geslepen houtsteel, haren met Epoyidharz gelijmd (Made in Germany)					
	1" ca. 8 mm dik, zhl 45 mm	012.210	12	120		
	1,5" ca. 8 mm dik, zhl 50 mm	012.215	12	120		
	2" ca. 9 mm dik, zhl 56 mm	012.220	12	120		
	2,5" ca. 10 mm dik, zhl 60 mm	012.225	12	120		
	3" ca. 10 mm dik, zhl 62 mm	012.230	12	120		
Radiatorkwasten beroepskwaliteit 	Zwarte PET/PBT/natuurhaar voor hoogste kwaliteitseisen, de beste kwaliteit, 90% TOPS, geslepen houtsteel, haren met Epoyidharz gelijmd (Made in Germany)					
	1" ca. 9 mm dick, zhl 43 mm	012.310	12	120		
	1,5" ca. 9 mm dick, zhl 50 mm	012.315	12	120		
	2,0" ca. 9 mm dick, zhl 56 mm	012.320	12	120		
	2,5" ca. 9 mm dick, zhl 56 mm	012.325	12	120		
	3" ca. 9 mm dick, zhl 62 mm	012.330	12	120		
Gevelkwast schilderskwaliteit 	12. sterkte, wit PET/PBT/ natuurhaar VOC-effect, met lange houten greep, 90% Tops, 3x gekookt haar, geslepen houtsteel					
	2" zhl 56 mm	012.620	1	12		
	3" zhl 65 mm	012.630	1	12		
Gevelkwast topkwaliteit 	12.sterkte, zuiver wit Chinees varkenshaar VOC-effect, met korte greep, 90% Tops					
	3" zhl 68 mm	012.830	1	12		
Voegenkwast 	gebogen, zuiver zwart gemengd varkenshaar, 80% Tops					
	10 mm	013.010	12	120		
	15 mm	013.015	12	120		
	20 mm	013.020	12	120		
	25 mm	013.025	12	120		



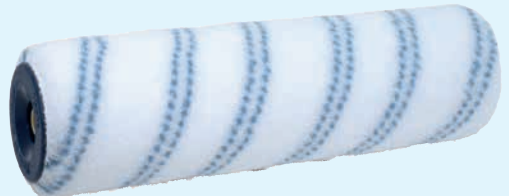

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St. €St./Paar	VE/St. €St./Paar
 <p>Blokwitter Silverpren</p>	<p>Silverpren, zilvergrijze haren, oplosmiddelbestendig, gestante kunstoflichaam, kunststoffgreep, zhl 70 mm</p> <p>18 x 8 cm</p>	014.020	6	12
 <p>Blokwitter Economy</p>	<p>Eenvoudig, kunststofkap, zhl 70 mm</p> <p>17 x 7 cm</p>	014.030	6	12
 <p>Teerkwast</p>	<p>met hittebestendige bostelharen, zhl 65 mm</p> <p>17 x 7 cm</p>	014.040	1	12
 <p>Teerschrobber</p>	<p>met hittebestendige haren, zadelhout, zhl 60 mm</p> <p>6,8 x 22,5 cm</p>	014.042	1	
 <p>Vloerkwast/Afdichtingsborstel</p>	<p>wit Chinees varkenshaar, in bundels gevulkaniseerd ruw houten steel met steelhouder, zhl 60 mm</p> <p>21 x 3 cm 30 x 3 cm</p>	014.052 014.053	1 1	

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Wandkwast Economy 	wit haarmenging, zhl 45 mm					
	3 x 7 cm	014.048	12		120	
	3 x 10 cm	014.049	6		60	
	3 x 12 cm	014.050	6		60	
	4 x 14 cm	014.051	6		60	
Platte kwast 1. Sterkte 	zuiver wit Chinees varkenshaar VOC-effect, ruw houten handvat, 70 % Tops					
	25 mm zhl 38 mm	015.210	12		120	
	35 mm zhl 41 mm	015.215	12		120	
	50 mm zhl 43 mm	015.220	12		120	
	60 mm zhl 47 mm	015.225	12		120	
	70 mm zhl 48 mm	015.230	12		120	
	80 mm zhl 55 mm	015.240	12		120	
	Platte kwast 6. Sterkte 	zuiver wit Chinees varkenshaar VOC-effect, kunststof handvat, 70 % Tops				
25 mm zhl 45 mm		015.510	12		120	
35 mm zhl 45 mm		015.515	12		120	
50 mm zhl 45 mm		015.520	12		120	
60 mm zhl 45 mm		015.525	12		120	
70 mm zhl 45 mm		015.530	12		120	
Platte kwast 9. Sterkte handwerkerskwaliteit 	zuiver wit Chinees varkenshaar VOC-effect, ruw houten handvat, 70-80 % Tops					
	25 mm zhl 40 mm	015.010	12		120	
	35 mm zhl 45 mm	015.015	12		120	
	50 mm zhl 51 mm	015.020	12		120	
	60 mm zhl 51 mm	015.025	12		120	
	70 mm zhl 51 mm	015.030	12		120	
	100 mm zhl 60 mm	015.040	6		120	

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€ St./Paar	VE/St.	€ St./Paar
Gelakte acrylkwast 6. Sterkte 	Polymix-haren, koperen houder, kunststofgreep					
	20 mm	016.520	12	120		
	zhl 45 mm					
	25 mm	016.525	12	120		
	zhl 45 mm					
	35 mm	016.535	12	120		
	zhl 52 mm					
	50 mm	016.550	12	120		
	zhl 52 mm					
	60 mm	016.560	12	120		
	zhl 58 mm					
70 mm	016.570	12	120			
zhl 60 mm						
100 mm	016.599	12	60			
zhl 50 mm						
Patentpuntkwast industriekwaliteit 	wit Chinees varkenshaar VOC-effect , witte band, blauwe afdekkap, 60% Tops					
	Gr. 2	017.002	12	120		
	Ø 20 mm, zhl 35 mm					
	Gr. 4	017.004	12	120		
	Ø 25 mm, zhl 35 mm					
	Gr. 6	017.006	12	120		
	Ø 30 mm, zhl 35 mm					
	Gr. 8	017.008	12	120		
Ø 35 mm, zhl 35 mm						
Gr. 10	017.010	12	120			
Ø 40 mm, zhl 40 mm						
Gr. 12	017.012	6	120			
Ø 45 mm, zhl 40 mm						
Patentpuntkwast schilderskwaliteit 	wit zwart Chinees varkenshaar VOC-effect , gele band, rode afdekkap, 90 % Tops					
	Gr. 2	018.002	12	120		
	Ø 20 mm, zhl 60 mm					
	Gr. 4	018.004	12	120		
	Ø 25 mm, zhl 65 mm					
	Gr. 6	018.006	12	120		
	Ø 30 mm, zhl 70 mm					
	Gr. 8	018.008	12	120		
	Ø 35 mm, zhl 75 mm					
	Gr. 10	018.010	12	120		
Ø 40 mm, zhl 80 mm						
Gr.12	018.012	6	60			
Ø 45 mm, zhl 85 mm						
Emaille kwast 	zuiver wit Chinees varkenshaar					
	Gr. 1	017.101	12	144		
	Ø 12 mm, zhl 28 mm					
Gr. 2	017.102	12	144			
Ø 14 mm, zhl 28 mm						
Plak kwast 	licht, kort, hard natuurhaar, korte steel, zhl 20 mm					
	50 mm	015.850	12	120		

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar	
Glutenkwast		witte harde synthetische vezelmenging, emailklem, kunststofsteel	30 mm	019.330	3		
Voegen-grondverfkvast		kunststofklep met opgezette steel	250 ml 500 ml	017.925 017.950	1 1		
Stofkam		ge vulkaniseerd, grijs Chinees varkenshaar, zhl 57 mm	17 cm	014.055	3	12	
Behangwisser		Polypropyleen-haren, gestanst, houten handvat met oog, zhl 50 mm	30 x 2,5 cm	020.030	3		
Aandrukspatel		van kunststof	met kunststofgreep en zachte wals, eenzijdig aangebracht	19.410.023	3		
Nadenrol		konische vorm, glad met kunststofgreep 3,3 aan 3,8 cm Tonvormig, gegleufd met kunststofgreep 4,5 cm	19.420.035 19.420.045	3 3			
Aandrukrol		kunststofgreep	zachte rubberen roller 4 cm 14,5 cm gemiddeld sterke rubberen roller 4 cm	19.401.005 19.401.015 19.491.005	3 3 3		

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Vestan DIY Poolhoogte 18 mm 	eenvoudige uitvoering, niet pluivrij, Vezelgewicht ca. 715g/m² incl. 6mm beugel met kunstofgreep Kerndiameter Ø 42 mm	18 cm	10.918.018	25		
		25 cm	10.925.018	25		
Vestan muurverfroller wit Poolhoogte 18 mm 	hoogwaardige kwaliteit, niet pluivrij, pluchegewicht ca. 1300 g/m² Kerndiameter Ø 48 mm	18 cm	10.018.001	10	100	
		25 cm	10.000.001	10	100	
		40 cm	10.040.001	1	10	
		50 cm	10.050.001	1	10	
Vestan muurverfroller geel Poolhoogte 18 mm 	pluchegewicht ca. 1400 g/m², 4 mm gewatteerd Kerndiameter Ø 48 mm	18 cm	10.018.002	10	100	
		25 cm	10.000.002	10	100	
Acryl Grondverfroller Poolhoogte 18 mm 	voor gronden en afdichten, groen Kerndiameter Ø 48 mm	25 cm	10.900.001	10	100	
		Radiatorroller, Kern Ø 17 mm Poolhoogte 12 mm 10 cm	15.910.012	100	100	

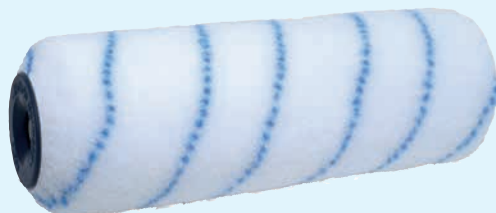
Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Nylon aflakroller Standard Poolhoogte 5 mm 	rood/rood draad, voor het verzegelen van gladde oppervlakken, oplosmiddelbestendig, Kerndiameter Ø 48 mm					
	25 cm	10.101.005	10		100	
	50 cm	10.151.005	1		100	
	Radiatorroller, Kern Ø 17 mm					
	10 cm	15.111.005	10		100	
Nylon aflakroller Premium Poolhoogte 6 mm 	Blauw/gele draad, voor het verzegelen van gladde oppervlakken, oplosmiddelbestendig, pluisvrij, Kerndiameter Ø 48 mm					
	12 cm	10.112.006	10		100	
	18 cm	10.118.006	10		100	
	25 cm	10.100.006	10		100	
	40 cm	10.140.006	1		10	
	50 cm	10.150.006	1		10	
	Radiatorroller, Kern Ø 17 mm					
	5 cm	15.105.006	20		100	
	10 cm	15.110.006	10		100	
	15 cm	15.150.006	10		100	
	Midiroller, Kern Ø 30 mm					
12,5 cm	15.125.006	10		100		
Kern Ø 55 mm voor snelle, spatvrije verwerking van verzegelingen						
50 cm	10.155.006	1		10		
Nylon aflakroller Premium Poolhoogte 8 mm 	Blauw/blauw draad, voor het verzegelen van gladde oppervlakken, oplosmiddelbestendig, pluisvrij, Kerndiameter Ø 48 mm					
	18 cm	10.118.008	10		100	
	25 cm	10.100.008	10		100	
	40 cm	10.140.008	1		10	
	50 cm	10.150.008	1		10	
	60 cm	10.160.008	1		10	
	Radiatorroller, Kern Ø 17 mm					
	5 cm	15.105.008	20		100	
10 cm	15.110.008	10		100		
15 cm	15.150.008	10		100		
Kern Ø 55 mm voor snelle, spatvrije verwerking van verzegelingen						
50 cm	10.155.008	1		10		
Nylon aflakroller Standard Poolhoogte 8 mm 	zwart/groen draad, voor het verzegelen van gladde oppervlakken, oplosmiddelbestendig, Kerndiameter Ø 48 mm					
	25 cm	10.101.008	10		100	
	50 cm	10.151.008	1		10	

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

Nylon aflakroller Premium
Poolhoogte 12 mm

voor het verzegelen van gladde oppervlakken, oplosmiddelbestendig, pluisvrij, Kerndiameter Ø 48 mm

12 cm	10.112.012	10	100
18 cm	10.118.012	10	100
25 cm	10.100.012	10	100
40 cm	10.140.012	1	10
50 cm	10.150.012	1	10
Radiatorroller, Kern Ø 17 mm			
10 cm	15.110.012	10	100
15 cm	15.150.012	10	100
Midiroller, Kern Ø 30 mm			
12,5 cm	15.125.012	10	100
Kern Ø 55 mm voor snelle, spatvrije verwerking van verzegelingen			
50 cm	10.155.012	1	10

Nylon aflakroller Premium
Poolhoogte 14 mm

Blauw/blauw draad, voor het verzegelen van gladde en gesuurde oppervlakken, oplosmiddelbestendig, pluisvrij, Kerndiameter Ø 48 mm

18 cm	10.118.014	10	100
25 cm	10.100.014	10	100
40 cm	10.140.014	1	10
50 cm	10.150.014	1	10
60 cm	10.160.014	1	10
Radiatorroller, Kern Ø 17mm			
5 cm	15.105.014	20	100
10 cm	15.110.114	10	100
15 cm	15.150.014	10	100
Midiroller, Kern Ø 30 mm			
10 cm	15.125.014	10	100
Kern Ø 55 mm voor snelle, spatvrije verwerking van verzegelingen			
50 cm	10.155.014	1	10

Nylon aflakroller Economy
Poolhoogte 14 mm

rood draad, voor het verzegelen van gladde en gesuurde oppervlakken, oplosmiddelbestendig, Kerndiameter Ø 48 mm

18 cm	10.119.014	10	100
25 cm	10.101.014	10	100
50 cm	10.151.014	1	10
Radiatorroller, Kern Ø 17 mm			
10 cm	15.110.014	10	100

Nylon aflakroller Premium
Poolhoogte 18 mm

voor het verzegelen van gladde en geschuurde oppervlakken, oplosmiddelbestendig, pluisvrij Kerndiameter Ø 48 mm

18 cm	10.118.018	10	100
25 cm	10.100.018	10	100
40 cm	10.140.018	1	10
50 cm	10.150.018	1	10
Kern Ø 55 mm voor snelle, spatvrije verwerking van verzegelingen			
50 cm	10.155.018	1	10

Nylon aflakroller Standard
Poolhoogte 18 mm

voor het verzegelen van gladde en geschuurde oppervlakken, oplosmiddelbestendig, Kerndiameter Ø 48 mm

18 cm	10.119.018	10	100
25 cm	10.101.018	10	100

Polyamide aflakroller Gouddraad Premium

voor gladde en geschuurde oppervlakken, met name geschikt voor met water geëmulgeerde synthetische harsen, Kerndiameter Ø 48 mm

Poolhoogte 13 mm			
18 cm	10.218.013	3	10
25 cm	10.200.013	3	10
50 cm	10.250.013	1	10
Radiatorroller, Kern Ø 17 mm			
10 cm	15.310.013	10	100
15 cm	15.315.013	10	100
Midiroller, Kern Ø 30 mm			
10 cm	15.312.013	10	100
Poolhoogte 18 mm			
18 cm	10.218.018	3	10
25 cm	10.200.018	3	10

Polyamide aflakroller Gouddraad Premium
Poolhoogte 18 mm

Floers gedraaid en spits geruwd, 4 mm gewatteerd, voor gladde en geschuurde oppervlakken, met name geschikt voor met water geëmulgeerde synthetische harsen, Kerndiameter Ø 48 mm, totaal Ø 106 mm

18 cm	10.218.002	3	10
25 cm	10.200.002	3	10

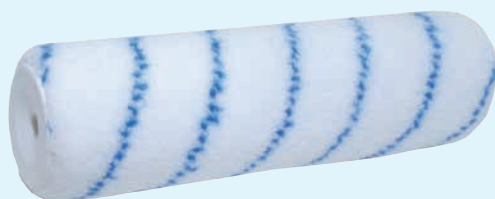
Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

Polyamide Wandwals Premium Plus

op gladde, opnamerijke oppervlaktes, voor dispersie-, latex- en silikaatlakken; Topkwaliteitsvezels van 100% polyamide, getwijnt, top geruwd, geweven, oplosmiddelbestendig, zeer geringe pluizen, geen verviltten, zeer hoge verfop- en afname, lange levensduur; Kern Ø 48 mm



Poolhoogte 13 mm 25 cm	10.225.013	3	10
Radiatorroller, Kern Ø 17 mm 10 cm	15.210.013	3	10
Poolhoogte 21 mm 25 cm	10.225.121	3	10
Poolhoogte 21 mm, gewatteerd 4 mm 25 cm	10.225.421	3	10
Poolhoogte 21 mm, gewatteerd 8 mm 25 cm	10.225.821	3	10

Polyester schildersrol
Polyester-Webware voor vloeibare materialen, Kerndiameter Ø 48 mm


Poolhoogte 11 mm 25 cm	10.825.011	3	10
Radiatorroller, Kern Ø 17 mm 10 cm	15.818.010	10	100
Poolhoogte 18 mm 18 cm	10.818.018	3	10
25 cm	10.825.018	3	10
Poolhoogte 18 mm, gewatteerd 8 mm 18 cm	10.848.018	3	10
25 cm	10.845.018	3	10

**Mohair aflakroller
Poolhoogte 5 mm**
**voor hoogwaardige lakwerkzaamheden, zuiver natuurlijk geitenhaar
Kerndiameter Ø 48 mm**


18 cm	10.318.001	3	10
25 cm	10.300.001	3	10
Radiatorroller, Kern Ø 17 mm 10 cm	15.410.005	10	100
15 cm	15.415.005	10	100

**Velour aflakroller
Poolhoogte 5 mm**
voor hoogwaardige lakwerkzaamheden, 100% wol, Kerndiameter Ø 48 mm


25 cm	10.400.001	3	10
40 cm	10.400.040	1	10
50 cm	10.400.050	1	10
60 cm	10.400.060	1	10
Radiatorroller, Kern Ø 17 mm 10 cm	15.510.005	10	100
15 cm	15.515.005	10	100

Microvezelroller

bijzonder geschikt voor zeer vloeibare producten, voor hoogwaardige lakwerkzaamheden, afgeschuind aan beide uiteinden, plus en vezelvrij
Kerndiameter Ø 48 mm

Poolhoogte 6 mm

18 cm	10.618.006	3	10
25 cm	10.625.006	3	10

Radiatorroller, Kern Ø 17 mm

10 cm	15.610.006	10	100
-------	------------	----	-----

Poolhoogte 8 mm

18 cm	10.618.008	3	10
25 cm	10.625.008	3	10

40 cm	10.640.008	1	10
-------	------------	---	----

50 cm	10.650.008	1	10
-------	------------	---	----

60 cm	10.660.008	1	10
-------	------------	---	----

Radiatorroller, Kern Ø 17 mm

10 cm	15.610.008	10	100
-------	------------	----	-----

15 cm	15.615.008	10	100
-------	------------	----	-----

Poolhoogte 11 mm

18 cm	10.618.011	3	10
-------	------------	---	----

25 cm	10.625.011	3	10
-------	------------	---	----

40 cm	10.640.011	1	10
-------	------------	---	----

50 cm	10.650.011	1	10
-------	------------	---	----

60 cm	10.660.011	1	10
-------	------------	---	----

70 cm	10.670.011	1	10
-------	------------	---	----

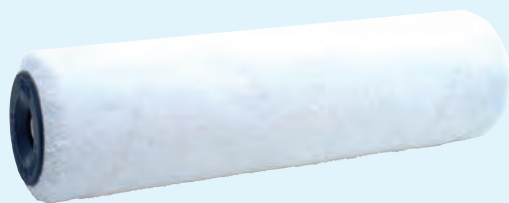
Radiatorroller, Kern Ø 17 mm

10 cm	15.610.011	10	100
-------	------------	----	-----

Poolhoogte 15 mm

25 cm	10.625.015	3	10
-------	------------	---	----

50 cm	10.650.015	1	10
-------	------------	---	----



Microvezelroller Economy

bijzonder geschikt voor zeer vloeibare producten, voor hoogwaardige lakwerkzaamheden, afgeschuind aan beide uiteinden, plus en vezelvrij
Kerndiameter Ø 48 mm

Poolhoogte 10 mm

25 cm	10.625.110	3	10
-------	------------	---	----

50 cm	10.650.110	1	10
-------	------------	---	----

Radiatorroller, Kern Ø 17 mm

10 cm	15.660.110	10	100
-------	------------	----	-----

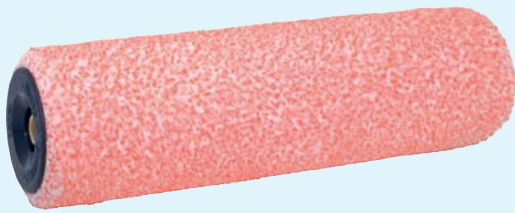
Poolhoogte 13 mm

25 cm	10.625.113	3	10
-------	------------	---	----

50 cm	10.650.113	1	10
-------	------------	---	----



Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

Microfasenroller Orange


Microvezel-mengsel, speciaal voor lak op waterbasis, Latex- en dispersieverfen, uitstekende gelijkmatige en pluisvrij verfopbrenging, resulteert in supergladde, streepvrije oppervlakten, afgeschuind aan beide uiteinden, Kerndiameter Ø 48 mm

Poolhoogte 6 mm

18 cm	10.668.006	3	10
25 cm	10.665.006	3	10
40 cm	10.664.006	1	10
50 cm	10.669.006	1	10
60 cm	10.666.006	1	10

Radiatorroller, Kern Ø 17 mm

5 cm	15.660.506	20	100
10 cm	15.660.006	10	100
15 cm	15.666.006	10	100

Poolhoogte 10 mm

18 cm	10.668.010	3	10
25 cm	10.665.010	3	10
40 cm	10.664.010	1	10
50 cm	10.669.010	1	10
60 cm	10.666.010	1	10

Radiatorroller, Kern Ø 17 mm

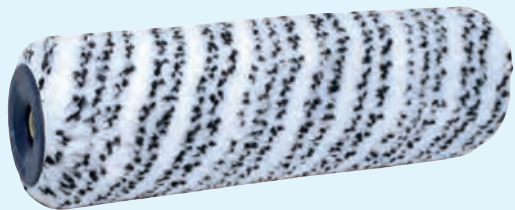
5 cm	15.660.510	20	100
10 cm	15.660.010	10	100
15 cm	15.666.010	10	100

Poolhoogte 16 mm

18 cm	10.668.016	3	10
25 cm	10.665.016	3	10
40 cm	10.664.016	1	10
50 cm	10.669.016	1	10
60 cm	10.666.016	1	10

Radiatorroller, Kern Ø 17 mm

10 cm	15.660.016	10	100
-------	------------	----	-----

Polyamide speciale premium roller


Polyamide speciale premium roller geschikt voor 2-comp. Harsen, lakken op waterbasis en emulsieverven, pluis en vezelvrij, en afgeschuind aan beide uiteinden, Kerndiameter Ø 48 mm

Poolhoogte 11 mm

25 cm	10.685.011	3	10
40 cm	10.684.011	1	10

Radiatorroller, Kern Ø 17 mm

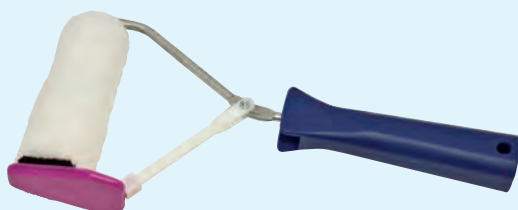
10 cm	15.680.011	10	100
-------	------------	----	-----

Poolhoogte 18 mm

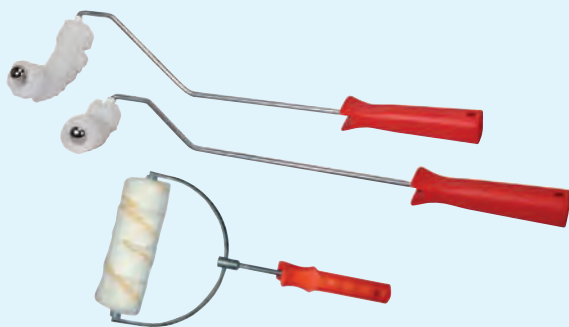
25 cm	10.685.018	3	10
40 cm	10.684.018	1	10

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar	
Structuurroller fijn 	superfijne schuim, voor streepvrij werken, Kerndiameter Ø 48 mm						
	eenzijdig afgeschuind 25 cm	10.500.001	1	10			
	beide zijden afgeschuind 25 cm	10.500.011	1	10			
	50 cm	10.550.001	1	10			
	rechte einden, Kern Ø 17 mm 5 cm	15.606.001	10	100			
	10 cm	15.601.101	10	100			
	beide zijden afgeschuind 10 cm	15.601.101R	10	100			
	uiterste einde afgeschuind 10 cm	15.601.101ER	10	100			
	Eindigt met een groef 10 cm	15.601.110	10	100			
	Structuurroller medium 	gele, medium schuim, Kerndiameter Ø 48 mm					
		eenzijdig afgeschuind 25 cm	10.500.002	1	10		
beide zijden afgeschuind 25 cm		10.500.012	1	10			
50 cm		10.550.002	1	10			
Structuurroller grof 	gele, grof schuim, Kerndiameter Ø 48 mm						
	eenzijdig afgeschuind 25 cm	10.500.003	1	10			
	beide zijden afgeschuind 25 cm	10.500.013	1	10			
	50 cm	10.550.003	1	10			
	Radiatorroller, met rechte einden, Kern Ø 17 mm 10 cm	15.510.003	10	100			
Erwtengatroller 	gele, grof schuim, Kerndiameter Ø 48 mm						
	eenzijdig afgeschuind 25 cm	10.700.001	1	10			
	beide zijden afgeschuind 50 cm	10.750.001	1	10			
	Radiatorroller, met rechte einden, Kern Ø 17 mm 10 cm	15.710.001	10	100			







Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

Linomat Patent Roller S 100

Polyamide roller met randafdeklijst incl. Beugel, voor snel en perfecte kleur- en afscheidingen voor iedere ondergrond (binnen en buiten)







10 cm	18.100.010	1	10
Reserveroller 10 cm	18.110.010	1	10
Reserveafdekplaat	18.120.000	1	10

Buizenroller

Compleet met beugel voor efficiënt schilderen van buizen, palen en pilaren geschikt voor oplosmiddel-gebaseerde en in water oplosbare olieverven en kunstharverven, alsmede anti-roest en vloeibare kunststoffen, Greep van polyamide

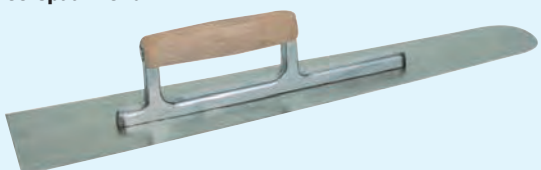



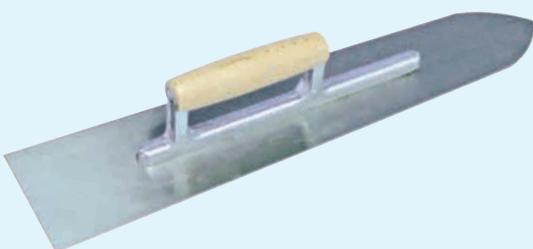
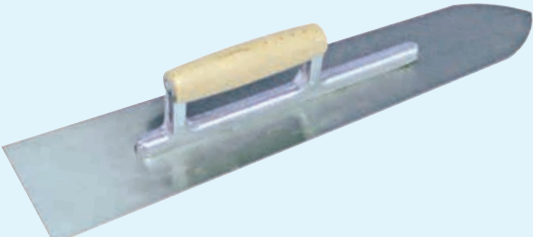
voor buis met Ø 60 mm	15.700.060	1	
Reserveroller voor Ø 60 mm	15.710.060	1	
voor buis met Ø 100 mm	15.700.100	1	
Reserveroller voor Ø 100 mm	15.710.100	1	
voor buis met Ø 200 mm	10.785.025	1	
Reserveroller voor Ø 200 mm	10.785.225	1	

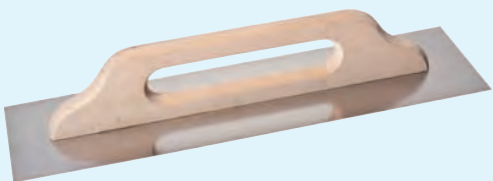

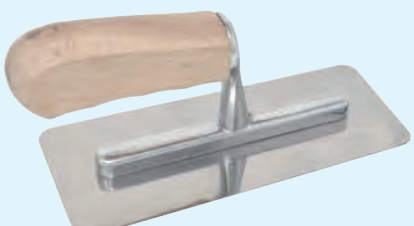
Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St. €St./Paar	VE/St. €St./Paar
Rolbeugel Economy 	voor rolbreedte			
	32-50 cm	15.900.040	1	
Rolbeugel Premium 	voor rolbreedte 40-60 cm			
	arm lengte 7 cm	15.900.050	1	
	arm lengte 34 cm	15.934.050	1	
Rolbeugel XL 	voor rolbreedte			
	50 cm	15.900.250	1	
	70 cm	15.900.070	1	
	100 cm	15.900.100	1	
Rolbeugel Ø 8 mm 	voor rolbreedte			
	7 cm	15.900.807	5	20
	12 cm	15.900.812	5	20
	18 cm	15.900.818	5	20
	25 cm	15.900.825	5	20
Rolbeugel Ø 6 mm 	voor 10 en 15 cm breedte Radiatorroller			
	beugel lengte 28 cm	15.910.028	5	20
	40 cm	15.910.040	5	20
	55 cm	15.910.055	5	20
Rolbeugel Ø 6 mm 	voor 5 cm breedte Radiatorroller			
	beugel lengte 15 cm	15.910.005	5	20






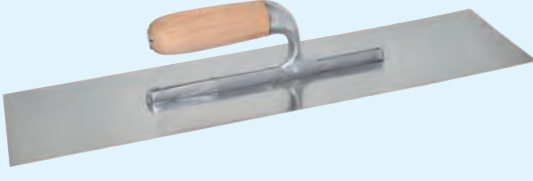
Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Verfrooster 	plastic					
	18 x 21 cm	10.900.210	10			
	27 x 29 cm	10.900.290	10			
	metaal					
	11 x 22 cm	10.911.020	10			
	26 x 30 cm	10.900.300	10			
Hars schraper 	laat toe om de overtollige hars van de verfroller te verwijderen					
		10.908.010	1			
Blikopener 	gemakkelijk openen van blikken					
	120 mm	10.909.135	1			
Verlengingssteel 	Aluminium					
	2 x 1,00 m	30.300.200	3			
	2 x 1,50 m	30.300.300	3			
Verfbak kunststof 	Kunststof, oplosmiddelbestendig, stapelbaar					
	binnen (buiten)					
	13,5 x 28 (17 x 32) cm	10.910.329	10			
	30 x 31 (32 x 36) cm	10.910.350	10			
	30 x 47 (37 x 52) cm	10.910.470	10			
Verfemmer 	van polypropyleen, met metaalbeugel					
	12 Liter					
	binnen (buiten)					
	33 x 23 x 20 (35,5 x 25,5 x 21) cm	10.920.012	5			



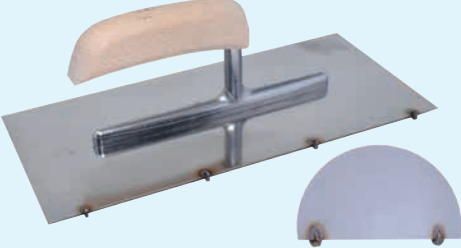
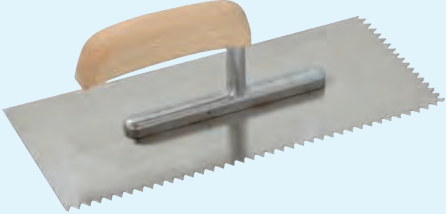


Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Verfemmer ovaal 	van polypropyleen, met metaalbeugel					
	5,5 L	10.940.055	5	20		
	Deksel	10.940.056	5	20		
	12,5 L	10.940.125	5	20		
	Deksel	10.940.126	5	20		
	18,8 L	10.940.188	5	20		
	Deksel	10.940.189	5	20		
Randschotel 	gemaakt van polypropyleen					
	Ø 28 cm, Hoogte 9,5 cm	99.290.028	10			
Handroerstok 	Hout					
	26 cm (Set met 10 stuks)	00.039.026	1			
	45 cm	00.039.045	3			
	Plastic					
	28 cm (Set met 3 stuks)	00.039.040	1			
Maatbeker 	open handvat, stapelbaar					
	50 ml	40.600.050	1	10		
	100 ml	40.600.100	1	10		
	250 ml	40.600.250	1	6		
	500 ml	40.600.500	1	6		
	1 L	40.600.001	1	6		
	2 L	40.600.002	1	2		
	3 L	40.600.003	1	2		
	gesloten handvat					
	5 L	40.600.005	1	2		
Mengbeker 	Kunststof PP, incl. Zwarte meetschaal					
	300 ml	40.660.030	10	50		
	Deksel	40.661.030	10	50		
	1100 ml	40.660.110	10	50		
	Deksel	40.661.110	10	50		
	1900 ml	40.660.190	10	50		
	Deksel	40.661.190	10	50		
Trechter 	Kunststof					
	Ø 150 mm (zonder zeef)	40.550.015	1			
	Ø 200 mm (met zeef)	40.550.020	1			

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Schaar 	roestvrij 11"	30.206.011	1			
Schaar met microvertanding 	met microvertanding voor glasvezelweefsel, Totale lengte ongeveer 260 mm, zaaglengte ongeveer 122 mm, gewicht ongeveer, 330 gr. 10"	30.207.011	1			
Cuttermesser 	Pistoolgreep, met afbreekmes Mesbreedte 18 mm	40.000.000	12	48		
Cuttermesser met netaalgeleiding 	met afbreekmes Mesbreedte 18 mm	40.000.400	12			
Cuttermesser met netaalgeleiding en wielblokkering 	met afbreekmes Mesbreedte 18 mm	40.000.200	12			
Reserve messen 	breedte 18 mm 10 mesen per pak (prijs per pak)	40.000.001	1			
Veiligheidsmes 	inkl. Pak met 10 trapeziummessen Trapeziumvormige vervangende mesjes Tijdschrift met 10 stuks (Prijs per tijdschrift)	40.000.010	1			
		40.000.011	1			

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€ St./Paar	VE/St.	€ St./Paar
Vloerspaan rond 	roestvrij, Bladdikte 1,1 mm, 80/100 mm, ongelakte greep					
	30 cm	20.903.030	1			
	45 cm	20.903.050	1			
Vloerspaan rond 	met een troffelhandgreep, roestvrij, Bladdikte 0,75 mm					
	30 cm	20.903.130	1			
Vloerspaan spits 	normaalstaal, ongelakte greep, Bladdikte 0,75 mm, 80/120 mm, korte lip, slanke vorm					
	50 cm	20.902.150	1			
	60 cm	20.902.160	1			
Vloerspaan open greep 	roestvrij, open, ongelakte greep, 80/110 mm					
	bladdikte 0,75 mm					
	50 cm	20.901.050	1			
	60 cm	20.901.060	1			
	kartelranden					
	50 cm	20.901.150	1			
Vloerspaan gesloten greep 	roestvrij, ongelakte greep, lange steun, 75/110 mm					
	bladdikte 0,75 mm					
	50 cm	20.900.007	1			
	60 cm	20.900.067	1			
	bladdikte 1,1 mm					
	50 cm	20.900.010	1			
60 cm	20.900.061	1				
Vloerspaan gesloten greep 	Plaatstaal, ongelakte greep, lange steun 75/110 mm					
	bladdikte 0,75 mm					
	40 cm	20.905.047	1			
	50 cm	20.905.007	1			
	60 cm	20.905.067	1			
	bladdikte 1,1 mm					
50 cm	20.905.012	1				
60 cm	20.905.061	1				

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St. €St./Paar	VE/St. €St./Paar
Vloerspaan 	roestvrij, ongelakte greep, beide zijden rond			
	Afmetingen			
	42,5 x 12,5 cm			
	Bladdikte 0,75 mm			
	24 cm Handgreep (flexibele)	20.903.048	1	
31 cm Handgreep (semiflexibele)	20.903.047	1		
Bladdikte 1,1 mm				
31 cm Handgreep (stijf)	20.903.042	1		
30 x 8 cm				
Bladdikte 0,75 mm				
24 cm Handgreep (stijf)	20.903.041	1		
Zwitserse plakspaan 	roestvrij, Bladdikte 0,75 mm			
	13 x 48 cm	20.101.004	1	
	kartelranden	20.101.010	1	
Zwitserse plakspaan getand 	roestvrij, bladdikte 0,75 mm, ongelakte greep, andere tandingen op aanvraag			
	spitse tanding			
	3 mm	20.101.304	1	
	6 mm	20.101.604	1	
	rechthoektanding			
	3 mm	20.101.314	1	
	4 mm	20.101.414	1	
	6 mm	20.101.614	1	
	10 mm	20.101.014	1	
Halvemaantanding 32 H=15 L=20 S=10	20.111.680	1		
Vloerspaan 	30 cm	20.904.030	1	
	40 cm	20.904.040	1	
	50 cm	20.904.050	1	
Venetian Vloerspaan 	roestvrij			
	20 x 9/8 cm	20.220.020	1	

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Vloerspaan 	Bladdikte 0,75 mm, ongelakte greep, 13 x 28 cm					
	normaalstaal	20.100.001	3		30	
	roestvrij	20.101.001	3		30	
	roestvrij, afgeschuinde randen	20.101.128	1		10	
Vloerspaan 35 cm korte steun 	Bladdikte 0,75 mm, ongelakte greep, 13 x 35 cm					
	normaalstaal	20.100.035	1			
	roestvrij	20.101.035	1			
	roestvrij, afgeschuinde randen	20.101.135	1			
Vloerspaan 40 cm korte steun 	Bladdikte 0,75 mm, ongelakte greep, 13 x 40 cm					
	normaalstaal	20.100.040	1			
	roestvrij	20.101.040	1			
	roestvrij, afgeschuinde randen	20.101.140	1			
Vloerspaan 35cm lange steun 	Bladdikte 0,75 mm, ongelakte greep, 13 x 35 cm					
	normaalstaal	20.110.035	1			
	roestvrij	20.111.035	1			
	roestvrij, afgeschuinde randen	20.111.135	1			
Vloerspaan 40 cm lange steun 	Bladdikte 0,75 mm, ongelakte greep, 13 x 40 cm					
	normaalstaal	20.110.040	1			
	roestvrij	20.111.040	1			
	roestvrij, afgeschuinde randen	20.111.140	1			
Vloerspaan 50 cm lange steun 	Bladdikte 0,75 mm, ongelakte greep, 13 x 50 cm					
	roestvrij	20.101.050	1			

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€ St./Paar	VE/St.	€ St./Paar
Amerikaanse vloerspaan 	Bladdikte 0,75 mm, ongelakte greep, lange steun 11,7 x 26,7 cm 13 x 28 cm	20.101.003	1			
		20.101.002	1			
Vloerspaan voor mortels 	speciaal voor het aanbrengen van kunstharsmortel, roestvrij, ongelakte greep 7,5 x 35 cm Bladdikte 0,75 mm Bladdikte 1,1 mm	20.101.005	1			
		20.101.006	1			
Troffel met laagdikte 	roestvrij, bladdikte 0,75 mm, 13 x 28 cm Laagdikte 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm	20.228.020	1			
		20.228.025	1			
		20.228.030	1			
		20.228.040	1			
Lijmkam spitse tanding 	roestvrij, Bladdikte 0,75 mm, ongelakte greep, Tanding 60°, 13 x 28 cm V-Tanding 3 mm 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm	20.202.003	3			
		20.202.004	3			
		20.202.006	3			
		20.202.008	3			
		20.202.010	3			
Lijmkam rechthoek tanding 	roestvrij, Bladdikte 0,75 mm, ongelakte greep, rechte tanding 90°, 13 x 28 cm V-Tanding 3 mm 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm	20.201.003	3			
		20.201.004	3			
		20.201.006	3			
		20.201.008	3			
		20.201.010	3			
		20.201.012	3			
Lijmkam halfronde tanding 	roestvrij, bladdikte 0,75mm, ongelakte greep, bijzonder geschikt voor het leggen van grote tegels 13 x 28 cm	20.205.680	1			

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Schuurbord 	Voor het aanbrengen van kunstharen en afwerken van Colorquarz-Mortel, silikonvrij, 25,5 x 10 cm					
	hard (85 ° Shore)	25.300.030	1			
	witte hoes zacht (55 ° Shore) groen deksel	25.300.031	1			
Professioneel schuurbord 	Rubbercoating met moosrubberen rug, voor het aanbrengen van kunstharen en afwerken van Colorquarz-Mortel, 24 x 10 cm					
	middelhard (60 ° Shore)	25.300.035	1			
Kunststof vloerspaan 	Kunststofgreep en kunststofblad, 14 x 28 cm					
	Bladdikte					
	2 mm	20.150.002	3			
3 mm	20.150.003	3				
Metseltroffel 	ongelakte greep, bladdikte 1,1 mm					
	roestvrij					
	16 cm	20.751.016	3			
	18 cm	20.751.018	3			
	normaalstaal, gelakte greep					
18 cm	20.750.018	3				
Tegelwerk troffel 	roestvrij					
	Zuidduitse vorm 160 x 110/90 mm	20.758.164	1			
Berner stukadoorstroffel 	ongelakte greep, bladdikte 0,75 mm					
	roestvrij					
	12 cm	20.600.120	3			
	14 cm	20.600.140	3			
	normaalstaal 1,1 mm, blauw gelakte greep					
14 cm	20.610.140	3				

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

Stukadoorsbandtroffel

roestvrij, ongelakte greep, bladdikte 0,75 mm

3 cm	20.800.003	3	20
4 cm	20.800.004	3	20
5 cm	20.800.005	3	20
6 cm	20.800.006	3	20
8 cm	20.800.008	3	20
10 cm	20.800.010	3	20

Kattentong

roestvrij, ongelakte greep, bladdikte 0,75 mm

14 cm	20.700.140	3	
-------	------------	---	--

Tongtroffel

roestvrij, ongelakte greep, bladdikte 1,1 mm

16 cm	20.710.160	3	
-------	------------	---	--

Voegijzer


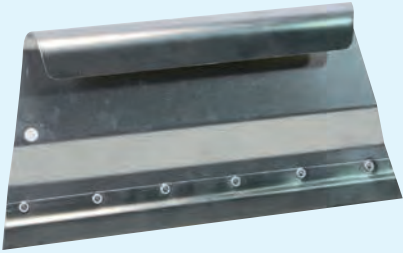
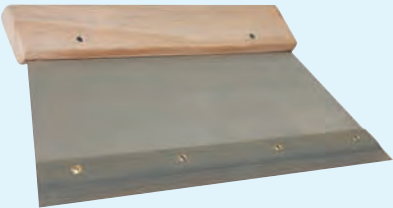


met ronde hals, konisch geslepen, ongelakte greep







180 x 10 mm	20.720.010	1	
180 x 12 mm	20.720.012	1	



Hoektroffel



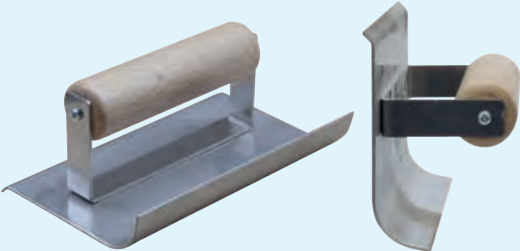


roestvrij, ongelakte greep, bladdikte 0,75 mm





binnenhoeken	20.851.080	3	
buitenhoeken	20.852.080	3	

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Plakspaan 	Gladde troffel met klembord voor het bevestigen van de tandkam					
	13 x 28 cm voor rechtshandige	20.128.002	1			
	voor linkshandige	20.128.003	1			
Snelspatel 	van aluminium, met klembord voor het bevestigen van de tandkam					
	28 cm	20.128.100	1			
Moerenspaan 	Trapezovorm, van gehard verenbandstaal, met geniete houten greep en klembord voor het aanbregen van de tandkam					
	18 cm	20.128.018	1			
	21 cm	20.128.021	1			
	28 cm	20.128.028	1			
Moerenspaan roestvrij 	roestvrij, afgetopte trapeziumvorm met geniete houten greep en klembord voor het bevestigen van de tandkam					
	28 cm	20.128.128	1			
Pore spatel 	met houten rug en 8 mm dik speciale PU voor het egaliseren van siergrindvloeren					
	23 cm	25.420.023	1			
	40 cm	25.420.040	1			

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Voegenrubber 	transparant met houten rug en 4 mm dik rubber					
	22,5 cm	25.500.025	3			
Flexspatel/Duospatel 	roestvrij, geschroefde ongelakte greep, bladdikte 0,3 mm					
	15,5 cm	20.129.155	1			
	20 cm	20.129.200	1			
	27 cm	20.129.270	1			
	30 cm	20.129.300	1			
	35 cm	20.129.350	1			
Bladspatel 	Bladdikte 0,5mm, hoogte 15cm met gewaxte houten rug					
	20 cm	20.130.020	1			
	30 cm	20.130.030	1			
	40 cm	20.130.040	1			
	50 cm	20.130.050	1			
Japanse spatel 	Kunststofonderdelen oplosmiddelbestendig, 11cm hoog, Set in PE zak met 5, 7,5, 10, 12 cm breedte					
	roestvrij	20.131.512	3		10	
	kunststof	20.131.614	3		10	
Schildersspatel Economy 	flexibel geslepen					
	4 cm	20.404.004	3		12	
	6 cm	20.404.006	3		12	
	8 cm	20.404.008	3		12	
	10 cm	20.404.010	3		12	
Schildersspatel Professioneel 	van gehard staal, geslagen blad, hard. Konisch geslepen, met vastgeniete groot houten greep, bladdikte 0,75 mm					
	4 cm	20.402.114	3		12	
	6 cm	20.402.116	3		12	
	7 cm	20.402.117	3		12	
	8 cm	20.402.118	3		12	

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Roerspatel	voor het maken van kleine gaten of leegmaken van emmers met houten greep Lengte ca. 28,5 cm	20.305.032	1			
						
Holle spatel zonder kant	roestvrij, plaatdikte 2 mm, beide zijden 45° afgeschuind, basishoogte ca. 6 cm, breedte 24 cm r = 40 mm	20.302.045	1			
						
Holle spatel met 5mm kant	roestvrij, plaatdikte 2 mm, beide zijden 45° afgeschuind, rand ca. 5 mm, basishoogte ca. 6 cm, breedte 24 cm r = 40 mm	20.301.045	1			
						
Ronde spatel	roestvrij, bladdikte 1,2 mm, breedte 17 cm r = 30 mm r = 50 mm	20.304.030 20.304.050	1 1			
						
Profiel spatel	roestvrij, bladdikte 1,2 mm, breedte 25 cm r = 30 mm r = 50 mm	20.304.031 20.304.051	1 1			
						

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Profiel spatel aflopend 	roestvrij, bladdikte 1,2 mm, hoek beide zijden 45° afgeschuind, lengte 25 cm					
	breedte 25 cm					
	r = 30 mm (basishoogte 4 cm)	20.304.032	1			
	r = 50 mm (basishoogte 5 cm)	20.304.052	1			
	breedte 37 cm					
	r = 30 mm (basishoogte 4 cm)	20.314.030	1			
	r = 50 mm (basishoogte 5 cm)	20.314.050	1			
Holle spatel driehoeksvorm 	roestvrij, bladdikte 2 mm, Hoek beide zijden 45° afgeschuind, lengte 25 cm					
	Edge lengte 30 mm (basishoogte 2 cm)	20.303.030	1			
	Edge lengte 40 mm (basishoogte 3 cm)	20.303.040	1			
Holle spatel ,S' 	roestvrij, bladdikte 2 mm, bovenkant afgeschuind onder 45°, beenlengte 5 mm, onder gebogen met radius van 25 mm, basishoogte ca. 10,5 cm, lengte 17 cm					
	r = 25 mm	20.306.041	1			
Holle spatel 	roestvrij, plaatdikte 1,2 mm, afgeschuind op 90°, rand ca. 11 mm, basishoogte ca. 7,5 cm, breedte 20 cm					
	r = 15 mm	20.306.415	1			
	r = 30 mm	20.306.430	1			
Holle spatel met kant 	roestvrij, plaatdikte 1,2 mm, afgeschuind op 90°, rand ca. 13 mm, basishoogte ca. 8 cm, breedte 13 cm					
	r = 15 mm	20.306.815	1			

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Holle spatel met rand 	roestvrij, plaatdikte 1,2 mm, afgeschuind op 90 °, rand ca. 10 mm, basishoogte ca. 5 cm, breedte 10 cm r = 40 mm	20.309.040	1			
Holle spatel 	roestvrij, plaatdikte 1,2 mm, basishoogte ca. 7 cm, breedte 15 cm r = 40 mm	20.307.040	1			
Holle spatel  	roestvrij, plaatdikte 1,2 mm, breedte 20 cm basishoogte ca. 8 cm r = 30 mm	20.304.034	1			
	basishoogte ca. 10 cm r = 15 mm	20.308.015	1			
	r = 30 mm	20.308.030	1			
	basishoogte ca. 20 cm r = 30 mm	20.318.030	1			

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

Holle spatel

**roestvrij, bladdikte 1,2 mm, afgeronde einden op 45°,
basishoogte ca. 10 cm, breedte 30 cm**

r = 15 mm

20.308.115

1

r = 30 mm

20.308.130

1

Holle spatel

**roestvrij, plaatdikte 1,2 mm, afgeronde einden op 45°, rand ca. 20 mm,
basishoogte ca. 8 cm, breedte 30 cm**

r = 15 mm


20.308.215



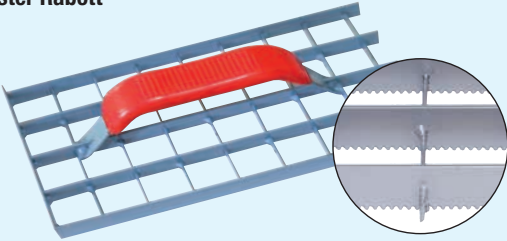


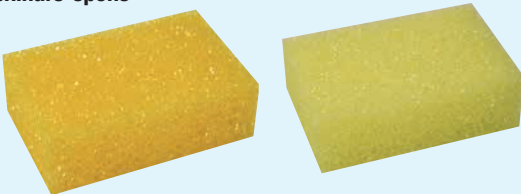

1

r = 30 mm

20.308.230

1

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€ St./Paar	VE/St.	€ St./Paar
Schuurbord met latexband 	Afmeting: 280 x 140 mm					
	Dikte 20 mm	20.150.090	1			
	Latexband extra	20.150.091	1			
Schuurbord met rubber beleg 	Afmeting: 280 x 140 mm					
	Dikte 10 mm	20.150.050	1			
Schuurbord met hydro-spons 	Afmeting: 280 x 140 mm, Dikte 30 mm					
	gesloten schuur-oppervlak	20.150.060	1			
	gerasterd schuur-oppervlak	20.151.050	1			
	sponsband extra: voor gesloten schuur-oppervlak	20.150.061	3			
Schuurbord met sponsband 	Afmeting: 280 x 140 mm, Dikte 30 mm					
	gerasterd schuur-oppervlak	20.151.060	1			
	Reserve hydro-spons gerasterd	20.151.061	3			
Schuurbord met sponsbeleg 	Afmeting: 280 x 140 mm					
	sponsbeleg grof dikte 10 mm	20.150.071	1			
	20 mm	20.150.081	1			
	sponsbeleg extra grof dikte 10 mm	20.150.072	3			
	20 mm	20.150.082	3			
	sponsbeleg fijn dikte 10 mm	20.150.073	1			
	20 mm	20.150.083	1			
	sponsbeleg extra fijn dikte 20 mm	20.150.084	3			

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Kunststof Schuurbord 	zeer licht, geen strepen, neemt geen water op, polyurethaan					
	12 x 24 cm	20.151.012	1			
	14 x 28 cm	20.151.014	1			
	18 x 32 cm	20.151.018	1			
	20 x 36 cm	20.151.020	1			
	22 x 42 cm	20.151.022	1			
Schuurbord 	van meerlaags hout					
	12 x 24 cm	20.161.012	1			
	14 x 28 cm	20.161.014	1			
	18 x 32 cm	20.161.018	1			
Rooster Rabott 	Afmeting: 285 x 140 mm, Roosterdreedte 30 x 30 mm					
	glad	40.285.140	1			
	getand	40.289.140	1			
Viscosespons 	Hoge capillaire werking en vochtopname, chemisch- en zuurbestendig					
	150 x 110 x 35 mm	21.150.035	3			
Hydrospons 	voor het afwassen van tegels en het reinigen cementresidu en voegresten van zeer absorberend schuim					
	165 x 110 x 65 mm	21.160.070	3			
Epoxihars-spons 	voor het voorwassen van Epoxyvoegen van grofporig schuim					
	150 x 100 x 50 mm hard	20.450.001	3			
	extra hard	20.450.002	3			
Kombispons 	leder met aan een zijde harde grove poriën-kwaliteit en en met sponsporien van					
	160 x 110 x 60 mm	20.450.005	3			

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar	
Microcelltrekker 	van synthetische microcelschuim (bruikbare hoogte 22 mm), stabiele metaalrug met steelhouder, ook geschikt voor gronden en verzegelen						
	35 cm	25.005.035	1	10			
	45 cm	25.005.045	1	10			
	60 cm	25.005.055	1	10			
Standard trekker 	van vaste natuurlijke celrubber (bruikbare hoogte 22 mm), stabiele metaalrug met steelhouder, ook geschikt voor gronden en verzegelen						
	45 cm	25.007.045	1	10			
	60 cm	25.007.060	1	10			
Rubber trekker 	van vaste natuurlijke celrubber (bruikbare hoogte 30 mm) met spatbescherming, ook geschikt voor gronden en verzegelen						
	zwart						
	45 cm	25.000.045	1	10			
	55 cm	25.000.060	1	10			
	75 cm	25.000.080	1	10			
	100 cm	25.000.100	1	10			
	wit						
	45 cm	25.004.045	1	10			
	55 cm	25.004.055	1	10			
	rood (Met neopreen = stijver rubber)						
45 cm	25.003.045	1	10				
55 cm	25.003.055	1	10				
75 cm	25.003.075	1	10				
Enkelvoudige rubber trekker 	met 5mm dikke en 50 mm hoge hard rubberen lip						
	recht						
	45 cm	25.100.045	1	10			
	61 cm	25.100.060	1	10			
	gebogen						
	61 cm	25.100.070	1	10			
	Extra rubber						
	zwart						
45 cm	25.100.046	10					
61 cm	25.100.061	10					
wit							
45 cm	25.100.047	10					
61 cm	25.100.062	10					
Rubberen schuif uit een stuk blauw 	geheel van kunststof, handvathouder met schroefdraad, taps toelopend rubber, hardheid: zacht						
	30 cm	25.160.030	1	10			
	40 cm	25.160.040	1	10			
	60 cm	25.160.060	1	10			

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Rubberen schuif uit een stuk rood 	geheel van kunststof, handvathouder met schroefdraad, taps toelopend rubber, hardheid: medium	40 cm	25.167.040	1		6
		60 cm	25.167.060	1		6
V-Trekker 	voor het aanbrengen van vloeibare kunststoffen in scheuren met 5 mm dikke en 50 mm hoge hard rubberen lip	Extra rubber	25.180.050	1		
			25.180.051	1		
Rubber trekker 	voor het afwerken van Colorquarz-deklagen	25 cm	25.400.025	1		
Rubber trekker Magic 	met zachte, flexibele en spitse rubberen lip	30 cm	25.008.030	1		
		55 cm	25.008.055	1		
Insmeerder 	voor het aanbrengen van olie en was	inklusief trekker en steel (compleet)	43.140.040	1		
		Reservedoek Polyester 43 cm	43.000.041	1		
		Microfasen 43 cm	43.000.043	1		
		Reservedoek incl. Polyester	43.000.040	1		
Bodenmop 	50 cm breed, met steel, voor het aanbrengen van olie en was	met microvezel hoes incl. aluminium steel (140 cm)	43.100.010	1		10
		Reservedoek 45 x 14 cm	43.100.015	1		10

Lijmkam



60 cm, kam voor het aanbrengen van kunstharlagen met scherpe tanden

Tanding mm: 2 3 4 5 6 7 9
 laagdikte mm: ca. 0,3-1,0 0,4-1,2 0,5-1,5 0,7-1,8 1-2 2-3 3-4
 voor vullende, zelfvloeiendekunsthars coatings

Tanding	20.000.002	1	10
2 mm	20.000.002	1	10
3 mm	20.000.003	1	10
4 mm	20.000.004	1	10
5 mm	20.000.005	1	10
6 mm	20.000.006	1	10
7 mm	20.000.007	1	10
9 mm	20.000.009	1	10

Lijmkam met trapezetanding



6 x 4 mm (diepte x afstand), roestvrij, met voorgeboorde gaten voor handvathouder

60 cm	20.000.014	1	10
-------	------------	---	----

Lijmkam met ronde tanding



5x6 mm (diepte x afstand), normaalstaal, met voorgeboorde gaten voor

60 cm	20.000.015	1	10
-------	------------	---	----

Spackmes



Bladdikte 0,5 mm, met houten handvat en voorgeboorde gaten voor houder

normaalstaal	20.000.040	1	10
40 cm	20.000.040	1	10
50 cm	20.000.050	1	10
60 cm	20.000.060	1	10
roestvrij	20.000.041	1	10
40 cm	20.000.041	1	10
50 cm	20.000.051	1	10
60 cm	20.000.061	1	10

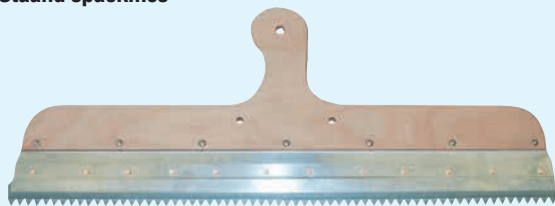
Schraapspatel



Spatel gekrompen, voor het aanbrengen van een schraaplaag door schuiven tijdens het staan, met houten handvat en voorgeboorde gaten voor handvathouder

zonder steelhouder	20.000.000	1	10
met standaard steelhouder Ø 28 mm	20.000.160	1	10
met draad steelhouder Ø 28 mm	20.000.260	1	10

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

Staan spackmes

breedte 56 cm met klemlijst voor opname van tandlijsten, roestvrij staal, met houten handvat en voorgeboorde gaten voor handvathouder (tandlijsten niet inbegrepen)

zonder steelhouder	20.056.000	1	10
met standaard steelhouder Ø 28 mm	20.056.160	1	10
met draad steelhouder Ø 28 mm	20.056.256	1	10


Staan spackmes

Houder voor getande metaalplaat

65 x 10 cm

20.565.065

1

Gekartelde metalen platen

65 cm breed, 10 cm hoog, metalen mes van hoog slijtvast staal, gekerfd

1 mm	20.565.101	1	
2 mm	20.565.102	1	
3 mm	20.565.103	1	
4 mm	20.565.104	1	
5 mm	20.565.105	1	
6 mm	20.565.106	1	
7 mm	20.565.107	1	
8 mm	20.565.108	1	
9 mm	20.565.109	1	
10 mm	20.565.110	1	

Steelhouder Aluminium



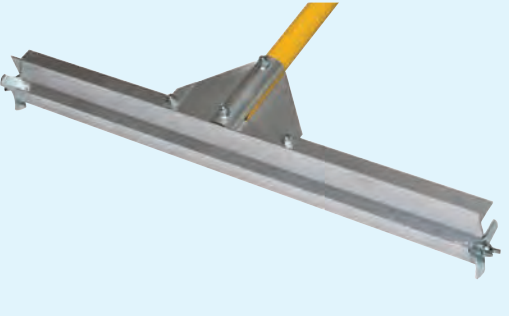

met vleugelmoeren

Ø 24 mm	30.300.024	5	10
Ø 28 mm	30.300.028	5	10
Ø 28 mm met binnendraad	30.300.129	2	10

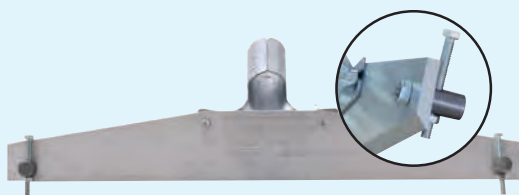
Steelhouder met knie

met vleugelmoeren

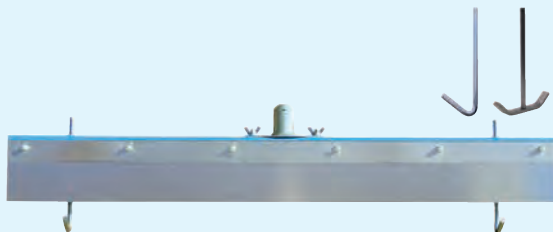
met knie	30.300.027	1	5
----------	------------	---	---

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Steelhouder	inkl. handvathouder, voor handvaten met en zonder schroefdraad, verstelbare instelhoek met grote hevelwerkingvoor een betere controle van de spatel	30.300.016	1			
Spackmesstift Economy	van aluminium, roestvrij, in hoogte verstelbare staalplaat maakt een laag tot 10 mm mogelijk					
	40 cm standaard steelhouder draad steelhouder 58 cm standaard steelhouder draad steelhouder 80 cm standaard steelhouder draad steelhouder	20.140.001 20.100.240 20.100.058 20.100.258 20.100.080 20.100.280	1 1 1 1 1 1			
Spackmesstift professioneel	van aluminium, roestvrij, in hoogte verstelbare staalplaat maakt een laag tot 18 mm mogelijk					
	58 cm standaard steelhouder	20.000.010	1			
Spackmesstift US	van aluminium; dankzij de uitneembare afstandsstiften kunnen verschillende lagen aangebracht worden					
	breedte 91,5 cm zonder steel met 1,65 m aluminium steel	20.030.060 20.030.061	1 1			
Afstandsstiften voor spackmesstift US	Set met 2 stuks Afstand:					
	6,3 mm 7,8 mm 9,4 mm 12,5 mm	20.031.006 20.031.008 20.031.009 20.031.012	1 1 1 1			

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

Spackmes met stelschroeven

de coatinghoogte wordt geregeld door middel van stelschroeven, max. coatinghoogte ca. 20 mm

40 cm				
standaard steelhouder	20.040.015	1		
draad steelhouder	20.040.215	1		
60 cm				
standaard steelhouder	20.060.015	1		
draad steelhouder	20.060.215	1		

Rakel met slippen

de coatinghoogte wordt geregeld door verstelbare skids, coatinghoogte ligt tussen 8 en 65 mm

60 cm	20.530.060	1		
80 cm	20.530.080	1		
vervangende skids (stuk)	20.530.001	1		
Skid (stuk)	20.530.002	1		





Rakel voor propellerschroeven




Rakel heeft een schuine rand de verwisselbare, draaibare en onderling verschillende lengte van de propellorarmen bepalen de coatinglaag









40 cm				
standaard steelhouder	20.050.041	1		
draad steelhouder	20.050.241	1		
60 cm				
standaard steelhouder	20.050.001	1		
draad steelhouder	20.050.261	1		














Propellerschroeven vervanging








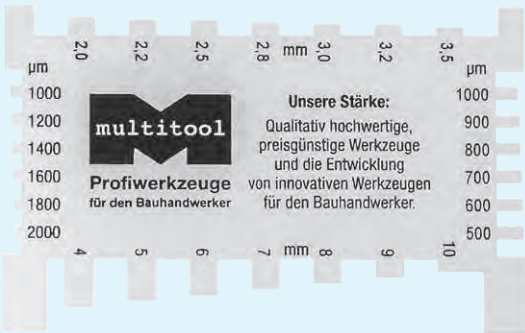

Coatinglaag				
1, 2, 3 mm	20.050.301	2		
4, 5, 6 mm	20.050.304	2		
7, 8, 9 mm	20.050.307	2		

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Rakel met tandblad en stelschroef 	met klemlijst voor opname van tandlijsten en in hoogte verstelbare pinnen 56 cm	20.560.060	1			
Rakel met aansluitstrip en pennen 	met klemlijst voor het vasthouden van tandlijsten en in hoogte verstelbare, verdraaibare, roestvrije pennen en 2-componenten-handgreep met afgerond uiteinde, met handgreephouder, de pennen zijn vastgezet met 2 kunststof kartelschroeven, roestvrij, max. deklaag hoogte 32 mm 56 cm	20.560.160	1			
Spackmes voor getande rubber 	van aluminium, met vleugelschroeven en klembord, zonder rubbertanden 58 cm standaard steelhouder	20.501.000	1			
Spackmes Economy voor getande rubber 	van aluminium, met vleugelschroeven en klembord, zonder rubbertanden 40 cm standaard steelhouder draad steelhouder 58 cm standaard steelhouder draad steelhouder	20.510.040 20.510.240 20.510.000 20.510.258	1 1 1 1			
Handrakel voor rubber tanden 	van aluminium, met montage-apparaat voor rubber strips, zonder rubbertanden 26 cm	20.510.026	1			

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St. €St./Paar	VE/St. €St./Paar
Getande Rubber 58 cm 	58 cm breedte, 8 mm dik, helder speciaal rubber			
	1 mm	20.500.001	1	
	2 mm	20.500.002	1	
	3 mm	20.500.003	1	
	4 mm	20.500.004	1	
	5 mm	20.500.005	1	
	6 mm	20.500.006	1	
	7 mm	20.500.007	1	
	8 mm	20.500.008	1	
	9 mm	20.500.009	1	
	10 mm	20.500.010	1	
	11 mm	20.500.011	1	
	12 mm	20.500.012	1	
	14 mm	20.500.014	1	
	18 mm	20.500.018	1	
ongetand	20.500.000	1		
Getande Rubber 26 cm 	26 cm breedte, 8 mm dik, helder speciaal rubber			
	1 mm	20.526.001	1	
	2 mm	20.526.002	1	
	3 mm	20.526.003	1	
	4 mm	20.526.004	1	
	5 mm	20.526.005	1	
	6 mm	20.526.006	1	
	7 mm	20.526.007	1	
	8 mm	20.526.008	1	
	9 mm	20.526.009	1	
	10 mm	20.526.010	1	
	11 mm	20.526.011	1	
	12 mm	20.526.012	1	
	14 mm	20.526.014	1	
	18 mm	20.526.018	1	
ongetand	20.526.000	1		
Getande PU 58 cm 	58 cm breedte, 6 mm dik, blauwe balk met speciale tanden			
	1 mm	20.550.001	1	
	2 mm	20.550.002	1	
	3 mm	20.550.003	1	
	4 mm	20.550.004	1	
	5 mm	20.550.005	1	
	6 mm	20.550.006	1	
	7 mm	20.550.007	1	
	8 mm	20.550.008	1	
	9 mm	20.550.009	1	
	10 mm	20.550.010	1	
	11 mm	20.550.011	1	
	12 mm	20.550.012	1	
	ongetand	20.550.000	1	

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€ St./Paar	VE/St.	€ St./Paar
Tandblad						
van speciaal gehard staal						
H = tandhoogte, L = tand spleetbreedte, S = tand top breedte, 2-zijdig getand						
H=9,2 L=10,6 S=1,4						
	S1	28 cm	20.000.S1	10		
	92	56 cm	20.056.S1	10		
H=7,7 L= 8,2 S= 0,2						
	S2	28 cm	20.000.S2	10		
		56 cm	20.056.S2	10		
H=6,6 L=8,2 S=0,5						
	S2.66	28 cm	20.000.S2.66	10		
	78	56 cm	20.056.S2.66	10		
H=5,5 L=6,5/1,9 S=0,5						
	RS4	28 cm	20.000.RS4	10		
	48	56 cm	20.056.RS4	10		
H=5,2 L=6,5 S=0,2						
	S3	28 cm	20.000.S3	10		
	95	56 cm	20.056.S3	10		
H=5,1 L=10,3 S=0,2						
	S4	28 cm	20.000.S4	10		
	67	56 cm	20.056.S4	10		
H=4,2 L=5,7 S=0,2						
	S5	28 cm	20.000.S5	10		
		56 cm	20.056.S5	10		
H=3,8 L=5,7 S=0,3						
	S5.38	28 cm	20.000.S5.38	10		
	25	56 cm	20.056.S5.38	10		
H=3,4 L=4,2 S=0,2						
	S6	28 cm	20.000.S6	10		
	93/S2	56 cm	20.056.S6	10		
H=2,55 L=1,8 S=0,1						
	S7	28 cm	20.000.S7	10		
	5	56 cm	20.056.S7	10		
H=1,8 L=2,5 S=0,1						
	S8	28 cm	20.000.S8	10		
	S3	56 cm	20.056.S8	10		
H=4,6 L=2,8 S=0,2						
	S9	28 cm	20.000.S9	10		
	7	56 cm	20.056.S9	10		

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Tandblad	van speciaal gehard staal H = tandhoogte, L = tand spleetbreedte, S = tand top breedte, φ=Hoek °, 2-zijdig getand					
	H=1,1 L=1,5 S=0,5 φ=55°					
	18 cm	20.018.A1	10			
A1	21 cm	20.021.A1	10			
	28 cm	20.000.A1	10			
	H=1,4 L=1,7 S=1,3 φ=55°					
	18 cm	20.018.A2	10			
A2	21 cm	20.021.A2	10			
	28 cm	20.000.A2	10			
	H=1,5 L=1,6 S=0,4 φ=45°					
	18 cm	20.018.A3	10			
A3	21 cm	20.021.A3	10			
	28 cm	20.000.A3	10			
	56 cm	20.056.A3	10			
	H=0,75 L=1,1 S=0,4 φ=55°					
	18 cm	20.018.A4	10			
A4	21 cm	20.021.A4	10			
	H=1,0 L=1,35 S=1,45 φ=55°					
	18 cm	20.018.A5	10			
A5	21 cm	20.021.A5	10			
	H=2,0 L=2,4 S=2,6 φ=55°					
	18 cm	20.018.B1	10			
B1	21 cm	20.021.B1	10			
	H=2,55 L=3,0 S=2,0 φ=55°					
	18 cm	20.018.B2	10			
B2	21 cm	20.021.B2	10			
	H=3,25 L=3,7 S=3,3 φ=55°					
	18 cm	20.018.B3	10			
B3	21 cm	20.021.B3	10			
	H=5,15 L=5,7 S=14,3 φ=55°					
	18 cm	20.018.B5	10			
B5	21 cm	20.021.B5	10			
	H=3,6 L=4,1 S=4,9 φ=55°					
	18 cm	20.018.B6	10			
B6	21 cm	20.021.B6	10			
	H=5,7 L=5,1 S=9,9 φ=45°					
	18 cm	20.018.B10	10			
B10	21 cm	20.021.B10	10			
	H=5,0 L=6,1 S=7,9 φ=60°					
	18 cm	20.018.B11	10			
B11	21 cm	20.021.B11	10			
	H=6,5 L=5,5 S=6,9 φ=45°					
	18 cm	20.018.B15	10			
B15	21 cm	20.021.B15	10			

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St. €St./Paar	VE/St. €St./Paar
Tandblad met rechthoekige tanden				
	R1	van speciaal gehard staal		
		H=3,0 L=4,0 S=1,5		
	28 cm	20.000.R1	10	
	R2	H=5,0 L=4,0 S=2,0		
	28 cm	20.000.R2	10	
	R3 C3	H=3,0 L=3,0 S=3,0		
	28 cm	20.000.R3	10	
	R4 36	H=4,0 L=4,0 S=4,0		
	28 cm	20.000.R4	10	
	R5	H=6,0 L=6,0 S=6,0		
	28 cm	20.000.R5	10	
	R6	H=8,0 L=8,0 S=8,0 1-zijdig getand		
	28 cm	20.000.R6	10	
	R7	H=10,0 L=10,0 S=10,0 1-zijdig getand		
	28 cm	20.000.R7	10	
Coatinglaagmeter				
		van aluminium		
		Meetbereik 0,5-10 mm		
		99.001.001	1	

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

Application Box



Stevig gebouwd van plaatstaal
Laagdikte variabel van 0 - 25 mm

Eenvoudig te vullen met kruiwagen,
naadloos aanbrengen van specie,
ergonomische verticale werkhouding

model slippen

40 cm
60 cm

26.100.040
26.100.060

1
1

model rol

90 cm

26.100.090

1

Waarschuwbord vloerwerkzaamheden



van stabiel karton, recht opstaand

99.366.035

1

Transportwagen






voor eenvoudige legen van coating- en egalisatieresten

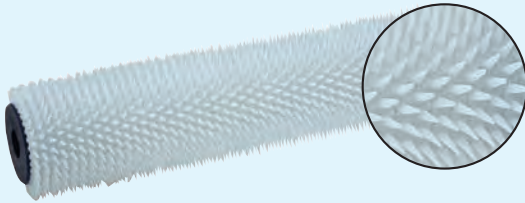
voor 30 l

46.000.002

1

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Steekzool 	Made in Germany, flexibele kunststof zool, 31,5 cm lang					
	30 mm lange spikes met klitterband gespsluiting	19.000.001	1			
		19.000.011	1			
	25 mm lange, stomp spikes Ø 9,5 mm met klitterband gespsluiting	19.000.101	1			
		19.000.111	1			
	Accessoires steekzool					
	Reservenagel spits voor 1 paar (28 stk)	19.000.002	1			
	Reservenagel stomp voor 1 paar (28 stk)	19.000.004	1			
	Reserveriemen voor 1 paar	19.000.003	1			
	Reservegespsluiting voor 1 paar	19.000.005	1			
Steekzool import 	zwart, sterke polyamide-kunststofzool met spitse stalen nagels en klittenbandsluiting					
	Lengte 31,5 cm (naar schoenmaat 43)					
	Nagel lengte 30 mm	19.000.021	1			
	Lengte 33,5 cm (van schoenmaat 43)					
	Nagel lengte 30 mm	19.000.022	1			
	40 mm	19.000.035	1			
	50 mm	19.000.050	1			
	Reservenagel (incl. montagegereedschap)					
	30 mm	19.001.022	1			
	40 mm	19.001.035	1			
50 mm	19.001.050	1				
Reserveriemen voor 1 paar	19.001.003	1				
Steekzool flexibel 	flexibele kunststofzool					
	puntige stalen nagels 16 mm lang					
	maat: 40-42	19.005.016S	1			
	43-45	19.005.016M	1			
	46-48	19.005.016XL	1			
	afgeronde stompe stalen nagels 25 mm lang, Ø 5 mm					
	maat: 40-42	19.005.017S	1			
	43-45	19.005.017M	1			
	46-48	19.005.017XL	1			
	reserve nagels (incl. montagegereedschap)					
spits	19.105.001	1				
afgerond	19.107.001	1				

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Steekpantoffels 	van elastomeer. De lamellen houden de pantoffels vast aan de voeten, 20 mm lange verwisselbare spitse nagels					
	Maat:					
	40-42	19.000.122	1			
	42-44	19.000.124	1			
	44-48	19.000.126	1			
	Reservenagelset met 32 stuks spits afgerond	19.000.128	1			
		19.000.129	1			
Dekvloerpantoffels 	van elastomeer. De lamellen houden de pantoffels vast aan de voeten					
	Maat:					
	40-42	19.000.222	1			
	42-44	19.000.224	1			
	44-48	19.000.226	1			
Betonvloerschoenen 	voor het betreden van aangelegde betonnen vloerenn					
	20 x 40 cm	19.100.001	1			
Handsteunen 	Handsteunen met stabiele houtgreep, Naaldlengte 16 mm					
	19,5 x 8,5 cm	19.050.019	1			
PE/PP-overlaarzen 	als een spatbescherming voor de broekspijpen bij het afdichten en ventileren, transparant met elastische band, dikte ca. 75 µm (Prijs per stuk)					
		92.000.001	10		30	

Ontluchtingsroller Import zonder beugel

**van oplosmiddelbestendig polypropyleen, voor Ø 8 mm beugel,
lengte stekels ca. 11 mm**

 Breedte
25 cm
50 cm

 19.012.025
19.012.050

 1
1

 10
10

Ontluchtingsroller Import met beugel

van oplosmiddelbestendig polypropyleen, met Ø 6 mm beugel

 Lengte stekels 11 mm
Breedte
25 cm

19.112.025

1

Ontluchtingsroller met dikke kop

**van oplosmiddelbestedinge kunststof, met verdichte kop
(voor een roller van 25 cm os een beugel met stelschroef nodig)**

 Lengte stekels 14 mm
Breedte
25 cm
50 cm

 19.012.028
19.012.058

 1
1

 Beugel met stelschroef voor
artikelen 19.012.028

15.905.825

1

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St. €St./Paar	VE/St. €St./Paar
	Ontluchtingsroller Made in Germany zonder beugel	van oplosmiddelbestendig polypropyleen, voor Ø 8 mm beugel,		
	Lengte stekels ca. 11 mm			
	Breedte			
	7 cm	19.012.007	1	
	12 cm	19.012.012	1	
	18 cm	19.012.018	1	
	25 cm	19.012.027	1	
	40 cm	19.012.040	1	
	50 cm	19.012.052	1	
	Lengte stekels ca. 21 mm			
	Breedte			
	7 cm	19.021.007	1	
	12 cm	19.021.012	1	
	18 cm	19.021.018	1	
	25 cm	19.021.027	1	
	50 cm	19.021.051	1	
	70 cm	19.021.071	1	
	Lengte stekels ca. 35 mm			
Breedte				
25 cm	19.035.026	1		
50 cm	19.035.051	1		
70 cm	19.035.071	1		
	Ontluchtingsroller Import	van oplosmiddelbestendig polypropyleen, semi-flexibele stekels, met niet uitwisselbare beugel en Spatbescherming		
	Lengte stekels ca. 11 mm			
	Breedte			
	25 cm	19.012.026	1	
	50 cm	19.012.051	1	
	70 cm	19.012.070	1	
	Lengte stekels ca. 21 mm			
	Breedte			
	25 cm	19.021.025	1	
	50 cm	19.021.050	1	
	70 cm	19.021.070	1	
	Lengte stekels ca. 31 mm			
Breedte				
25 cm	19.035.025	1		
50 cm	19.035.050	1		
70 cm	19.035.070	1		
	Spatbescherming	van oplosmiddelbestendig polypropyleen		
	voor 50 cm beugel	19.300.050	1	

Metalen stekelroller

resulteert in een zeer fijne afwerking (bij zeer dunne $\varnothing 0,4$ mm steek), geen sporen van de stekelroller zichtbaar in de uitgeharde coating grotere \varnothing met 52 mm voor spatvrij afrollen

**Lengte stekels ca. 11 mm
ververnikkel**

Breedte

25 cm

19.100.025

1

50 cm

19.100.050

1

roestvrij

25 cm

19.160.025

1

50 cm

19.160.050

1

**Lengte stekels ca. 16 mm
ververnikkel**

Breedte

25 cm

19.101.025

1

50 cm

19.101.050

1

roestvrij

25 cm

19.161.025

1

50 cm

19.161.050

1

**Lengte stekels ca. 35 mm
ververnikkel**

Breedte

25 cm

19.103.025

1

50 cm

19.103.050

1

100 cm

19.103.100

1

roestvrij

25 cm

19.163.025

1

50 cm

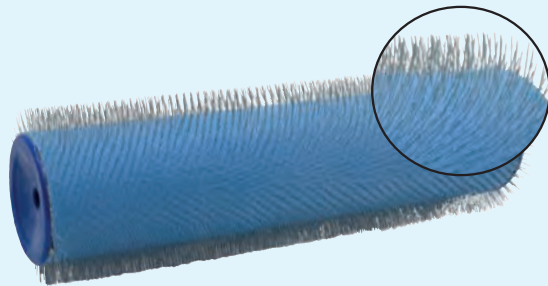
19.163.050

1

100 cm

19.163.100

1


Bochtenwals

voor dunne lagen, wanneer de stekelwals geen werking meer heeft, is de bochtenwals uitstekend geschikt voor het ontluften en egaliseren

Breedte

18 cm

19.200.018

1

25 cm

19.200.025

1

50 cm

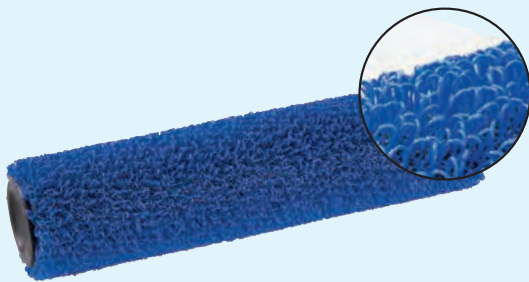
19.200.050

1

100 cm

19.200.100

1


Stekelwiel

om aan een kruiwagen te bevestigen

compleet stekelwiel (30 mm stekels), as, afstelvoeten

19.900.005

1

Spijkervoeten voor de afstelvoeten van de kruiwagen

19.900.002


1



Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Rollenbox	van oplosmiddelbestendig kunststof, voor het bewaren van ontluichtingsrollers met 25 cm breedte en max. Ø 9,5 cm	19.310.025	1			
Schijfroller	van V2A-staal					
	Ø 40 mm					
	Breedte					
	12 cm	19.670.012	1			
	18 cm	19.670.018	1			
	Ø 55 mm					
	Breedte					
	25 cm	19.670.025	1			
Lamineerol	met spiraalvormig gedraaide perlonhaar inkl. Beugel, Ø28 mm, oplosmiddelbestendig					
	Ø 28 mm					
	Breedte					
	10 cm	19.500.100	1			
	15 cm	19.500.150	1			
	Reserve rol					
	Breedte					
	10 cm	19.500.111	1			
	15 cm	19.500.151	1			
Gegroefde roller over	gemaakt van aluminium					
	Ø 21 mm					
	Breedte					
	7 cm	19.721.070	1			
	14 cm	19.721.140	1			
	22,5 cm	19.721.225	1			
	Ø 45 mm					
	Breedte					
	7 cm	19.745.070	1			
	14 cm	19.745.140	1			
	22,5 cm	19.745.225	1			
Groevenrol	van oplosmiddelbestedig kunststof inkl. Beugel					
	Breedte 14 cm					
	Ø 25 mm	19.625.150	1			
	Ø 50 mm	19.650.150	1			
Hoek-ontluchtroller	van oplosmiddelbestedig kunststof					
	Ø 40 mm	19.401.000	1			

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

Dekvloer beugels



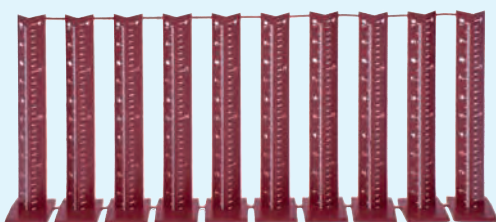
Box met 1000 stuks

6 x 70 mm
6 x 120 mm

50.600.070
50.600.120

1
1

Nivelleringsstiften



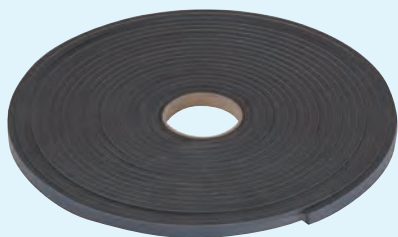
De rode stiften met een schaar op de gewenste hoogte afsnijden (millimeterskala aangegeven) en met behulp van de zelfklevende plakstrepen op de ondergrond plakken. De stiften zijn flexibel zodat u de pompenslang zonder problemen over de stift kunt trekken.

max. hoogte 10 cm, schaal vanaf 2 mm
Prijs per doos (100 stuks)

50.200.100

1

Bergingsstrepen



voor het parkeren van vullingen, coatings, van celpolyethyleen, zelfklevend met oplosmiddelvrij gemodificeerde acrylaatlijm op waterbasis

rol 10 m
5 x 10 mm
8 x 25 mm
10 x 10 mm

50.005.010
50.008.025
50.010.010

1
1
1

staaf 1 m
15 x 15 mm
30 x 30 mm

50.015.015
50.030.030

1
1

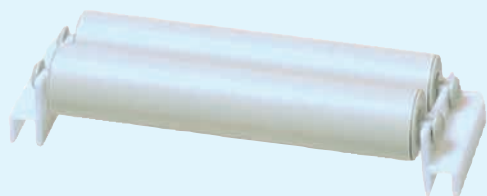
Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

Tegelwasset
Kunstof wasemmer 20 l


wasemmer 20 Liter

44.110.022

1



Rolopzetstuk

44.150.001

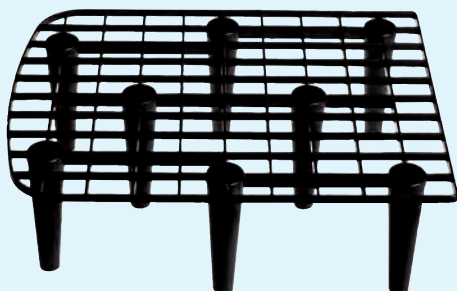
1



Wielenset (4 stuks)

44.160.004






1



Aandrukzeef beneden

44.155.022

1

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Voegreiniger 	voor het reinigen en verwijderen van tegelvoegen					
	blad 50 x 2 mm	44.100.010	1			
	Voegreiniger reservemessen Set met 3 stuks	44.100.015	1			
Voegspatel 	Nuttig en veilig aftrekken van silicoon- an acrylvoegen, gemakkelijk te reinigen, geschikt voor alle voegen (10 mm en 15 mm breedte)					
	set met 5 stuks	44.200.015	1			
Voegspatel 	praktische sjablonen voor snel en zuiver egaliseren van silicoon- an acrylvoegen					
	1 egaliseerspatel voor holle voegen met een radius van 4, 8 en 10 mm	44.201.002	1			
	1 egaliseerspatel voor hoekvoegen met een hoek van 5, 9 en 11 mm					
Voegspatel 	voor snel, gemakkelijk en zuiver egaliseren van silicoon. Te gebruiken bij voegen van					
	6, 8 und 10 mm Sterkte	44.201.010	1			
Voegspatel 	met schop, voor alle soorten voegen					
		44.211.050	1			

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

Drukspuit



Houder met manuele drukhouder. 2,5 bar zekerheids-overdrukventiel

1,5 liter	89.400.150	1		
Economy 1 liter	89.400.200	1		

Drukspuit met schouderband



met overdrukventiel 2 bar, niveau-indicator, vultrechter

5 liter	89.400.500	1		
---------	------------	---	--	--

Voegenrubber



4 mm sterke rubber met houten rug

30 cm	44.700.030	1		
-------	------------	---	--	--

Voegenrubber



aangestipt

15 cm	44.700.015	1		
-------	------------	---	--	--

Vloercoaters

Waar men bij kleefbanden op moet letten:


Resten en aftrekresten bij het verwijderen van een kleefband kunnen voorkomen worden als u de volgende aanwijzingen ter harte neemt:

- De kleefband niet schoksgwijs aftrekken, maar langzaam, gelijkmatig en onder een hoek van 45° van de laklaag.
- Zo mogelijk niet verwijderen bij temperaturen beneden 5°C of boven 40°C.
- Zuivere laklagen krijgt u wanneer u de kleefband direkt na het drogen verwijderd.
- Let ook voor op de maximale houdbaarheid van de kleefband.

Crepeband economie


geïmpregneerde scheurvrije vlakke papieren crepeband met een zachte synthetische rubberlaag, dikte ca. 100 µm

38 mm x 50 m	70.100.038	6	24
50 mm x 50 m	70.100.050	6	24

Crepeband standaard



geïmpregneerde scheurvrije vlakke papieren crepeband met een zachte synthetische rubberlaag, dikte ca. 110µm

19 mm x 50 m	70.110.019	12	48
25 mm x 50 m	70.110.025	6	36
30 mm x 50 m	70.110.030	5	30
38 mm x 50 m	70.110.038	4	24
50 mm x 50 m	70.110.050	4	24

Crepeband professioneel


bruin, geïmpregneerde, scheurbestendige, platte crêpepapier kleefband die is gecoat met een natuurrubberlijm. Dikte 135µm

38 mm x 50 m	70.115.038	4	24
50 mm x 50 m	70.115.050	4	24

Plakband gemaakt van Japans rijstpapier








goudgele/oranje afkleefband dat een speciale acryllaag heeft, hittebestedig 80°C, UV-bestendig, tot 4 weken te gebruiken, zeer dun en extreem stabiel, hoge krommingsstabiliteit en geringe lakkanthoogte, speciaal geschikt voor zeer scherpe lakafscheiding en stootlakken


19 mm x 50 m	70.130.019	12	48
25 mm x 50 m	70.130.025	9	36
30 mm x 50 m	70.130.030	8	32
38 mm x 50 m	70.130.038	6	24
50 mm x 50 m	70.130.050	6	24




Washi tape sensitive paars


voor kwetsbare ondergronden zoals behang, papier en spateloppervlakken met speciale acryllaag heeft, hittebestedig 80°C, UV-bestendig, tot 2 weken te gebruiken, zeer dun en extreem stabiel, hoge krommingsstabiliteit en geringe lakkanthoogte, speciaal geschikt voor zeer scherpe lakafscheiding en stootlakken

19 mm x 50 m	70.135.019	1	48
25 mm x 50 m	70.135.025	1	36
30 mm x 50 m	70.135.030	1	32
38 mm x 50 m	70.135.038	1	24
50 mm x 50 m	70.135.050	1	24

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Zachte PVC-Band 	bestaande uit een bestendige en nuigzame gele zachte PVC-folie en een laag natuurrubberkleefstof, grote buigzaamheid, hoge UV-bestendigheid en tot 6 weken in buitenwerkzaamheden te gebruiken.	oranje 30 mm x 33 m	70.200.030	4	60	
		geel 50 mm x 33 m	70.200.050	4	36	
Dragon Tape® Stoffenband blauw 	Water- en olie bestendige standaard geweven band voorzien van een natuurrubberkleefstof, voor het afdekken en beschermen van gladde niet zuigende ondergronden, tot 14 dagen UV-bestendig, naadzuiver scheurbaar	38 mm x 25 m	70.700.038	4	32	
		50 mm x 25 m	70.700.050	4	24	
Stoffen band zwart Premium 	PE gecoate, scheur- en inscheurvast viscose geweven stof-plaktape met een sterke, stootvaste natuurrubber lijm van zeer goede weerstand tegen veroudering. Kan ook gebruikt worden als een ,gaffer tape „voor het verlijmen en het bundelen van kabels, voor gekleurde alsmede markeringen en voor het fixeren van tapijtranden bij beurzen	38 mm x 50 m	70.703.038	4	32	
		50 mm x 50 m	70.703.050	4	24	
Tembo Tape® Steenband zilver 	PE-laag, zeer klevend, voor ruwe ondergronden Kleefstof: natuurlijm, niet geschikt voor het afplakken van gladde, niet zuigende ondergrond, gemiddelde weefseldichtheid, synthetische rubber, 200 µm	38 mm x 50 m	70.701.138	4	32	
		48 mm x 50 m	70.701.150	4	24	
Steenband Premium 	PE-laag, zeer klevend, voor ruwe ondergronden Kleefstof: natuurlijm, niet geschikt voor het afplakken van gladde, niet zuigende ondergrond, UV-bestendigheid 14 dage, 300 µm	38 mm x 50 m	70.702.038	4	30	
		50 mm x 50 m	70.702.050	4	24	
Universele band 	Waterbestendig en UV-stabiel. Kleefstof: natuurlijm, geschikt voor het afplakken op gladde en niet zuigende ondergronden	44 mm x 50 m	70.708.044	2	24	

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Aandrukborstel 	voor het aandrukken van plakband op de vloer, bukken om de plakband te fixeren is niet meer nodig	30.700.150	1			
Verpakkingsband 	low noise, 0,28µ, Dispersie-accrylaatlijm 50 mm x 66 m transparent bruin	70.810.010 70.810.020	6 6		36 36	
Afroller voor verpakkingstape 		30.750.050	1			
Dispensers 	voor maskeerpapier en plakband (zonder afscheurmes) Metalen behuizing blauw met plastic handvat zonder accessoires	70.930.001	1			
	Afscheurmes van metaal 15 cm 22,5 cm 30 cm	70.939.015 70.939.022 70.939.030	1 1 1		10 10 10	
Abdeckpapier 	40 g/m², 50 m 15 cm 22,5 cm 30 cm	70.931.015 70.931.022 70.931.030	1 1 1		10 10 10	
Dispenser set 	met mes, 5 rollen maskeerpapier en 5 rollen 30 mm Finline plakband (70.130.030) 15 cm 22,5 cm 30 cm	70.938.015 70.938.022 70.938.030	1 1 1			

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Bond+Deck met geweven kleurlijmstrepen 17 mm 	gevouwen HDPE afdekfolie 0,9µm met UV-bestendige (21 dagen) geweven lijmstroken	33 cm x 20 m	70.920.030	5	60	
		55 cm x 20 m	70.920.055	5	60	
		1,10 m x 20 m	70.920.110	5	30	
		1,40 m x 20 m	70.920.140	1	30	
		1,80 m x 20 m	70.920.180	1	30	
		2,70 m x 16 m	70.920.270	1	30	
Bond+Deck met geweven kleurlijmstrepen 30 mm 	gevouwen HDPE afdekfolie 0,9µm met UV-bestendige (21 dagen) geweven band	55 cm x 20 m	70.927.055	1	24	
		1,40 m x 20 m	70.927.140	1	15	
		2,70 m x 16 m	70.927.270	1	15	
Bond+Deck met crepe kleurlijmstrepen 19 mm 	gevouwen HDPE afdekfolie 0,9 µm voor binnen met een streep crepe lijmband, natuurrubberkleefstof, temperatuurbestendig tot 60°C binnen 7 dagen	30 cm x 33 m	70.921.030	5	60	
		55 cm x 33 m	70.921.055	5	60	
		1,10 m x 33 m	70.921.110	5	20	
		1,80 m x 33 m	70.921.180	1	20	
		2,70 m x 20 m	70.921.260	1	20	
Bond+Deck met japans rijstpapierlijmstreep 19 mm 	gevouwen HDPE afdekfolie 0,9µm voor binnen met een UV-bestendige (90 dagen) streep japans rijstkleefband acrylaatkleefstof, temperatuurbestendig kortstondig tot 150°C	55 cm x 25 m	70.925.055	5	35	
		1,40 m x 25 m	70.925.140	1	35	
		2,70 m x 25 m	70.925.270	1	15	
Bond+Deck met 15 mm crepe kleurlijmstrepen 	gevouwen papier met fijncrepeschildersband,voor binnen tot 7 dagen,natuurrubberkleefstof, temperatuurbestendig kortstondig tot 60 °C	18 cm x 25 m	70.922.180	1	40	
		30 cm x 20 m	70.922.300	1	28	

Afdekfolie LDPE/HDPE

De verschillende eigenschappen van HDPE en LDPE kunt u horen, voelen en zien. Door de verstengelde en langere molecuulketens is HDPE harder en consistentier als LDPE. Een folie van HDPE hoort zich ritselender aan en is vaster. Een LDPE Folie voelt zich dikker en zachter aan. Hier hoort u geen ritselen. Dankzij de hogere vastheidseigenschappen kan men tegenwoordig HDPE-folies tot circa 5 µ produceren, terwijl LDPEfolies zelden dunner als 12 µ gemaakt worden. Daarentegen is een LDPE-folie van 200 µ nog behoorlijk flexibel, terwijl een 200 µ HDPE-folie ongeveer zo hard als een plank is.

LDPE:

Door het productieproces wordt dit materiaal ook als hogedruk-polyethyleen aangeduid. Het oppervlak is glad en glanzend en door de hoge transparantie uitermate geschikt voor de voedingsindustrie. Daarnaast is het materiaal zacht en buigbaar.

HDPE:

Het oppervlak is mat en troebel en heeft een papieren uiterlijk. Het materiaal heeft als belangrijkste kenmerken:

- grote vastigheid bij een geringe foliesterkte
- grote hittebestendigheid
- gemiddelde stijfheid

Afdekfolie HDPE

transparent

4,5 µ 10 m ² (4 x 2,5 m)	40.814.010	1	40
7 µ 20 m ² (4 x 5 m)	40.817.020	1	50
10 µ 100 m ² Rolle (2 x 50 m)	40.809.101	1	10

Afdekfolie LDPE

transparent/doorschijnend

15 µ 20 m ² (4 x 5 m)	40.825.020	1	10
30 µ 50 m ² (4 x 12,5 m)	40.827.050	1	10
15 µ 100 m ² Rolle (2 x 50 m)	40.825.101	1	10

Afdekfolie

LDPE, gevouwen, zeer geschikt als ondergrond voor diverse werkzaamheden

2 m x 50 m (85 µm)	40.800.150	1	3
4 m x 50 m (50 µm)	40.804.100	1	3

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

Stofbeschermingsdeur


de universele Stofbeschermingsdeur funktioneert als ruimtescheiding bij bouw en renovatiewerkzaamheden. Met behulp van een aan 3 zijden ritsluiting is de doorgang naar andere ruimten ongecompliceerd mogelijk. Het gordijn is meermaals te gebruiken.

1,20 m x 2,20 m	40.888.200	1	5
-----------------	------------	---	---

Tackfolie



Licht kleefbare, blauw-transparente LDPE beschermingsfolie met matige UV-bestendige kleefmassa, dikte 0,05 mm

25 cm x 100 m	70.942.025	1	4
50 cm x 100 m	70.942.050	1	2
1 m x 100 m	70.942.100	1	2

Dekzeil


versteekte randen, ca.elke meter ogen, waterdicht en UV-bestendig, van polyethyleen

2 x 3 m	40.840.006	1	
3 x 5 m	40.840.015	1	
4 x 6 m	40.840.024	1	

Melkpakpapier


gewicht ca. 270g/m² beide zijden gecoat met 10 g/m² LDPE, breedte ca. 1,30 m

50 m ²	40.820.130	1	2
pallet prijzen (35 stuks) op aanvraag			

Afdekvlies


eenzijdig met antislip folie beplakt

180 g/m ²	40.810.180	1	3
250 g/m ²	40.810.150	1	2
pallets prijzen op aanvraag			

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Gatenmarkeerder Pica Dry 	voor alle materialen, watervast, verstelbare teleskooppunt, lijnbreedte Ø 1,4 mm					
	zwart	30.995.003	1			
	rood	30.995.004	1			
	blauw	30.995.005	1			
Gatenmarkeerder Pica Dry 	de diepe gatenmarkering markeert en schrijft op alle materiële oppervlakken, evenals op stoffige, ruwe, olieachtige, vochtige en donkere oppervlakken. Levering is zonder mijnen.					
	Pica Dry Reservepatronen-set	30.995.010	1			
	2 x rood, 2 x geel, 4 x grafiet	30.995.110	1			
Waskrijt 	Speciaal te gebruiken voor markeringen op metaal, tegels, steen en beton Pak met 12 stuk					
	geel	40.250.001	1			
	blauw	40.250.002	1			
	rood	40.250.003	1			
Timmermannspotlood 	goede kwaliteit					
		40.230.025	5			
Peil en metselsnoer 	bijzonder scheurvast					
	groen 50 m Ø 1,7 mm	40.260.006	1			
	rood 100 m Ø 1,7 mm	40.260.010	1			
Richtsnoer 	Gegoten huis					
	30 m	40.260.001	1			
	ABS 50 m	40.260.050	1			
Kleurpoeder 	blauw 250 g	40.260.250	1			
	500 g	40.260.500	1			
	rood 250 g	40.260.251	1			
	500 g	40.260.501	1			
	wit 250 g	40.260.252	1			

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar	
Afzetband 	van polyethyleen, ca. 34 µm, beide zijden rood/wit, in afrodoos 80 mm x 500 m	40.400.580	1		12		
Spanband 	van polypropyleen, scheurvast 1000daN 35 mm x 4 m 35 mm x 6 m 40 mm x 8 m	41.035.004 41.035.006 41.035.008	1 1 1				
	Stretchfolie 	23 µm dikke stretchfolie voor het verpakken van Hobbocks tijdens het transport, rolbreedte 50cm 50 cm x 300 m	40.820.055	1		6	
		Afvalzakken 	bleuw, 15 Stck per rol, 120 Liter, 70 x 110 cm 80 µm	40.400.120	1		10
PP-stofzak 	met zoom, wit, onbedrukt, geschikt voor bouwafval max. draagvermogen 15 kg 400 x 600 mm max. draagvermogen 50 kg 600 x 1050 mm	40.410.015 40.410.050	10 10				
	Big Bag 	4 lussen, omhoog 1000 kg, 0,7 m³ 90 x 90 x 90 cm zonder schort, zonder tuit 90 x 90 x 110 cm met schort, zonder tuit met schort, met tuit	40.430.100 40.430.150 40.434.035	1 1 1		10 10 10	

Markeerapparaat


Het nieuwe, wereldwijd gepatenteerde airflowsysteem zorgt voor tot heden ongeëvenaarde scherpheid van de lijnen. Door middel van een speciaal mondstuk en de neveltechniek wordt de nevel gericht en is druppelvorming uitgesloten. De kleuren zijn licht- verwerings- en slijtagenestendig. Scherpe randlijnen, nauwelijks nevel, een apparaat dat schoon werkt.

4 Wielen (lijndikte 55,75 mm of 100 mm), inclusief transportbox

45.000.100

1

Handmarkeerapparaat


voor het handmatig markeren en geschikt voor gebruik met sjablonen

45.000.001

1

Markeerspray


Handmarkeerspray op acrylharsbasis voor de professionele gebruiker. Het precisieventiel voren zorgt voor een exact aangeven van het markeringswerk en kentekenen en vergemakkelijkt het gebruik. OP basis van het hoge aandeel pigment heeft de spraz een extreem hoge dekking, droogt zeer snel en is zeer weerbestendig.

Door haar eigenschappen wordt een zeer goede hechting op teer, aarde, beton, metaal, hout zelfs bij een vochtige ondergrond gerandeerd, 500 ml

oranje

45.060.006

1

12

Markeerverf


Een sneldrogend, slijtvaste belijningsverf op epoxy-ester-basis met semi-glanzende afwerking en uitstekende hechting- en duurzaamheidseigenschappen in vergelijking met andere belijningsverven. Blik met 750 ml is voldoende voor een ongeveer 45 meter lange en 5 cm brede scherpe, heldere lijn; uitharding 4 uren

wit (RAL 9016)

45.010.001

1

6

geel (RAL 1023)

45.010.002

1

6

rood (RAL 3020)

45.010.003

1

6

blauw (RAL 5017)

45.010.004

6

groen (RAL 6024)

45.010.005

6

oranje (RAL 2009)

45.010.006

6

zwart (RAL 9017)

45.010.007

6

geel fluorescerend

45.020.002

6

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

Schablonen



Schablonenset 63/65 delig;
A-Z ieder 1; L,N,P,S ieder 2 extra; A,E,O, ieder 3 extra; cijfers 0-9 ieder 2 keer;
(65 delig set met 1x rechter pijl, 1x linker-pijl)

Hoogte				
150 mm (zonder pijlen)	45.090.001	1		
300 mm	45.090.003	1		

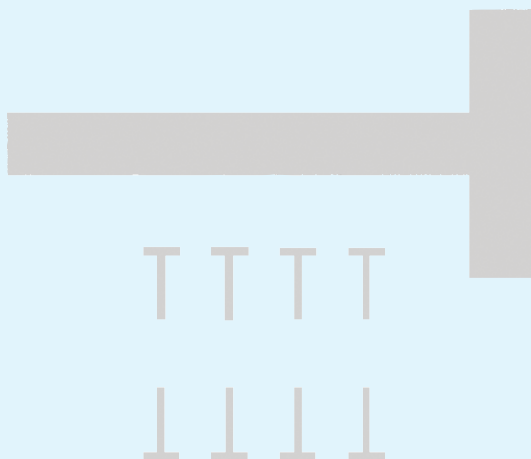
Invalidenschablonen



kunststof

66,1 x 55,9 cm	45.090.004	1		
----------------	------------	---	--	--

T-Line schablonen



Gemaakt van 0,3 mm dik plastic (PET), voor duidelijke en snelle identificatie op straten, parkeerplaatsen, in hallen en magazijnen, op bedrijfsparkeerterreinen, parkeergarages, enz.

Lengte: 100 cm				
Breedte: 50 cm				
60 mm	45.093.060	1		
120 mm	45.093.120	1		

Vloercoaters

Welke borstel voor welk vuil

Arenga	Palmvezel hittebestendig, stofbindend	voor grof en fijn vuil
Elaston	Plastic vezel, natte sterkte, in vorm houden	voor grof en nat vuil
Arenga/Elaston	Mix van arenga- en elastonvezels	voor grof en fijn vuil (zand)
Bahia	Palmvezel, hoge flexibele, natte sterkte, hitte- en vetbestendig	voor medium tot grof vuil
Bahia/Elaston	Mix van bahia- en elastonvezels	voor medium tot grof vuil, ook nat
Kunstfaser	zachte synthetische vezel meestal gemaakt van polyethyleen, zeer flexibel	voor fijn, droog vuil
Kokos	zachte tot ruwe kokosvezel	voor winkels als medium tot fijn vuil of chips

Arenga - Elaston Zuidharzer boerenbezem

Speciale bezem met Arenga/Elastonmenging, bijzonder geschikt voor het vegen van zand haarlengte 75 mm

50 cm	30.000.050	1	10
60 cm	30.000.060	1	10

Bezem Arenga - Elaston

Speciale bezem met Arenga/Elastonmenging, bijzonder geschikt voor het vegen van zand haarlengte 75 mm

50 cm	30.150.028	1	10
60 cm	30.160.028	1	10

Bezem Arenga - Elaston

Speciale bezem met Arenga/Elastonmenging, bijzonder geschikt voor het vegen van zand haarlengte 75 mm, extra vol met metaalhouder

50 cm	30.002.050	1	10
60 cm	30.002.060	1	10

Handveger Arenga - Elaston



haarlengte 75 mm

Lengte van de handveger:			
28 cm	30.001.028	1	10
43 cm	30.045.028	1	10

Bezem Elaston

Flat hout met handvat gat, robuust ontwerp






Ø 0,7 mm Elaston haarlengte 75 mm 60 cm	30.017.060	1	10
Ø 1,2 mm Elaston haarlengte 100 mm 32 cm	30.018.032	1	10
42 cm	30.018.042	1	10
Ø 1,6mm Elaston haarlengte 100 mm 40 cm	30.020.040	1	10
50 cm	30.020.050	1	10
60 cm	30.020.060	1	10

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Bezem Elaston 	Bezem Elaston en blik, incl. Steelhouder, haarlengte 75 mm					
	40 cm	30.050.040	1		10	
Stratenbezem Bahia – Elastonmengsel 	extra volle menging met zadelhout, haarlengte 110 mm					
	40 cm	30.040.040	1		10	
Industrie-zaalbezem 	fijne kwaliteitshaarmenging zadelhout met steelgat, haarlengte 68 mm					
	50 cm	30.000.051	1		10	
	60 cm	30.000.061	1		10	
Haarhandveger 	haarlengte 55 mm					
	30 cm	30.001.030	1		10	
Kokos zaalbezem 	met handvatgat, haarlengte 70 mm					
	40 cm	30.010.040	1		10	
	50 cm	30.010.050	1		10	
	60 cm	30.010.060	1		10	
Industriehandveger kokos 	haarlengte 75 mm					
	28 cm	30.001.029	1		10	
Bezem Arenga 	met handvatgat, haarlengte 70 mm					
	50 cm	30.030.050	1		10	
	60 cm	30.030.060	1		10	

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Veegblik						
	van gelakt staal met houten greep 22 cm	30.002.022	1		10	
	Kompleet uit staal 22 cm	30.002.122	1		10	
Staadraadbezem						
	6 rijen 30 cm	30.100.030	1			
Staadraadhandveger						
	5 rijen 30 cm	30.101.030	1			
Staadraadschrobber						
	6 rijen 22 cm	30.101.022	1			
Schrobber						
	4 rijen, Kunstvezel borstelharen, steel gat met schroefdraad 30 cm	30.005.029	3			

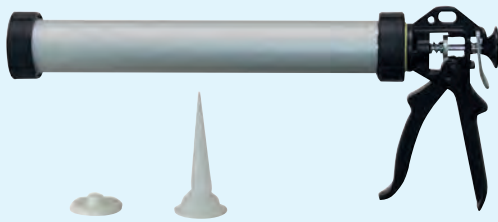
Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar		
Steel  Verlengeringssteel bladzijde 21	Hout Ø 24 mm 1,40 m 1,40 m met metalen schroefdraad 1,50 m Ø 28 mm 1,50 m 1,50 m met metalen schroefdraad 2,00 m 2,00 m met metalen schroefdraad	30.324.140 30.324.141 30.324.150 30.328.150 30.328.151 30.328.200 30.328.201	10 10 10 10 10 10 10					
	Steelhouder 	voor bezems met houten rug en handvatgat; Metalen plaat met U-beugel en vleugelschroeven	30.311.028	1	10			
	Draadborstel messing 	metalen frame met kunststofgreep 1 rijen	30.102.001	1				
	Draadborstel 	Ø 0,31 mm Staaldraad, glad 2 rijen 4 rijen roestvrij, glad 3 rijen 4 rijen roestvrij, gegolfd 2 rijen 4 rijen	30.102.002 30.102.004 30.102.013 30.102.014 30.112.012 30.112.014	1 1 1 1 1 1				
		Scheurklauw 	voor het uitscheuren van verlijmd vloerbedekking	30.280.010	1			

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Grout schraper		Kan gebruikt worden op beide zijden, voor het afschrapen Voegen	30.180.010	1		
Vloerafsteker compleet		Extra solide uitvoering met veerpoten	compleet	30.200.030	1	
		reserveblad (zonder houder)	30.201.030	1		
		reservesteel	30.201.000	1		
Stootafsteker		Bladdikte 1,75 mm, met Fase, steel en D-greep, totale lengte 1,34 m	8 cm	30.200.008	1	
Roestafsteker		Bladdikte 1,15 mm, stabiel, afgeschuind blad	5 cm	20.410.005	1	12
		7 cm	20.410.007	1		12
Stootspatel		Bladdikte 1,5 mm, sterke uitvoering, blauw mes met steel ca. 40 cm lang	7 cm	30.203.007	1	
Hardmetaal-verfafsteker		met zachte greep	50 mm	30.213.050	1	
		Reservemes	50 mm	30.213.051	1	10
Hardmetaal-verfafsteker met knop		met zachte greep en knop om druk te vergroten	64 mm	30.213.064	1	
		Reservemes set van 3 stuks	64 mm	30.213.065	1	
Universele afsteker		30 cm lang, mes 10 cm	30.215.010	1		
		Reservemes	30.215.011	1		
		Doos met 10 stuks 10 mm				

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Ronde schop 	Model Frankfurt gehard met olie	30.300.030	1		10	
	Model Holstein gehard met olie	30.300.031	1		10	
Schopsteel 	volgens DIN 20151 1,30 m	30.300.038	5		10	
Handschoep kunststof 	Schopinhoud ca.: 0,7 L 1,1 L	30.401.007	1			
		30.401.011	1			
Handschoep kunststof rond 	Schopinhoud ca.: 1,0 L	30.410.010	1			
Aluminium handschoep rond 	Schopinhoud ca.: 0,7 L 1,1 L 1,7 L	30.400.005	1			
		30.400.010	1			
		30.400.017	1			
Strooibak 	van kunststof voor ca. 25 kg zand, incl. Draaggordel 20 L Draaggordel	30.500.010	1			
		30.500.015	1			

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

Patronen-pistool manuell



voor slangzak en patronen, incl. 1 tip en 1 bord

Overheveling 10:1 (voor lagere viscoze-materialen, bv. silicoon)

320 ml

30.600.320

1

600 ml

30.600.600

1

Reservespuitmond

30.600.601

10

Reserve dekfel

30.600.602

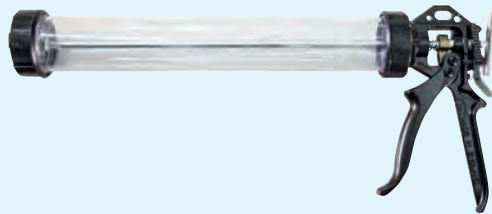
10

Reservering

30.600.603

10

Cox Patronen-pistool handmatig manuell



voor slangzak en patronen

12:1 druk/heboomkracht (van laag en middel viscoze materialen)

310 ml Aluminium pijp

30.612.312

1

600 ml transparent pijp

30.612.600

1

600 ml Aluminium pijp

30.612.612

1

18:1 druk/heboomkracht (van laag en middel viscoze materialen)

310 ml transparent pijp

30.618.310

1

310 ml Aluminium pijp

30.618.312

1

600 ml transparent pijp

30.618.600

1

600 ml Aluminium pijp

30.618.612

1

(andere patroonpistolen 25: 1, 35: 1, pneumatisch, 2-comp. op aanvraag)

Cox Kitpistool AKKU



De kracht van meer dan 200 kg zorgt voor een probleemloze verwerking van viskeuze materialen. Het geavanceerde elektronische regelsysteem levert materiaal op een soepele en nauwkeurige manier. De snelheidsgevoelige trekker stelt ook minder ervaren gebruikers in staat om herhaaldelijk consistente materiaalbolletjes te produceren. Non-Drip Auto reverse functie: de staaf zal automatisch terugtrekken wanneer de trekker wordt losgelaten om te voorkomen dat het materiaal overloopt

0,5 uur snellader,

1x 10,8 V Li Ion batterij,

max. druk 2,5KN (204Kg),

max. snelheid 9 mm/sec, nettogewicht 1,86 Kg,

310 ml patronen of 600 ml sachets

met koffer,
aluminium buis

310 ml

30.681.310

1

600 ml

30.681.600

1

Koffer

30.681.018

1

Reserveaccu 10,8 V

30.681.055

1

Acculader vor Cox batterij 10,8 V

30.681.059


1

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

Reserve-onderdelen Cox Patronen-pistool handmatig

 transparent
 310 ml
 600 ml

 30.660.310
 30.660.600

 1
 1

 Aluminium
 310 ml
 600 ml

 30.660.312
 30.660.612

 1
 1


Reservering

30.660.110

1



Drukplaat

30.660.130

1



mondstuk 360° draaibaar

30.660.145

1


 Mondstukverlenging 10 cm
 grove schroefdraad

30.660.142

1


 Foliezakmondstuk met externe
 draadafsnijder voor dop

30.660.148

1


 Deze slangzakadapter met kegel heeft
 een grove danwel ronde schroefdrad
 met een halter voor de foliezakken.
 Geen vuile kopkappen bij het verwis-
 selen van de zakken en u hoeft de
 zakken niet meer op maat te maken!
 -Opgelet: de opstecker werkt niet bij
 hoogviscose kleefstoffen!

30.660.144

1

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€ St./Paar	VE/St.	€ St./Paar
Koevoet	6 kant, Ø 18 mm 50 cm	30.800.051	1			
Timmermanshamer / klauwhamer	met stalen handgreep, geruwd gezicht, met magneet	28.750.601	1			
Bankhamer	Essenhoutensteel, met slagbescherming, volgens DIN 1041 300 g 500 g	30.800.003 30.800.005	1 1			
Moker	met esenhouten steel 1000 g	30.800.001	1			
Betonpuntbeitel	van Chrom-Vanadium, gehard, volgens DIN 7256 Ø 16 mm 20 cm 25 cm	30.820.016 30.825.016	1 1			
Steenbeitel	van Chrom-Vanadium, gehard, volgens DIN 7256 Ø 16 mm 20 cm 25 cm	30.920.016 30.925.016	1 1			
Houtlijmklem	Smeedijzer, spanwijdte 30 cm, diepte 12 cm, zware stabiele klemmen, houten greep	30.881.130	1			

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Waterpomptang 	Chrom-Vanadium gesmeden staal, met klembescherming, zwarte kop met geïsoleerde grepen, zeer goede eigenschappen, licht hoge belastbaarheid, Made in Germany 240 mm	30.890.240	1			
Nijptang Professioneel 	Made in Germany 200 mm	30.896.200	1			
Moniertang Professioneel 	met geïsoleerde grepen, bekbreedte 20 mm, Made in Germany 250 mm	30.895.250	1			
Moniertang Economy 	Import, voor het openen van metalen deksels 220 mm	30.895.220	1			
VDE-spanningszoeker 	100 mm	30.935.100	1			
Kabelbinder 	Prijs per pak (100 stuk) 75 x 2,4 mm 100 x 2,5 mm 150 x 2,5 mm 200 x 2,5 mm 300 x 3,6 mm 370 x 4,8 mm	30.925.080 30.925.100 30.925.150 30.925.200 30.925.300 30.925.370	1 1 1 1 1 1			

VDE schroevendraaierset 5-delig



Staal S2, HRC 56-60, zwarte punt, 1000 Volt, rode PPN-greep, slagvast

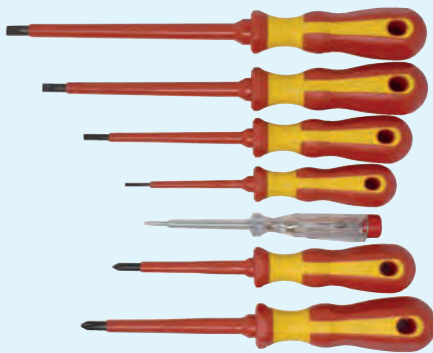
 Spleet:: 75 mm kling: 3,0
 100 mm kling: 4,0
 125 mm kling: 5,5

 Kruis:: 80 mm kling PH1
 100 mm kling PH2

30.880.115

1

VDE schroevendraaierset 7-delig



CV-kling, zwarte punt, 1000 Volt, 2-componenten handgreep rood / geel, slagvast

 Spleet: 75 mm kling: 2,5
 100 mm kling: 4,0
 125 mm kling: 5,5
 150 mm kling: 6,5

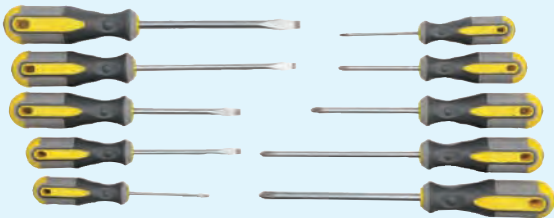
 Kruis: 80 mm kling PH1
 100 mm kling PH2

VDE spanningszoeker

30.880.007

1

Schroevendraaierset 10-delig



CrV-houder, zachte greep

 Zaagsnede: 75 mm kling: 3,0 100 mm kling: 5,0
 100 mm kling: 6,0 150 mm kling: 6,0
 150 mm kling: 8,0

 Kruis: 75 mm kling PH0 75 mm kling PH1
 100 mm kling PH2 150 mm kling PH2
 150 mm kling PH3

30.878.010

1

Imbusleutelset



9-delige set

2,5/3/4/5/5,5/6/7/8/10

30.878.009

1

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

HSS boorset voor staal

25-delig, in een stalen kast

 gewalst
 Ø 1,0 - 13,0 mm

30.879.013

1

Hamerboor SDS plus

Te bewerken materiaal: steen/beton, metselwerk, graniet, bewapening
Snijrichting: rechts, met tas
Lengte 160 mm

Ø 6,0 mm

34.772.060

1

Ø 8,0 mm

34.772.080

1

Ø 10,0 mm

34.772.100

1

Ø 12,0 mm

34.772.120

1

Ø 14,0 mm

34.772.140

1

Ø 16,0 mm

34.772.160

1

Lengte 210 mm

Ø 6,0 mm

34.772.206

1

Ø 8,0 mm

34.772.208

1

Ø 10,0 mm

34.772.210

1

Lengte 266 mm

Ø 12,0 mm

34.772.212

1

Ø 14,0 mm

34.772.214

1

Lengte 300 mm

Ø 10,0 mm

34.772.310

1

Ø 14,0 mm

34.772.314

1

Ø 16,0 mm

34.772.316

1

Ø 18,0 mm

34.772.318

1

Ø 20,0 mm

34.772.320

1

Lengte 450 mm

Ø 8,0 mm

34.772.408

1

Ø 10,0 mm

34.772.410

1

Ø 12,0 mm

34.772.412

1

Ø 14,0 mm

34.772.414

1

Ø 16,0 mm

34.772.416

1

Ø 18,0 mm

34.772.418

1

Ø 20,0 mm

34.772.420

1




HM-boorset voor stenen en beton

8-delig, in kunststofcassette

Ø 3,0 - 10,0 mm

30.880.010

1

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€ St./Paar	VE/St.	€ St./Paar
Spitse beitel SDS-Plus 	Ø 15 mm	34.777.125	1			
	250 mm					
	Ø 17 mm	34.777.140	1			
	400 mm					
Platte beitel SDS-Plus 	Ø 15 mm	34.777.225	1			
	250 mm, breedte 20 mm					
	Ø 17 mm	34.777.240	1			
	400 mm, breedte 25 mm					
Spade beitel SDS-Plus 	250 x 40 mm	34.777.325	1			
Holle beitel SDS-Plus 	Ø 15 mm					
	250 mm	34.777.425	1			
Spitse beitel SDS-Max 	Ø 18 mm	34.779.125	1			
	280 mm					
	400 mm	34.779.140	1			
Beitel SDS-Max 	Ø 18 mm, lengte 40 cm					
	breedte	34.778.240	1			
	25 mm					
	50 mm	34.778.245	1			
Slagboorkroon 	voor schakelaar- contact- en verdeel dozen compleet met opnameschacht SDS-plus					
	Ø 66 mm	30.875.060	1			
	Ø 80 mm	30.875.080	1			

Internationale beschermingsgraad

	Codeletters	Eerste cijfer		Tweede cijfer
	IP	5		4
0	Geen speciale bescherming om infiltratie door vaste objecten te voorkomen	0	Geen bescherming	
1	Bescherming tegen vaste voorwerpen groter dan 50 millimeter	1	Bescherming tegen verticaal druppelend water	
2	Bescherming tegen vaste voorwerpen groter dan 12,5 millimeter	2	Bescherming tegen water dat onder een hoek druppelt	
3	Bescherming tegen vaste voorwerpen groter dan 2,5 millimeter	3	Bescherming tegen waterdruppels die onder een hoek vallen van elke hoek tot 60 ° vanuit de verticaal	
4	Bescherming tegen vaste voorwerpen groter dan 1 millimeter	4	Bescherming tegen spatwater uit alle richtingen	
5	Bescherming tegen stof	5	Bescherming tegen waterstralen	
6	Stof verzegeld		Bescherming tegen watersterke waterstralen	
			7	Bescherming tegen tijdelijke onderdomping
			8	Bescherming tegen continue onderdomping

Kabel kwaliteit

Specificatie code									
H	05	R	N	-	F		3	G	1,5
1	2	3	4		5		6	7	8
1	Type	H =	Geharmoniseerde kabel						
2	Nominale spanning	03 =	300 / 300 V						
		05 =	300 / 500 V						
		07 =	150 / 750 V						
3	Isolerende afdekking	V =	PVC						
		V3 =	PVC, beproefd tot -35 ° C						
		R =	Natuur- of synthetische kaassaus						
		S =	Silicone cautchouce						
		B =	Synthetische cautchouce						
4	Isolerend materiaal	V =	PVC						
		V3 =	PVC, beproefd tot -35 ° C						
		R =	Natuur- of synthetische kaassaus						
		N =	Neopreen-cautsouce						
		J =	Glasvezel vlecht						
		T =	Textiel vlecht						
		Q =	Polyurethaan						
5	Type geleiders	U =	Ronde, massieve draad						
		R =	Ronde, meeraderige geleider						
		K =	Fijn gestrand voor het verplaatsen van kabels						
		F =	Fijn gestrand voor het verplaatsen van kabels						
		H =	Fijne draad voor flexibele kabels						
		Y =	Klatergoud						
6	Aantal aders								
7	Beschermende geleider	G =	met beschermende geleider						
		X =	zonder groen/gele aardgeleider						
8	Aderdoorsnede in mm ²								

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
LED Zaklamp 	250 lumen IP 44 160m verlichtingsbereik inclusief batterij en riemclip	99.497.021	1			
Transportabele LED bouwlamp 	Stabiel apparaat met ergonomische kunststofgreep en beschermglaas, Lamp met Epistar LED Chip, IP 65, vermogen: 0,95, CRI >70, Kleurtemperatuur 4000K - neutraal wit, branduren >50000Std, afstraalhoek 120°, geringe warmteontwikkeling (~30-45°C), 2m rubberen leiding H05RN-F-3G1,0	4000 lm gaan over 300 watt (halogeen) 99.461.050 8000 lm gaan over 600 watt (halogeen) 99.462.100	1			
Transportabele LED bouwlamp 	Mobiele LED-spot met verlichte aan / uit-schakelaar en geïntegreerd handvat heeft een spatwaterdichte aansluiting met een zelfsluitende deksel. Beschermingsklasse I. <ul style="list-style-type: none"> - verblindingsvrij licht - Aan / uit knop - IP 54 - Kleurtemperatuur 5800 K (daglicht wit) - komt overeen met BGI 608 - 5 m oliebestendige kabel H07RN-F 2x1.0 	8100 lm	99.465.070	1		
Transportabele LED bouwlamp 	Professionele werklamp met OSRAM LED's, met uitschuifbare beugel voor opstelling of bevestiging aan statieven, robuuste kunststof behuizing, voor zowel binnen- als buitengebruik. <ul style="list-style-type: none"> - inclusief spatwaterdicht stopcontact - Aan / uit knop - traploos dimbaar van 10-100% - IP 54 - Kleurtemperatuur 5000 K - Statiefhoogte 1,15 tot 1,80 m - 5 m kabel H07RN-F3G1,5 	8300 lm 12000 lm	99.468.080 99.468.120	1 1		

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

Mobiele LED-spot met statief

Led-bouwsport met in hoogte verstelbaar statief

- traploos verstelbaar
- IP 65
- Kleurtemperatuur 6500 K
- Statiefhoogte 1,15 tot 1,80 m
- 5 m kabel H07RN-F3G1,0

4770 lm

99.467.050

1

Mobiele LED-parasolspot 360 °

met in hoogte verstelbaar stalen buisstatief. Voor binnen- en buitengebruik en voor gebruik op bouwplaatsen. Incl. Transporttas

- Aan / uit knop
- traploos dimbaar 25/50/75/100%
- IP 65
- Kleurtemperatuur 6500 K
- tot 3,00 m statiefhoogte
- kabel van 6,7 m H07RN-F 3G1.0

23500 lm

99.469.200

1

Reservelamp


- Reservelamp halogeen
- 400 Watt
 - 1000 Watt
 - 1500 Watt

99.400.051

1

5

99.410.151

1

5

99.400.151

1

5

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar	
Verlengingskabel 220V, zwart 	Kwaliteits bouwkabel IP44 voor de inzet buiten, bouwplaatsen, werkplaatsen en de industrie. Met afgeschermd contactdozen en koppeling met afsluitkap	H07RN-F 3G1,5					
		10 m	31.561.010	1			
		25 m	31.561.025	1			
		H07RN-F 3G2,5					
		10 m	31.561.110	1			
25 m	31.561.125	1					
Verlengingskabel 220V, rood 	Kwaliteits bouwkabel IP44 voor de inzet buiten, bouwplaatsen, werkplaatsen en de industrie. Met afgeschermd contactdozen en koppeling met afsluitkap	H07RN-F 3G1,5					
		10 m	31.562.010	1			
		25 m	31.562.025	1			
Verlengingskabel 220V, oranje 	Kwaliteits bouwkabel IP44 voor de inzet buiten, bouwplaatsen, werkplaatsen en de industrie. Met afgeschermd contactdozen en koppeling met afsluitkap	H07BQ-F 3G1,5					
		10 m	31.563.010	1			
		25 m	31.563.025	1			
		H07BQ-F 3G2,5					
		25 m	31.563.125	1			
Verlengingskabel 220V, zwart met Powerblock 	Bouwkabel IP54 met Powerblock voor de inzet bij de bouw of buiten, spatwaterbeschermd. Hoogwaardige slagen breukvaste contactdozenblok, 4 spatwaterbeschermd contactdozen 45°-gegroepeerd met zelfsluitende afsluitkappen ter bescherming tegen vuil. Inklapbare metaalhaak.	H07RN-F 3G1,5					
		5 m	31.584.005	1			
		10 m	31.584.010	1			
Powerblock Professionell 220V 	Verlengkabel met ergonomisch, slagvast en breukvast stopcontactblok in robuuste uitvoering <ul style="list-style-type: none"> – Kabel van 15 m rubber-neopreen – Optische gereedheidsweergave – 2 metalen ophanghaken met scharnieren – bevestigingsriem – voor gebruik op de bouwplaats en permanent voor buitengebruik (beschermingsklasse IP54) – 4 spatwaterdichte stopcontacten in 45 ° opstelling met zelfsluitend met scharnierende deksels 	H07RN-F 3G1,5					
		15 m	31.587.015	1			

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

CEE Verlengingskabel 16A

CEE Verlengingskabel IP44, geschikt voor de bouw, werkplaatsen en de industrie. met CEE-stekkers en koppeling met afsluitkap.

 H07RN-F 5G1,5
 10 m
 25 m

31.571.010	1		
31.571.025	1		

CEE Verlengingskabel 16A, PU

CEE Verlengingskabel IP44, geschikt voor de bouw, werkplaatsen en de industrie. met CEE-stekkers en koppeling met afsluitkap.

 H07BQ-F 5G1,5
 10 m
 25 m
 H07BQ-F 5G2,5
 10 m

31.573.010	1		
31.573.025	1		
31.573.110	1		

CEE Verlengingskabel 32A

CEE Verlengingskabel IP44, geschikt voor de bouw, werkplaatsen en de industrie. met CEE-stekkers en koppeling met afsluitkap. speciale rubberkabel H07RN-F 5G4,0

 H07RN-F 5G4
 10 m
 25 m

31.575.010	1		
31.575.025	1		

CEE Verlengingskabel 32A, PU

CEE Verlengingskabel IP44, geschikt voor de bouw, werkplaatsen en de industrie. met CEE-stekkers en koppeling met afsluitkap. speciale rubberkabel H07BQ-F 5G4

 H07BQ-F 5G4
 10 m
 25 m

31.577.010	1		
31.577.025	1		

Kabelhaspel Eco, 220V/16A


Voor de bouwplaats buiten, IP 44.

- Behuizing uit kunststof
- geïsoleerde beugelgreep met anti-slip kunststofprofiel
- staand en liggend inzetbaar
- rotatiestop-schakelaarr
- VDE-Thermobeschermingsschakelaar en 3 afgeschermd contactdozen met zekerheidskleppen en hamerteken met LED functieweergave groen en rood
- stekker-sandby-weergave
- rode neopreen-rubber-leiding H07RN-F 3G1,5
- trommel-Ø 285mm

TÜV/GS, KEMA, volgens BGI 608

H07RN-F 3G1,5
40 m

31.500.040

1

Kabelhaspel Profi, 220V/16A


Voor de bouwplaats buiten, IP 44.

- Behuizing uit plaatstaal van bijzonder stabiel drager
- ergonomische handgreep
- Stopstand met grote stergreep
- gepatenteerde leidingstoevoer
- RN-kabel is zeer robuust, oliebestendig en voor de professionele inzet bijzonder geschikt met LED functieweergave groen en rood
- 3 afgeschermd contactdozen, spatwaterbeschermd, met zelfsluitende deksels
- rode neopreen-rubber-leiding H07RN-F 3G1,5
- Kabelkleur: zwart

H07RN-F 3G1,5
25 m

31.501.025

1

Kabelhaspel Profiline


Voor de bouwplaats buiten, IP 44.

- Uiterst stabiel op alle vier kanten, perfecte kabelgeleiding op alle vier kanten.
- Grote, stabiele, inklapbare zwengel voor het moeiteloos op- en afrollen van de kabel.
- Robuuste handgreep en stekkerhouder op alle vier kanten.
- Schok- en stootbestendige behuizing en haspel uit Rubbabren-materiaal, een mengeling van kunststof en rubber, voor langdurig gebruik in zware werkomstandigheden.
- Koudebestendig tot -25 °C.
- De BREMAXX®-PUR-kabel (BQ-kabel) is uiterst schuurbestendig, overrolvast, UV-bestendig en uiterst snij- en scheurvast. Bovendien is hij bestand tegen zuur, olie, weersinvloeden en microben. Bestand tegen koude tot -40 °C.
- 4 spatwaterdichte veiligheids stopcontacten met zelfsluitende afdekklepjes voor universeel gebruik buiten en op bouwplaatsen.
- Met extra robuuste, gearde stekker.
- Oververhittingsbeveiliging bij oververhitting en overbelasting.
- Met optische aan/uit-indicator aan contactdozen.

H07BQ-F 3G2,5
33 m

31.505.133

1

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

Metalen kabelhaspel, 220V/16A

Voor de bouwplaats buiten, IP 44.

- Behuizing van plaatstaal met speciale beschermde isolatie, verzinkt, stabiele drager.
- ergonomische handgreep,
- gepatenteerde leidingstoevoer
- stopstand
- VDE-Thermobeschermingsschakelaar en 3 afgeschermd contactdozen met zekerheidskleppen en hamerteken
- RN-kabel is zeer robuust, oliebestendig en voor de professionele inzet bijzonder geschikt
- Kabelkleur: zwart

Gecertificeerd EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0282-4, IEC 60309, DGUV-I 203-006
 Opperold: 1000 Watt
 Uitgerold: 3600 Watt

H07RN-F 3G2,5				
25 m	31.502.125	1		
40 m	31.502.140	1		

Kabelhaspel professioneel, 220V / 16A

Voor de bouwplaats buiten, IP 44.

- 1 CEE-stopcontact 400V / 16A
- 2 spatwaterdichte contactdozen 220 V
- Haspellichaam van speciaal Breflex kunststof op een gegalvaniseerd draagframe.
- 3-polige veiligheidsuitschakeling en oververhittingsbeveiliging
- ergonomische handgreep met as
- eenvoudige en perfecte kabelgeleiding bij het op en neer rollen
- 3 jaar garantie

Komt overeen met: DGUV-I 203-006, VDE 0100 deel 704

H07RN-F 5G1,5				
30 m	31.515.030	1		
H07RN-F 5G2,5				
20 m	31.525.020	1		

Vloercoaters

Verdeelkast



Kompakte stroomverdeler voor inzet bij de bouw of buiten, IP44. Kunststofhuis slagvast en stabiel. Frame van stalenbuizen voor een vaste standplaats.

- CEE400V / 16A-stekker
- 2 stopcontacten CEE 440V / 16A
- 4 stopcontacten 250V / 16A

Zekering 1 x FI 40 A, 30 mA, 4-polig

H07RN-F 5G 2,5

2 m zonder aardlekschakelaar 31.607.001 1

2 m met aardlekschakelaar 31.607.010 1

Draagbaar aardlekbeveiligingsapparaat – Veiligheid



de PRCD-S voldoet aan de eisen van DGUV-Informatie 203-006 (voorheen BGI 608) als enige draagbare beveiligingsinrichting aan een toegestaan aansluitpunt (voedingspunt). De PRCD-S maakt de veilige verwijdering van stroom uit bestaande contactdozen mogelijk en wordt als een verlengsnoer tussen de verbruiker en het stopcontact gestoken en detecteert alle elektrische fouten in beide richtingen. De beroepsverenigingen vragen om beveiligingsverdelers en draagbare beveiligingsapparaten met beschermingsgeleider bewaking (PRCD-S) als voedingspunt op kleine bouwplaatsen.

1,5 m H07RN-F-3G2,5 kabel, max 3500 W; beveiligd met 1 x aardlekschakelaar onderbreker 25A, 30mA en 1 x geleider, montagemodule SLUP1P 31.590.230 1

2,0 m H07RN-F 5G2,5 kabel, max 11000 W; 2 CEE-contactdozen 400 V, 16 A, 4 stopcontacten 230V, 16 A, beveiligd met 1 x aardlek onderbreker 25A, 30mA en 1 x geleider montagemodule SLUP1P 31.590.400 1

Bouwplaatsstroomaggregaat 32 A 22 kW met aardlekschakelaar



Gesloten onderste deel van de behuizing met 77 mm bodemvrijheid voorkomt binnendringend water. IP 44, deksel van de behuizing met roestvrijstalen snelsluitingen. Veilig om aan te raken - zelfs wanneer het deksel open is - volgens BGV A2. Extra beveiliging door schroef of hangslot. Probleemloos verandering van de gemonteerde contactdozen.

- Stekker CEE400V/32A
- 3 stopcontacten 230V/16A
- 2 stopcontacten CEE 400V/16A
- 1 stopcontact CEE 400V/32A

Zekering 1 x FI 40 A, 30 mA, 4-polig, type A
3 x LS C16 A 1-polig
1 x LS C16, 3-polig

Getest volgens DIN VDE 0620-1, IEC 60309, EN 60439-4, DIN VDE 0282-4
Geschikt voor industrie / bouwplaats
Gemaakt in Duitsland

H07RN-F 5G6
2 m met aardlekschakelaar 31.616.043 1

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

Heet lijpistool


draadloos, met batterij en oplader, incl. koffer, met 6 lijmsticks Ø 12 mm,
 Verwarmingsfase: 3 minuten,
 Lijmafgiftesnelheid: 250 g / u, werktemperatuur: 180-200 ° C

86.110.039	1		
------------	---	--	--

Lijmsticks


Transparent, lengte 19 cm, Ø12 mm
 Universeel inzetbaar, bv bij werken met hout, kunststof, papier, etc.

Bewerkingstijd

30-60 sek

60-90 sek

86.110.060	1		
86.190.060	1		

Heteluchtpistool Standard


voor het verwijderen van verf, perfect voor het krimpen en vormgeven van kunststof buizen tijdens installatiewerkzaamheden, het ontdooien van bevroren leidingen en sloten, voor professioneel en ambachtelijk gebruik. Met koffer.
 Luchtvolume 500 l / min
 Temperatuur 45/550 ° C

2000 Watt

86.300.211	1		
------------	---	--	--

Collomix roerwerk

**1150 Watt, elektronische snelheidsregeling, 1 toerenmaschine.
1 toer 670 rpm, geschikt voor maximaal 40 L**

WK120 roerder			
HEXAFIX® aansluiting	00.025.100	1	
M14 aansluiting	00.025.106	1	

**1500 Watt, elektronische snelheidsregeling, 2 toerenmaschine.
1 toer 420rpm, 2 toer 590 rpm, geschikt voor maximaal 60 L**

WK140 roerder			
HEXAFIX® aansluiting	00.025.118	1	
M14 aansluiting	00.025.124	1	
MK140 roerder			
HEXAFIX® aansluiting	00.025.130	1	
M14 aansluiting	00.025.136	1	

**1750 Watt, elektronische snelheidsregeling, 2 toerenmaschine.
1 toer 400rpm, 2 toer 560 rpm, geschikt voor maximaal 90 L**

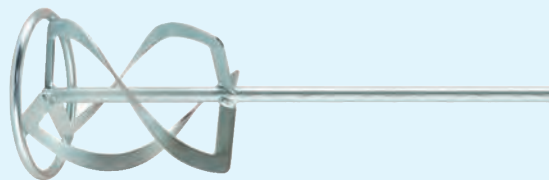
MK160 roerder			
HEXAFIX® aansluiting	00.025.142	1	
M14 aansluiting	00.025.148	1	
Vervangende koppeling HEXAFIX® voor een roerwerk	00.049.522	1	

Menggereedschap Duo

Handmixer met twee tegendraadse spindels

360 rpm, MKD 120 HF roerder 1200 Watt (tot 50 liter)	00.025.154	1	
450 rpm, MKD 140 HF roerder 1600 Watt (tot 90 liter)	00.025.160	1	
voor Collomix Handmixer Xo duo			
MKD 100 HF Ø 180 mm voor 15-50 kg (10-30 Liter)	00.040.060	1	
MKD 120 HF Ø 190 mm voor 30-80 kg (20-50 Liter)	00.040.070	1	
MKD 140 HF Ø 210 mm voor 60-145 kg (40-90 Liter)	00.040.080	1	
Vervangende koppeling Hexafix® turkoois (rechtstaf)	00.049.545	1	
rood (links)	00.049.541	1	

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

Roerstaaf MK


voor alle zware materialen met eenn hoge viscositeit zoals kunstharsen met quarts. korfhoogte 14/17/21 cm
Menging: van onder naar boven.

6-kant aansluiting			
Ø 120 mm voor 15-25 kg	00.031.224	1	
M14 aansluiting			
Ø 120 mm voor 15-25 kg	00.031.324	1	
Ø 140 mm voor 25-35 kg	00.031.326	1	
Ø 160 mm voor 35-60 kg	00.031.327	1	
HEXAFIX® aansluiting			
Ø 120 mm voor 15-25 kg	00.040.114	1	
Ø 140 mm voor 25-35 kg	00.040.115	1	
Ø 160 mm voor 35-60 kg	00.040.116	1	

Roerstaaf WK

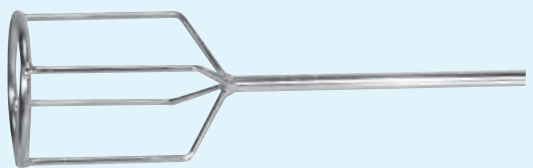

voor taaie, kleverige materialen zoals tegellijm, lijm mortel, gebruiksklare pleister, vulstoffen, etc. korfhoogte 12/15/16 cm
Menging: van onder naar boven

6-kant aansluiting			
Lengte 40 cm Ø 100 mm voor 10-20 kg	00.041.248	1	
Lengte 60 cm Ø 120 mm voor 15-25 kg	00.041.247	1	
M14 aansluiting, lengte ca. 59 cm			
Ø 120 mm voor 15-25 kg	00.041.269	1	
Ø 140 mm voor 25-35 kg	00.041.319	1	
Ø 160 mm voor 50-90 Kg	00.041.619	1	
HEXAFIX® aansluiting, lengte ca. 59 cm			
Ø 120 mm voor 15-25 kg	00.040.112	1	
Ø 140 mm voor 25-35 kg	00.040.113	1	
Ø 160 mm voor 35-60 kg	00.040.123	1	

Spiraalroerwerk zonder ring

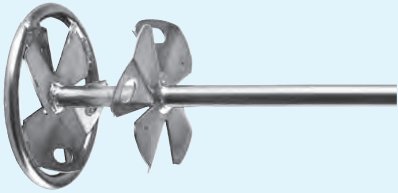
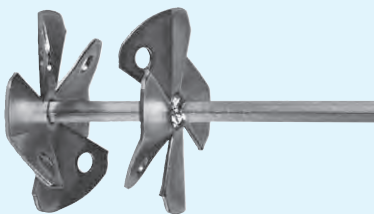
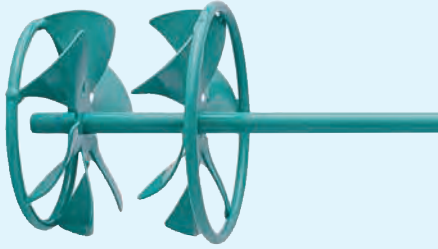
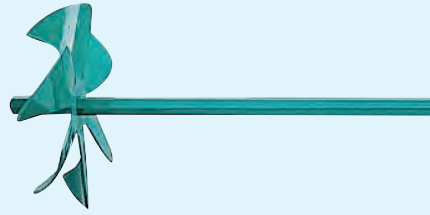


voor tegellijmen, voegmiddelen, afwerkenmortel, lengte 60 cm, korfhoogte 10 cm
mengwerking: van beneden naar boven






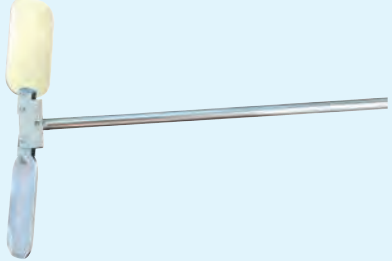
6-kant aansluiting			
Ø 85 mm voor 10-15 kg	00.031.085	1	
Ø 100 mm voor 15-20 kg	00.031.320	1	

Roerstaaf KR


bijzonder geschikt voor verlopende - en nivelleringsmassa's (ARDEX, PCI, codex ...), tevens lijmen en kitten, bituumcoatings, kit, epoxyharscoatings, enz.
Roerwerk met hogesnijkracht
lengte 59 cm
korfhoogte 16/17,5/18,5 cm
mengwerking: turbulentie

6-kant aansluiting			
Ø 90 mm voor 5-15 kg	00.041.621	1	
M14 aansluiting			
Ø 120 mm voor 15-25 kg	00.031.024	1	
Ø 140 mm voor 20-35 kg	00.041.635	1	
Ø 160 mm voor 35-50 kg	00.041.636	1	
HEXAFIX® aansluiting			
Ø 120 mm voor 15-25 kg	00.041.732	1	
Ø 140 mm voor 20-35 kg	00.041.735	1	
Ø 160 mm voor 35-50 kg	00.041.736	1	

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar	
Dubbel-schijfroerwerk met ring 	voor vloeibare materialen zoals verven, coatings, zuivere epoxyharsmengsels, vloeibare kunststoffen en dunbed lijm mortel, Lengte 59 cm mengwerking van boven naar beneden	M14 aansluiting					
		Ø 140 mm voor 25-35 kg Ø 160 mm voor 35-60 kg	00.033.140 00.033.160	1 1			
Dubbel-schijfroerwerk met ring 	voor vloeibare materialen zoals verven, coatings, zuivere epoxyharsmengsels, vloeibare kunststoffen en dunbed lijm mortel, mengwerking van boven naar beneden	6-kant aansluiting, lengte 50cm					
		Ø 80 mm voor 5-10 kg	00.031.080	1			
		M14 aansluiting, lengte 60 cm					
		Ø 120 mm voor 15-20 kg	00.031.120	1			
		Ø 150 mm voor 20-30 kg	00.031.150	1			
DLX Mengstaf 	speciaal ontwikkeld voor het mengen van dunbedmortel, voor metselwerk met geringe voeg. De twee boven elkaar liggende turbineschoepen zorgen voor een grondige stroming en verhinderen klontervorming lengte 58 cm mengwerking: van boven naar beneden	HEXAFIX® aansluiting					
		Ø 120 mm voor 15-30 liter	00.040.109	1			
		Ø 150 mm voor 30-50 liter	00.040.983	1			
		M14 aansluiting					
		Ø 120 mm voor 15-30 liter	00.040.974	1			
		Ø 150 mm voor 30-50 liter	00.040.984	1			
Eenvoudige schijvenroerstaaf zonder ring 	Turbo mixer voor vloeibare en verlopende materialen, voor verven, dunne en dikke coatings, vloeibare kunststoffen, mengwerking van boven naar beneden, ideaal voor dun-bed lijm mortel	6-kant aansluiting, 10 mm, lengte 50 cm	00.040.950	1			
		Ø 90 mm voor 5-10 kg					
		6-kant aansluiting, 13 mm, lengte 59 cm	00.040.960	1			
		Ø 120 mm voor 10-25 kg					
		M14 aansluiting, Länge 59 cm	00.040.970	1			
		Ø 120 mm voor 15-25 kg					
Schijf roerstaaf kunststof 	voor materialen met lage viscositeit, zoals verven, vernissen en glazuren	6-kant aansluiting, lengte 37 cm					
		Ø 60 mm	00.040.760	1			
		6-kant aansluiting, lengte 40 cm					
		Ø 80 mm	00.040.780	1			

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Roerstaaf Bituum 	voor 1- en 2-componenten bituumcoatings en bitumineuze afdichtingen, lengte 60 cm, korfhoogte 12 cm mengwerking: zuigvorming van boven naar beneden - wervelvorming	HEXAFIX® aansluiting Ø 170 mm voor 25-40 liter	00.040.140	1		
		M14 aansluiting Ø 170 mm voor 25-40 liter	00.040.141	1		
Roerstaaf Ronden economy 	Voor dunne materialen zoals verven, lakken, primers, enz., mengwerking van boven naar beneden	6-kant aansluiting lengte 40 cm Ø 60 mm tot 5 kg	00.040.186	1		
		Ø 80 mm tot 10 kg	00.040.188	1		
		Länge 60 cm Ø 100 mm tot 20 kg	00.040.189	1		
Roerstaaf Ronden 	Voor dunne materialen zoals verven, lakken, primers, enz., mengwerking van boven naar beneden	6-kant aansluiting lengte 40 cm Ø 60 mm tot 5 kg	00.040.880	1		
		Ø 80 mm voor 5-10 kg	00.040.881	1		
		lengte 59 cm Ø 100 mm voor 10-20 kg	00.040.882	1		
		Ø 120 mm voor 20-30 kg	00.040.883	1		
		HEXAFIX® aansluiting lengte 59 cm Ø 120 mm voor 20-30 kg	00.040.102	1		
		M14 aansluiting lengte 59 cm Ø 100 mm voor 10-20 kg	00.040.884	1		
		Ø 120 mm voor 20-30 kg	00.040.886	1		
Blikroerstaaf 	Lengte ca. 70 cm	M14 aansluiting Ø 50 mm	00.040.151	1		
Spiraalroerwerk 	vooral voor moeiteloos rechtstreeks mengen in cartridges. Ideaal voor het mengen van 2K afdichtingsmiddelen, 2K PUR gietmassa, lijmen, etc. Lengte 60 cm, boorhouder minimaal 10 mm	Ø 45 mm	00.040.148	1		
Barrel wing roerstaaf 	de roerder kan door de opklapbare vleugels door het 2" spongat van een 200 liter vat worden gestoken	Ø 220 mm, lengte ca. 1,05 m, aansluiting Ø 10 mm	00.042.105	1		

Chip pistool met trechter


max. trechterinhoud 5 L, geschikt voor vervlokken van 0,5,1 en 3 mm,
Vereist compressor, luchtverbruik ca 90Liter/Minuut

87.001.200

1

Chip pistool akku


via een slang werden de vlokken (uit emmer / bakvorm enz.) gezogen en door het
apparaat gevoerd en aan de voorkant geblazen.

Met draagriem Chipgrootte 0,5 tot 5 mm mogelijk

Complete set (inclusief Energie Ingesteld)

87.003.001

1

 Energie Ingesteld (2 lithium-ionbatterijen
18V / 5.0 Ah, 1 oplader)

87.003.102

lithium-ion batterijen 18V / 5.0 Ah

87.003.112

oplader

87.003.113

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€ St./Paar	VE/St.	€ St./Paar
Emmer 	van hoogwaardige polyetyleen-regeneraatsmengsel voor de bouw, zwart, verz. greep					
	12 L	99.100.012	5			
	20 L	99.100.020	5			
Betonkuip 	30 L Hoogte 37 cm					
	Deksel	99.200.036	5			
Schrapperspatel 	voor het reinigen van emmers					
	45 cm	20.305.145	1			
Betonkuip 	75 L Hoogte 52 cm					
		99.205.075	1			

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€ St./Paar	VE/St.	€ St./Paar
Betonkuip 	zwart					
	65 L Diameter binnen (buiten) boven: 53 (58,5) cm, onder: 44,5 (46,5) cm, hoogte binnen 34 (34.5) cm	99.200.065	3			
	90 L Diameter binnen (externe) boven: 57 (64,5) cm, onder: 48 (50) cm, hoogte binnen: 38 (40) cm	99.200.090	3			
Betonkuip 	van PE-HD, met randversteving door aluminium buizen, Ø 22 mm, uitsnedes voor hijsmogelijkheid, Afmetingen binnen (buiten), boven: 60 (65) cm, onder: 49 (50) cm, hoogte 38 (40) cm, Temperatuurbestendig van -30 ° C tot +50 ° C, vermits korte tijd voor het schoonmaken tot +90 ° C					
	80 L Diameter binnen (buiten) boven: 60 (65) cm, onder: 49 (50) cm, hoogte: 38 (40) cm	99.200.080	1			
Zeef 	Maasbreedte 3 mm Ø 25 cm	30.551.008	1			
Vatkraan 	Grijs gietijzer 2"	99.500.102	1			
	Polyethyleen 2"	99.500.202	1			
	Polyethyleen 3/4"	99.500.203	1			
	Rubberen afdichting voor 2" PE kraan	99.510.102	1			

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St. €St./Paar	VE/St. €St./Paar
<p>Vatsleutel</p> 	<p>Lengte 36 cm</p>	99.500.301	1	
<p>Vatenbok</p> 	<p>Voor het opslaan en legen van stalen 200 liter vaten</p> <p>incl. hijs-/transportstang (zonder loop en veiligheidsgordel)</p>	99.500.410	1	
<p>Platvormwagen</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - slijpvaste rubberlaag - met twee bok- en draaiwielen - ergonomische handgreep om klapbaar - stabiele en robuuste constructie - tot 150 kg belastbaar - gemakkelijk op te bergen dankzij de klapfunctie - kleur: wit/blauw - Materiaal: metaal, poedercoating - tot 150 kg belastbaar - Gewicht: 8 kg - Afmetingen: 83 x 47,5 x 73 cm (H x B x D) - Afmetingen ingeklapt: 21 x 47,5 x 73 cm (H x B x D) - Afmetingen ladeoppervlak : 47,5 x 73 cm (B x D) <p>Platvorm 73 x 48cm max. draaglast 150kg</p>	46.110.150	1	

Welk schuurmiddel op welk oppervlak:

Diamant bezette slijpschijven

Het type metaalpoeder, het diamant aandeel en de diamant-kwaliteit, evenals het type verbinding tussen segment en stalen blad beslissen over de kwaliteit, het snijvermogen en de levensduur een diamantslijpschijf. Zo wordt een harde verbinding gekozen voor „zachte“ oppervlakken zoals dekvloeren. Een zachte verbinding wordt gekozen voor „harde“ ondergronden zoals zeer oud beton. Daartussen zijn er gradaties. Hier moet de gebruiker zelf beslissen op basis van de ondergrond welke „verbinding“ de juiste is. Bij een verkeerde keuze treedt geen slijpprestatie op omdat de verbinding de diamanten niet vrijgeeft of de verbinding wordt door de slijpondergrond onmiddellijk los gemaakt en de diamanten wrijven ongebruikte uit de verbinding. Met het metalen basislichaam (zogenoemde stamblad) van het diamantblad worden zogenaamde segmenten met ingebedde industriële diamanten verbonden, die een hoger scheidend vermogen dan conventionele snijschijven hebben. In schijven van goede kwaliteit is de verbinding met laser gelast; er zijn er ook gesoldeerd en gesinterd schijven.

Korund (voor niet-minerale ondergronden zoals hout)

Korund is het meest gebruikte schuurmiddel. De belangrijke eigenschappen, hardheid en taaheid, zijn afhankelijk van de zuiverheid, die in de kleur herkenbaar is. Terwijl hardheid, en dus ook de brosheid met de zuiverheidsgraad toeneemt, neemt de taaheid door toevoeging van metaaloxiden en de afkoelsnelheid toe bij de productie van het slijpmiddel. Afhankelijk van de samenstelling van de eigenschappen wordt edel korund onderverdeeld in de volgende types:

- Edelkorund wit bestaat uit meer dan 99,9% uit Al₂O₃ (aluminiumoxide). Vanwege zijn hoge hardheid en hittebestendigheid tot 2000°C, is edelkorund bijzonder geschikt voor taaie staalsoorten met meer dan 60 HRC (gereedschapsstaal), voor het slijpen en polijsten van glas en alle staalsoorten die een koele slijpbewerking vereisen.
- Edelkorund roze heeft een gering aandeel andere stofdeeltjes, waardoor het een iets hogere korreltaaiheid heeft en door de hogere randsterkte geschikt is voor vorm- en profielslijpen. Voor de rest komt het overeen met edelkorund.
- Robijnkorund is vermengd met oplosbare metaaloxiden, met name Cr₂O₃ (chrom (III)-oxide). Hardheid maakt het geschikt voor het slijpen van hoog-gelegeerd staal toe.
- Normaal Korund is bruin en heeft meer dan 94% Al₂O₃. De toepassingen zijn voornamelijk laag-gelegeerd staal, gegoten staal en gietijzer. De hardheid staat ook hoge drukkrachten op het te bewerken materiaal toe.
- Zirkoniumkorund heeft mengsels van 10-40% zirkoniumoxide. Het zirkoniumkorund wordt gemengd met normaal korund en verwerkt tot slijpstenen voor de Verwerkt hogedrukslijpen. Dit maakt de hoogste verspaningscapaciteit mogelijk.

Silicium carbide

Siliciumcarbide is hittebestendig tot ca. 1600 ° C en kenmerkt zich door zijn harde kristallen met scherpe randen. Een schuurkorrel bestaat meestal uit slechts één of enkele kristallen. Het is harder en brozer dan korund. Het toepassingsgebied omvat onder meer non-ferro metalen, roestvrij staal, keramiek en minerale materialen zoals beton en natuursteen en koolstofstaal. Siliciumcarbide heeft de neiging koolstofatomen af te geven bij hoge temperaturen om stoffen zoals ijzer te absorberen. Er is ook het groene siliciumcarbide van hogere kwaliteit voor het verwerken van glas, porselein, Marmer, edelsteen, kunststeen en voor de fijne bewerking van lichte en non-ferro metalen en leer.

Silicium carbide slijping



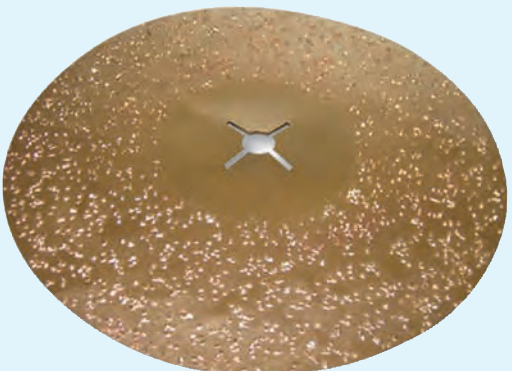
voor het opplakken op een slijpschijf 12 schroefdraad M12 voor opname, Ø 400 mm

Korrel 16

52.410.016

1

Hardmetaalslijpschijf



Widia afgewerkte dubbelzijdige slijpschijf, gatdiameter 25 mm

Ø 400 mm

Korrel grof

52.H40.16

1

Korrel middel

52.H40.24

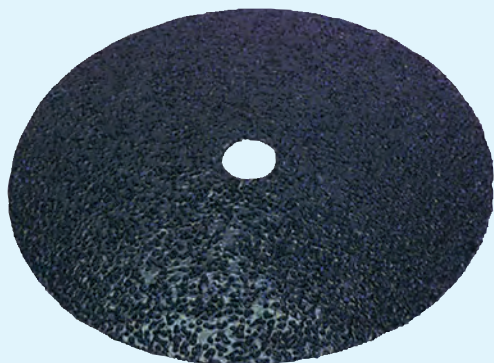
1

Korrel fijn

52.H40.36

1

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

Dubbelzijdige slijpschijf voor haakse slijpmachines

bedekt met siliciumcarbide, open gestrooide korrelmaat 12 en 16 alle fijnere korrelmaats dicht gestooid
Ø 375 mm

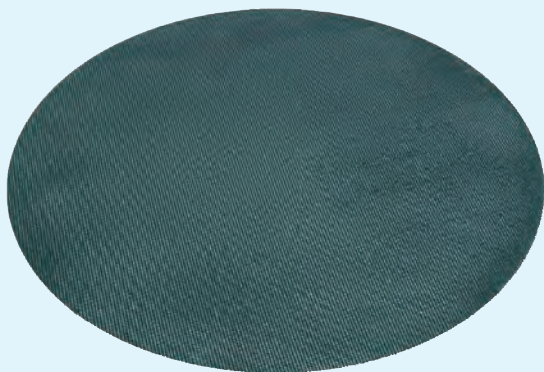
Korrel 12	52.375.12	10		
Korrel 16	52.375.16	10		
Korrel 24	52.375.24	10		
Korrel 40	52.375.40	10		
Korrel 60	52.375.60	10		
Korrel 80	52.375.80	10		
Korrel 100	52.375.100	10		
Korrel 120	52.375.120	10		

Ø 400 mm

Korrel 12	52.400.12	10		
Korrel 16	52.400.16	10		
Korrel 24	52.400.24	10		
Korrel 40	52.400.40	10		
Korrel 60	52.400.60	10		
Korrel 80	52.400.80	10		
Korrel 100	52.400.100	10		
Korrel 120	52.400.120	10		

Ø 430 mm


Korrel 12	52.430.12	10		
Korrel 16	52.430.16	10		
Korrel 24	52.430.24	10		
Korrel 40	52.430.40	10		
Korrel 60	52.430.60	10		
Korrel 80	52.430.80	10		
Korrel 100	52.430.100	10		





Slijprooster

voor het slijpen van lakken, coatings en hout, opgezet met siliciumcarbide Ø 375 mm op aanvraag
Ø 400 mm






Korrel 60	52.240.060	10		
Korrel 80	52.240.080	10		
Korrel 100	52.240.100	10		
Korrel 150	52.240.150	10		
Korrel 180	52.240.180	10		
Korrel 220	52.240.220	10		

Ø 430 mm

Korrel 60	52.243.060	10		
Korrel 80	52.243.080	10		
Korrel 100	52.243.100	10		
Korrel 150	52.243.150	10		
Korrel 180	52.243.180	10		

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Slijpsegmenten	voor beton, steen en muurwerk, van siliciumcarbide, achterkant met 2 M6 schoeven, voor het bevestigen aan slijpschijf van slijpmachine, afmeting 90 x 75 x 40 mm					
	Korrel 20	55.090.720	1			
Slijpstenen	voor steen, beton en metselwerk. Uit siliciumcarbide Ø 110 mm, boring 22,2 mm					
	zonder schroefdraad					
	Korrel 16/24	54.110.916	2			
	Korrel 24/36	54.110.924	2			
	met schroefdraad M14					
	Korrel 16	54.120.916	2			
Handslijper	van siliciumcarbide					
	15 x 5 x 5 cm, kunstthars gebonden					
	Korrel 16	53.300.003	1			
	Korrel 24	53.300.002	1			
	10 x 20 x 3 cm, keramisch gebonden					
	Korrel 40	53.300.001	1			
ZEC-slijpschijven	bestrooid met siliciumcarbide					
	Ø 115 mm					
	Korrel 16	52.115.016	5			
	Korrel 24	52.115.024	5			
	Korrel 36	52.115.036	5			
	Ø 125 mm					
	Korrel 16	52.125.016	5			
	Korrel 24	52.125.024	5			
	Korrel 36	52.125.036	5			
	Ø 178 mm					
	Korrel 16	52.178.016	5			
	Korrel 24	52.178.024	5			
	Korrel 36	52.178.036	5			
Slijpmop	Zirkonkorundschijven op glasvezelpad					
	Ø 115 mm					
	Korrel 40	52.115.440	10			
	Korrel 60	52.115.460	10			
	Korrel 80	52.115.480	10			
	Ø 125 mm					
	Korrel 40	52.125.440	10			
	Korrel 60	52.125.460	10			
	Korrel 80	52.125.480	10			

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Reinigungsschijf 	Ideaal voor het verwijderen van verfen lak op metaal en voor het reinigen van lasnaden, met fiberglasplaat, 63m/s maximale snelheid	Ø 125 mm	52.125.801	5		
Onderlaagbord 	van kunststof, voor ZEC- en fiberschijven	Ø 125 mm	52.125.000	1		
Vezelschijven 	met korund in Kunstharsverbinding, vlak, met zaagsnedeopening 22 mm	Ø 125 mm Korrel 16 Korrel 24 Korrel 40 Korrel 60 Korrel 80 Ø 178 mm Korrel 16 Korrel 24 Korrel 40 Korrel 60 Korrel 80	53.125.016 53.125.024 53.125.040 53.125.060 53.125.080 53.178.016 53.178.024 53.178.040 53.178.060 53.178.080	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50		
Schuurpapier E-papier 	220-270 g, dichte Korund strooing met kunstharsbindmiddel, 115 mm x 50 m	Korrel 180	53.415.180	1		
Schuurpapier C-latex-papier 	flexibel C-latex-papier, Korund op C-Papier 110-135g, open strooing met kunstharsbindmiddel 230 x 280 mm	Korrel 60 Korrel 80 Korrel 120	53.400.060 53.400.080 53.400.120	5 5 5		

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Klitterschuurpapier voor slijpmachines 	open korundstrooing met kunsthars gebonden op papier met klittenbandrug gaten					
	Ø 115 mm					
	Korrel 40	53.416.040	50			
	Korrel 60	53.416.060	50			
	Korrel 80	53.416.080	50			
	Korrel 120	53.416.120	50			
	Ø 125 mm					
	Korrel 40	53.425.040	50			
	Korrel 60	53.425.060	50			
	Korrel 80	53.425.080	50			
Korrel 120	53.425.120	50				
Klitterschuurpapier voor slijpmachines Economy 	open korundstrooing met kunsthars gebonden op papier met klittenbandrug gaten					
	Ø 125 mm					
	Korrel 40	53.423.040	10			
	Korrel 60	53.423.060	10			
	Korrel 80	53.423.080	10			
	Korrel 100	53.423.100	10			
	Korrel 120	53.423.120	10			
	Korrel 150	53.423.150	10			
Klitterschuurpapier voor slijpmachines 	Siliciumcarbide, open strooing met steeraatbindmiddel - voor lakwerk, gaten 8+1					
	Ø 115 mm					
	Korrel 180	53.516.180	100			
	Korrel 240	53.516.240	100			
	Ø 125 mm					
	Korrel 180	53.525.180	100			
Korrel 240	53.525.240	100				
Klitterschuurpapier voor slijpmachines 	E-papier 220-270 g/m², Kunstharzverbinding, dicht vestrooid met korund, klettenbad-rug					
	Korrel 16	53.450.016	50			
	Korrel 24	53.450.024	50			
	Korrel 40	53.450.040	50			
	Korrel 60	53.450.060	50			
	Korrel 80	53.450.080	50			
	Korrel 120	53.450.120	50			
	Korrel 180	53.450.180	100			
	Korrel 320	53.450.320	100			
	Slijpspons 	voor nat- en droogslijpen, ann 4 kanten bestrooid, Afmeting 10 x 7 x 2,7 cm				
Korrel 80		56.200.080	2			
Korrel 100		56.200.100	2			
Korrel 180		56.200.180	2			

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Korundlijpvlies op rol 	voor handmatig schuren (droog en nat) of excentrische schuurmachines en vlakschuurmachines					
	Korrel 120 (110 mm x 10 m)	53.115.120	1			
	Korrel 180 (110 mm x 10 m)	53.115.180	1			
	Korrel 320 (115 mm x 10 m)	53.115.320	1			
Slijplank met greep 	van hardmetaal, 20 x 10 cm					
	Korrel 14	52.120.014	1			
	Korrel 24	52.120.024	1			
	Handvathouder voor schuurplank	52.120.914	1			
Handslijper 	met snelspanner					
	23 x 8 cm	56.200.001	1			
Slijprooster 	28 x 9,3 cm					
	Korrel 80	56.100.080	10			
	Korrel 100	56.100.100	10			
	Korrel 120	56.100.120	10			
	Korrel 180	56.100.180	10			
	Korrel 220	56.100.220	10			
Handpadhouder 	23 x 10 cm					
		56.340.010	1			
Handpad 	voor ruwe oppervlakken 25 x 11,5 cm					
	zwart voor diepe basisreiniging	56.340.001	1		10	
	blauw voor het inwassen bij EP-voegen	56.340.003	1		10	
	wit voor wassen en polijsten	56.340.005	1		10	

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

Super Pads



Ø 406 mm, Dikte 20 mm, top kwaliteit

zwart zeer zware vezel met sterke hars en korrel voor basisreiniging	52.340.001	5		
groen zware vezels met gemiddelde hars en korrelmaat. Reinigen van verontreinigde vloeren en voetafdrukken, voor het insmeren van olie. Niet geschikt voor PVC.	52.340.002	5		
rood Vaste en middelmeyel met hars geschikt voor dagelijkse reiniging van PVC	52.340.003	5		
beige fijne vezel met zacht bindmiddel verwijderd lichte verontreinigingen tijdens het polijsten en waxen	52.340.004	5		
wit Uiterst fijne vezel met speciaal bindmiddel	52.340.005	5		

Slijfpad agressief



zeer vaggresief slijfpad voorzien van siliciumcarbide, voor cementhoudende ondergronden

Ø 406 mm	52.540.001	5		
----------	------------	---	--	--

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

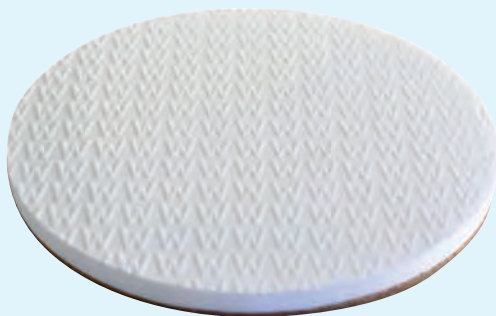
Reinigingsspons


nieuwe spons verwijdert vuil en strepen (bijvoorbeeld bandensporen) alleen met hulp van water op kunststofvloeren, gepolijst beton, marmer, terrazzo, marmer, enz.

115 x 65 x 20 mm

52.602.115

1

Reinigingspad


nieuwe pad verwijdert vuil en strepen (bijvoorbeeld bandensporen) alleen met hulp van water op kunststofvloeren, gepolijst beton, marmer, terrazzo, marmer, enz.

Ø 406 mm

52.603.400

1

5

Reinigingspad voor handpadhouder


nieuwe pad verwijdert vuil en strepen (bijvoorbeeld bandensporen) alleen met hulp van water op kunststofvloeren, gepolijst beton, marmer, terrazzo, marmer, enz.

115 x 250 mm

52.604.025

1

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

Slijpschijf staal/edelstaal



voor staal en edelstaal, vrij van ijzer, zwavel en chloor, optimale prijs-kwaliteitsverhouding

115 x 1,0 mm

54.115.116

5

125 x 1,0 mm

54.125.116

5

Slijpschijf metaal Premium



geschikt voor gebruik op staal en edelstaal, universele schijf voor industriële toepassingen, zeer hoge levensduur, snel slijpen, vrij van ijzer, zwavel en chloor, van korund

115 x 2,0 mm

54.115.100

5

125 x 2,0 mm

54.125.100

5

150 x 2,0 mm

54.150.100

5

180 x 2,0 mm

54.180.100

5

230 x 2,0 mm

54.230.100

5

Slijpschijf aluminium



voor speciale snedes, geschikt voor aluminium en NE-metalen, de zachte binding slijbt niet dicht

115 x 1,0 mm

54.115.111

5

125 x 1,0 mm

54.125.111


5

230 x 1,9 mm

54.230.111

5

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

Diamantslijpschijven voor beton Standard

Turbo segmenten voor snel zagen
Gewapend beton, gewassen beton, tegels, lasergelast, segmenthoogte 10 mm, boring 22,2 mm, Ø 300-450 op aanvraag

115 x 2,2 mm	51.031.115	1		
125 x 2,2 mm	51.031.125	1		
150 x 2,6 mm	51.031.150	1		
180 x 2,6 mm	51.031.180	1		
230 x 2,8 mm	51.031.230	1		

Diamantslijpschijven voor beton Premium

Hoog kwaliteitsblad, goede werking, turbo-segmenten voor snel zagen, lange levensduur, Gewapend beton, gewassen beton, natuursteen, tegels, bakstenen, harde kalksteen, lasergelast, segmenthoogte 10 mm, boring 22,2 mm, Ø 300-900 op aanvraag

115 x 2,4 mm	51.037.115	1		
125 x 2,4 mm	51.037.125	1		
150 x 2,6 mm	51.037.150	1		
180 x 2,6 mm	51.037.180	1		
230 x 2,6 mm	51.037.230	1		
230 x 2,6 mm, Hole 30mm with reduction ring to 25,4 mm	51.039.230	1		

Diamantslijpschijven voor estrich/asfalt Economy

Schurende materialen (dekvloer, vers beton, zandsteen, enz.), gesinterd, droog – en nat zagen, segmenthoogte 7 mm, boring 22,2 mm

115 x 2,0 mm	51.033.115	1		
125 x 2,0 mm	51.033.125	1		
150 x 2,2 mm	51.033.150	1		
180 x 2,3 mm	51.033.180	1		
230 x 2,6 mm	51.033.230	1		

Diamantslijpschijven voor estrich/asfalt Premium

Schurende materialen (dekvloer, vers beton, zandsteen, enz.), lasergelast, segmenthoogte 10 mm, boring 22,2 mm

115 x 2,0 mm	51.032.115	1		
125 x 2,2 mm	51.032.125	1		
150 x 2,2 mm	51.032.150	1		
180 x 2,3 mm	51.032.180	1		

Selectie van de slijpsegmenten

		Diamant Segment	Diamant Segment	Diamant Segment	Diamant Segment	Terminator Segment®	Terminator Segment®	Terminator Segment®	ZigZag® Segment	ZigZag® Segment	ZigZag® Segment	PKD Splitt Segment	PKD Splitt Segment	PKD Splitt Segment	PKD ¼ Segment	PKD ½ Segment
	Adapters beschikbaar voor trapeziumvormige diamantplaten: HTC, Schwaborn, MKS, Scanmaskin, Lavina, Husquarna															
	Code couleur Code couleur	zwart M6 / M8 / Blastrac	rood M6 / M8 / Blastrac	groen M6 / M8 / Blastrac	purper M6 / Blastrac	zwart M6 / Blastrac	rood M6 / Blastrac	groen M6 / Blastrac	zwart M6 / Blastrac	rood M6 / Blastrac	groen M6 / Blastrac	zwart M6 / M8 / Blastrac	rood M6 / M8 / Blastrac	groen M6 / M8 / Blastrac	groen M6 / Blastrac	goud M6 / Blastrac
	artikelnummer	55.716.xxx	55.726.xxx	55.736.xxx	55.756.xxx	55.916.020	55.926.020	55.936.020	55.616.020	55.626.020	55.736.020	55.806.040	55.806.030	55.806.020	55.810.011	55.830.011
	xxx geeft het korrel/mesh aan	55.718.xxx	55.728.xxx	55.738.xxx	55.743.xxx							55.808.040	55.808.030	55.808.020	55.818.011	
	016= grof korrel/Mesh	55.741.xxx	55.743.xxx	55.745.xxx												
	040= fijne korrel/mesh	Schwaborn 55.761.xxx	Schwaborn 55.763.xxx	Schwaborn 55.765.xxx										silver Schwaborn 55.776.002	goud Schwaborn 55.776.103	
	Ondergronds															
	Extreem hard beton				X											
	Hard beton		X	X			X	X		X	X					
	Zacht beton	X	X			X	X		X	X		X				
	Dekvloer (cementhuid)	X	X			X	X		X	X		X				
	Gietasfalt	X				X						X				
	Epoxycoating (dun)		X	X		X	X	X						X		
	Epoxycoating (dik)								X	X	X				X	X
	Polyurethaanhars					X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
	Lijm <1 mm					X	X	X						X	X	X
	Lijm > 1 mm								X	X	X		X		X	X
	Tegellijm								X	X	X					
	Tapijt schuim terug								X	X	X					
	Jute terug								X	X	X				X	X

Terminator Segment®: open diamantsegment met koelgaten

ZigZag Segment®: ontwerp met scherpe randen

Adapter voor diamantsegmenten

Wij bieden u de diamantsegmenten aan die door de machinefabrikanten zijn gespecificeerd oplossen. Wij bieden adapters aan voor de volgende machines maken het gebruik van de standaard segmentplaten mogelijk

Adapter beugel

De adapter wordt zoals gewoonlijk gemonteerd en de diamantsegmenten worden zonder schroeven op de adapter geplaatst. De sterke magneet houdt de segmentplaat vast; de segmentplaat kan zonder gereedschap worden verwisseld.



magnetisch aansluiting

55.797.010

1

M6 aansluiting

55.797.016

1

M8 aansluiting

55.797.018

1

Schroeven voor adapter beugel

Schroeven M6

55.797.116

1

Schroeven M8

55.797.118

1

Schwaborn adapter

magnetisch
zonder extra schroeven

55.797.030

1

Scanmaskin adapter

magnetisch
zonder extra schroeven

55.797.040

1

MKS Funke




Speciale schroeven

55.797.090

1

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Husqvarna adapter 	magnetisch zonder extra schroeven	55.797.060	1			
Lavina adapter 	magnetisch zonder extra schroeven	55.797.050	1			
Diamantsegmenten MT-Design®	2 gebogen diamantsegmenten (MT-Design®) 40 x 10 x 10 mm Kleur: zwart (SF – Soft Floor) voor zacht beton/vloermateriaal aansluiting: 3 x M6 + andere Korrel 16/20 Korrel 30/40 Korrel 60/80 aansluiting: 3 x M8 + andere Korrel 16/20 Korrel 30/40 Korrel 60/80	55.716.020 55.716.040 55.716.080 55.718.020 55.718.040 55.718.080	1 1 1 1 1 1			
	Kleur: rood (MF - Medium Floor) voor middelhard beton, middelhard bindmiddel aansluiting: 3 x M6 + andere Korrel 16/20 Korrel 30/40 Korrel 60/80 aansluiting: 3 x M8 + andere Korrel 16/20 Korrel 30/40 Korrel 60/80	55.726.020 55.726.040 55.726.080 55.728.020 55.728.040 55.728.080	1 1 1 1 1 1			
	Kleur: groen (HF - Hard Floor) voor hard beton, zacht bindmiddel aansluiting: 3 x M6 + andere Korrel 16/20 Korrel 30/40 Korrel 60/80 aansluiting: 3 x M8 + andere Korrel 16/20 Korrel 30/40 Korrel 60/80	55.736.020 55.736.040 55.736.080 55.738.020 55.738.040 55.738.080	1 1 1 1 1 1			
	Kleur: paars (XHF - Xtreme Hard Floor) super soft bindmiddel, voor extrem hard beton aansluiting: 3 x M6 + andere Korrel 16/20 Korrel 30/40 Korrel 60/80	55.756.020 55.756.040 55.756.080	1 1 1			
						

Diamantsegmenten ZigZag®


zeer agressief, voor het verwijderen van verf en coatings
2 gekartelde diamantsegmenten 40 x 12 x 5 mm (L x H x B) korrel 16/20

zwart

voor zacht beton/vloermateriaal,
hard bindmiddel

55.616.020

1

rood

voor middelhard beton,
middelhard bindmiddel

55.626.020

1

green

voor hard beton,
zacht bindmiddel

55.636.020

1

Diamantsegmenten Terminator®


zeer agressief, voor het verwijderen van ver en coatings
2 gekaarde diamantsegmenten 40 x 12 x 5 mm (L x H x B) correl 16/20

zwart

voor zacht beton/vloermateriaal,
hard bindmiddel

55.916.020

1

rood

voor middelhard beton,
middelhard bindmiddel

55.926.020







1

green

voor hard beton,
zacht bindmiddel

55.936.020

1

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St. €St./Paar	VE/St. €St./Paar	
PKD Segmenten Split					
  	zeer agressief, voor de verwijdering van moeilijke oppervlakken zoals polyurethaan, flexibel, zachte kleur, dunne lijm, voorzien PKD tanden en hardmetalen splinters				
	schwarz voor het verwijderen van kleefstoffen standaard PKD				
	3 x M6 + andere	55.806.040	1		
	3 x M8 + andere	55.808.040	1		
	rot voor het verwijderen van dunne zachte coatings standaard PKD				
	3 x M6 + andere	55.806.030	1		
	3 x M8 + andere	55.808.030	1		
	grün voor het verwijderen van harde coatings speciaal PKD				
	3 x M6 + andere	55.806.020	1		
	3 x M8 + andere	55.808.020	1		
	PKD Segmenten				
	 	zeer agressief, voor het verwijderen van hardnekkige verontreinigingen zoals kleefstof, tegellijm, tapijtschuim, lakwerk. Voorzien van 3 PKD tanden en een diamant steunsegment			
1/4 PKD rechts draaiend					
3 x M6 + andere		55.810.011	1		
3 x M8 + andere		55.818.011	1		
1/4 PKD links draaiend					
3 x M6 + andere		55.810.611	1		
1/2 PKD rechts draaiend					
3 x M6 + andere	55.830.011	1			
Schroeven voor diamantsegmenten					
	M6	55.766.001	1		
	M8	55.768.001	1		

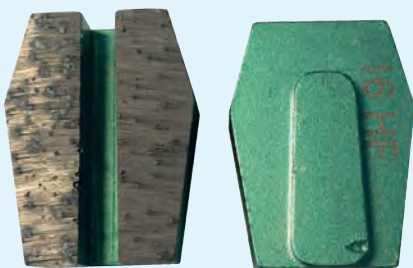
Diamantsegmenten

Segmenthoogte 10 mm, trapezevormige speciaalaansluiting bijvoorbeeld voor Schwamborn
**Kleurcode: zwart (SF – Soft Floor),
harde binding voor zachte beton/
dekvloer (abrasief)**

Korrel 16	55.761.016	1		
Korrel 20	55.761.020	1		
Korrel 40	55.761.040	1		


**Kleurcode: rood (MF – Medium Floor),
gemiddelde binding voor normale beton**

Korrel 16	55.763.016	1		
Korrel 20	55.763.020	1		
Korrel 40	55.763.040	1		

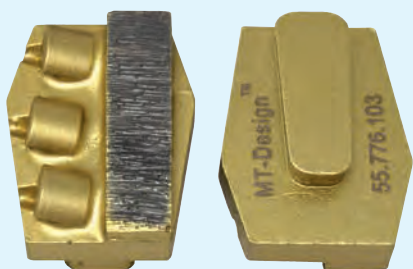

**Kleurcode: groen (HF – Hard Floor),
zachte binding voor harde beton**

Korrel 16	55.765.016	1		
Korrel 20	55.765.020	1		
Korrel 40	55.765.040	1		

PCD-Splitt Segmenten

PCD-Split-segment, trapezevormige speciaalaansluiting bijvoorbeeld voor Schwamborn

voor schilder- en verzegelwerk	55.776.002	1		
--------------------------------	------------	---	--	--

PKD Segmenten

1/4 PKD segmenten, trapezevormige speciaalaansluiting bijvoorbeeld voor Schwamborn


voor coatings				
3 PKD rechts draaiend	55.776.103	1		
3 PKD links draaiend	55.776.203	1		

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

Aandrijfplaat met magnetische houder


Aandrijfplaat met veerbelaste magnetische pad, optionele borgschroef voor Diamantsegmenten (niet inbegrepen). Past op bijna alle eenschijfmachines. Voor het schuren van beton, vloevuller, epoxyhars, anhydriet en andere. Selecteer hieronder de juiste flensadapter.

Ø 406 mm	55.400.100	1		
----------	------------	---	--	--

Flens



Verbindingsstuk tussen de eenschijfsmachine en de aandrijfplaat

Columbus	55.401.001	1		
Schwaborn	55.401.002	1		
Sorma	55.401.003	1		
vraag naar meer adapters				




Afzuigkap


voor haakse slijpers, voor aansluiting op industriële stofzuigers

Ø 125 mm	55.090.125	1		
Vervangende borstelset Ø 125 mm	55.091.010	1		

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€ St./Paar	VE/St.	€ St./Paar
Diamantslijppot MultiDot® 	voor het verwijderen van schilderwerk, verzegelingen en dunne kunstharslagen, segmenthoogte 1,2 mm, boring 22,2 mm	Ø 125 mm steenhoogte 22 mm	55.070.125	1		
Diamantslijppot Tornado Standard 	voor kunststof, thermoplasten, betonondergrond segmenthoogte 6 mm, boring 22,2 mm	Ø 125 mm steenhoogte 22 mm	55.057.125	1		
Diamantslijppot Tornado Premium 	voor kunststof, thermoplasten, betonondergrond, segmenthoogte 6,5 mm, boring 22,2 mm , Ø 150 mm boring 19 mm	Ø 125 mm steenhoogte 22 mm	55.052.125	1		
		Ø 150 mm steenhoogte 20 mm	55.052.150	1		
		Ø 180 mm steenhoogte 30 mm	55.052.180	1		
		Ø 180 mm steenhoogte 23 mm	55.052.181	1		
Diamantslijppot Swirl® 	voor kunststof, thermoplasten, betonondergrond, segmenthoogte 5,5 mm, boring 22,2 mm, Ø 150 mm boring 19 mm	Ø 125 mm steenhoogte 22 mm	55.055.125	1		

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Diamantslijppot BEAST®	voor kunststof, thermoplasten, betonondergrond, segmenthoogte 7 mm, boring 22,2 mm	Ø 125 mm steenhoogte 22 mm	55.059.125	1		
Diamantslijppot Bumerang	voor kunststof, thermoplasten, betonondergrond, segmenthoogte 5 mm, boring 22,2 mm, Ø 150 mm boring 19 mm	Ø 110 mm steenhoogte 22 mm Ø 125 mm steenhoogte 22 mm Ø 150 mm steenhoogte 20 mm Ø 180 mm steenhoogte 21 mm	55.056.110 55.056.125 55.056.150 55.056.180	1 1 1 1		
Diamantslijppot Pfeil	het verwijderen van coatings op beton, meerdere zuiggaten voor optimale afzuiging, segmenthoogte 5 mm	Ø 125 mm steenhoogte 21 mm Ø 150 mm steenhoogte 20 mm Ø 180 mm steenhoogte 27 mm	55.041.125 55.041.150 55.041.180	1 1 1		
Diamantslijppot T segmenten	voor snel en gemakkelijk verwijderen van schurende materialen (asfalt / cement) zeer grote zuiggaten voor snelle stofverwijdering. Wordt geleverd met reduceerring 25,0-22,2 mm, segmenhoogte 6,6 mm	voor Protocol diamantslijper RGP 130 Ø 130 mm steenhoogte 22,5 mm	55.071.130	1		

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Diamantslijppot Duplex Economy 	gesinterd, dubbele rij bezette slijpschijf, segmenthoogte 5 mm Ø 125 mm steenhoogte 22 mm	55.008.125	1			
Diamantslijppot Duplex Standard 	lasergelast voor beton, dubbele rij bezette slijpschijf, segmenthoogte 5 mm Ø 125 mm steenhoogte 22 mm Ø 180 mm steenhoogte 26 mm	55.011.125	1			
		55.011.180	1			
Diamantslijppot Duplex Premium 	lasergelast voor beton, dubbele rij bezette slijpschijf, segmenthoogte 5 mm Ø 125 mm steenhoogte 22 mm Ø 150 mm steenhoogte 20 mm Ø 180 mm steenhoogte 27 mm	55.021.125	1			
		55.021.150	1			
		55.021.180	1			
Diamantslijppot Duplex Premium 	dubbele rij bezette slijpschijf, voor abrasieve ondergronden zoals chape of asfalt, segmenthoogte 5 mm Ø 125 mm steenhoogte 21 mm Ø 180 mm steenhoogte 27 mm	55.030.125	1			
		55.030.180	1			

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

Diamantslijppot ZIGZAG®

**voor het snel en eenvoudig verwijderen van vernis en verf,
Segmenthoogte 6 mm, korrelgrootte 16/20, zachte binding, boring 22,2 mm**

 Ø 125 mm
steenhoogte 22 mm

55.094.125

1

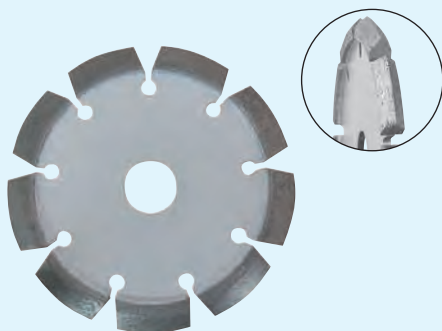
Diamantslijppot Terminator®

**zeer agressief, beste ontwerp voor het verwijderen van verf en coatings,
segmenthoogte 6 mm, boring 22,2 mm**

 Ø 125 mm
steenhoogte 21 mm

55.096.125

1

V-Frezer

**voor het V-vormige openen van scheuren in beton en wanden
breedte boven 10 mm, segmenthoogte 12 mm**

Ø 115 mm

55.053.115

1

Ø 125 mm

55.053.125

1

Ø 180 mm

55.053.180

1

Ø 230 mm

55.053.230

1

Voegenruimer

**gesinterde diamantbezetting, alleen voor het repareren van voegen in beton en
dekvloer, voor het opruimen van voegen**

breedte 6,4 mm

Ø 115 mm

55.151.115

1

Ø 125 mm

55.151.125

1

breedte 8,0 mm

Ø 125 mm

55.251.125

1

breedte 10 mm

Ø 125 mm

55.351.125

1

Ø 180 mm

55.151.180

1

Ø 230 mm

55.351.230

1

Diamondschlijpkop Zyklon® PKD Split


voor het verwijderen van lijmresten aan vloerlagen, stucwerk, Verzegelingen (EP,PUR,AC)

Ø 125 mm
steenhoogte 22 mm

55.066.125

1

PKD-slijppot Zyklon® fijn


voor het verwijderen van lijmresten aan vloerlagen, stucwerk, Verzegelingen (EP,PUR,AC) Estrich en middelharde verse beton tot korrel 8 fijne segmenten (1mm), boring 22,2 mm, Ø 150 mm boring 19 mm

Ø 125 mm 12 PKD
steenhoogte 21 mm

55.061.125

1

Ø 150 mm 12 PKD
steenhoogte 20 mm

55.061.150

1

Ø 180 mm 12 PKD
steenhoogte 31 mm

55.061.180

1

PKD-slijppot Zyklon® grof


Voor het verwijderen van lijmresten aan vloerlagen, stucwerk, Verzegelingen (EP,PUR,AC) Estrich en middelharde verse beton tot korrel 8 grofe segmenten (3,2 mm), boring 22,2 mm, Ø 150 mm boring 19 mm

Ø 125 mm 6 PKD
steenhoogte 21 mm

55.062.125

1

Ø 150 mm 6 PKD
steenhoogte 20 mm


55.062.150

1

Ø 180 mm 9 PKD
steenhoogte 31 mm

55.062.180

1

PKD-slijppot Zyklon® extra grof


set met 1/4 polykristallijne diamant en dragersegmenten, voor het verwijderen van lijmresten, vloercoatings, verven, kitten (EP, PUR, AC), gips en plamuur, dekvloer en halfhard vers beton tot korrel 8 mm, grofe segmenten (3,2 mm), boring 22,2 mm

Ø 125 mm
steenhoogte 21 mm

55.063.125

1

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

Vloer slijpschijf

Superieure kwaliteit Ø 250 mm, voor droog en nat slijpen, universele verbinding met 19 mm gat in het midden, en voor M10, 20 segmenten 40 x 10 x 10 mm
zwart

voor zachte beton, harde binding

55.081.251

1

rood

voor normale beton, gemiddelde binding

55.081.252


1

green

voor harde beton, zachte binding

55.081.253

1

Vloer slijpschijf pijl

Superieure kwaliteit, Ø 250 mm, voor droog en nat slijpen, universele verbinding met 19 mm gat in het midden, en voor M10, 20 pijl segmenten
zwart

voor zachte beton, harde binding

55.086.251

1

rood

voor normale beton, gemiddelde binding

55.086.252

1

groen

voor harde beton, zachte binding

55.086.253

1

Vloer slijpschijf PKD

Superieure kwaliteit, Ø 250 mm, voor het verwijderen van lijmresten, vloercoatings, verf, afdichtingen (EP, PUR, AC), gips en vulstoffen, dekvloer en halfhard vers beton tot korrel 8, universele verbinding met 19 mm, middengat en voor M10, 20 segmenten 1/4 PCD en 5 steunsegmenten (MT-Design®) segmenthoogte 4 mm

goud

55.089.251

1

Kernboor Ø 57/50

Droogboor voor niet versterkte beton, aansluiting M16, Segmenthoogte ca. 10 mm, maximale arbeidshoogte 16 cm, buitendiameter 57 mm, binnendiameter 50 mm

Kernboor

Ø 57/50

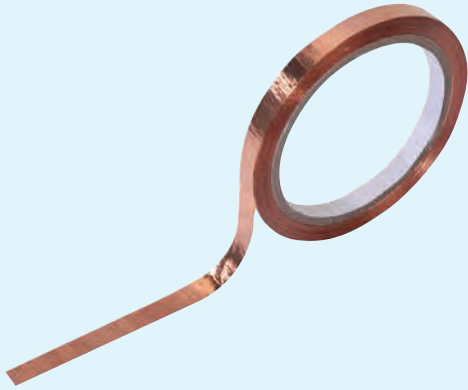
55.050.001

1

Adapter M16 – SDSplus

55.050.101

1

Kopergeleidingsband

zelfklevend, voor gebruik met geleidende vloercoatings

breedte 9 mm, lengte 25 m

48.530.110

1

Multitool geleidingsset

Set voor het repareren van 10 aansluitpunten ter geleiding elektrostatische ladingen in de vloer

Bevat:

- 10 pluggen S8 x 40
- 10 zeskantmoer M6
- 10 Zelfborgende zeskantmoer M6
- 10 sluitringen Ø 55 mm
- 10 ringen Ø 30 mm
- 10 Inbusbout M6
- 10 kabelschoenen
- 10 PVC beschermbuizen
- 20 zelfklevende koperen plakstrips
- 1 haakse schroevendraaier
- 1 SDS-boor Ø 8 mm

48.800.001

1

Aansluiting en controlepunt

met 2 m kopergeleidingsband

48.000.010

1

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

Platvormweegschaal


Weegbereik tot 75 kg, tot 25 kg in 5g stappen, vanaf 25kg in stappen van 10g, tara functie, weegplateau 32x38cm; Automatische uitschakeling (bij stationair gebruik) individueel regelbaar (uitgeschakeld, 15min, 30min, 45min, 60min), stroom of batterijen (4x1,5V AA)

Voeding

99.000.001 1

Spiraalkabel

99.000.202 1

Display

99.000.203 1

99.000.205 1

Weegschaal


weegplateau 13 x 14 cm, weegbereik tot 10 kg, in 1g stappen Automatische uitschakeling

99.000.110 1

Lepelweegschaal


– Maximaal gewicht: K41 300 g/10.935 oz

– Resolutie:: H41 0.1g/J410.005 oz

functies::

– Lange levensduur van de batterij

– Digitale LCD Display

– Meeteenheid in grammen en ounces (g/oz)

– Bewaart het meetresultaat (HOLD)

– Automatische uitschakeling na 60 seconden

– Batterij 1 x CR2032 inbegrepen

99.000.300 1

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

Poetsdoeken

verwerkt volgens DIN 61650

Prijs per pak

Bont 10 kg

98.800.010

1

Wit 10 kg

98.801.010

1



Vliesdoeken

maat ca.: 40 x 40cm (ca. 500 stuk)

Prijs per pak, 10 kg

98.810.010

1



Poetspapierrol

1000 vel á 36 x 34 cm

3-lagig

98.815.035

1



2

Beschermingskleding



Feinstaubmasken

Type	Prestaties	Materialen
	(Half/kwart masker)	
P 1 FFP1 R oder NR	lage prestatie fijn stof tot 4 x Grenswaarde werkplek 0,1 Vol.-% (1.000 ppm)	Voor vaste gevaarlijke, vezelverwekkende deeltjes b.v.: textielvezels, marmer, zwavel, kiezeldzuur
P 2 FFP2 R oder NR	gemiddelde prestatie fijn stof tot 10x Grenswaarde werkplek 0,5 Vol.-% (5.000 ppm)	Voor vaste en gasvormige, minder giftige deeltjes b.v.: koolstof, koper, aluminium, katoen, metaal, textielvezels, mangaan, lasdampen
P 3 FFP3 R oder NR	hoge prestatie fijn stof tot 30x Grenswaarde werkplek 1,0 Vol.-%(10.000 ppm)	Voor vaste toxische deeltjes b.v.: chroom, nikkel, lood
Extra brieven:	V (ventiel = uitademventiel) - Voorkomt beslaan van de bril R (reusable = herbruikbaar) NR (not reusable = niet herbruikbaar) - Voorkomt het beslaan van de lenzen.	
FFPx D	elk masker dat in meer dan één dienst kan worden gebruikt, moet met „D“ worden gemerkt	
Bij correcte opslag is de bewaartijd van deeltjesfilters en deeltjesfiltrerende halfmaskers beperkt tot 3 jaar.		

Ademhalingsfilter

Typ3	Gebruik	Kleur
A	Gassen en dampen van organische stoffen met een kookpunt > 65 °C	bruin
AX	Gassen en dampen van organische verbindingen met een kookpunt ≤ 65 °C	bruin
B	Anorganische gassen en dampen, b.v. chloor, zwavelwaterstof, waterstofcyanide	grijs
E	Zwavel dioxide, waterstofchloride	geel
K	Ammoniak en organische ammoniakderivaten	groen
NO	Distikstofgassen inclusief stikstofmonoxide	blauw
Hg	Kwikdamp	rood
CO	Koolstofmonoxide	zwart
Reaktor	Radioactief jodium inclusief radioactief methyljodide	oranje
SX	Gassen en dampen accor	paars
P	Partikle	wit

Duurzaamheid max. 3 jaar, indien geopend 6 maand

Filterklasse 1 tot 3: hogere klasse betekent hogere bescherming
Klasse 1 1.000 ml/m³ (0,1 Vol.-%)
Klasse 2 5.000 ml/m³ (0,5 Vol.-%)
Klasse 3 10.000 ml/m³ (1,0 Vol.-%)

EN 388

Europese normen voor beschermende handschoenen tegen mechanisch gevaren



z.B. **4 1 2 1**





Testcriteria	Rating
Weerstand tegen schuren	0 - 4
Snijweerstand	0 - 5
Scheurweerstand	0 - 4
Weerstand tegenperforaties	0 - 4






Hoe hoger het getal, hoe beter het testresultaat

beschermende handschoenen tegen mechanische risico's moeten ten minste ten minste aan één criterium de beoordeling 1





In overeenstemming met EN 420 (Algemene vereisten voor beschermende handschoenen) zijn de prestatieniveaus gebaseerd op de resultaten van laboratoriumtests, die niet noodzakelijk de werkelijke omstandigheden op de werkplek!




Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Katoen handschoen met latexcoating 	met oplosmiddelbestendig latex gecoate katoenen handschoen maat 10					
	met band	60.210.010	12		120	
Industriehandschoen Latex 	Hoogwaardige industriekwaliteit met katoen/wolvulling, uitstekend gevoel, zeer scheurvast, lengte 30 cm, Allergiearm					
	Maat 9	60.620.009	12		144	
	Maat 10	60.620.010	12		144	
Industriehandschoen latex met katoen/wolvulling 	hoog draagcomfort					
	Maat 10	60.630.010	1		12	
Winterbouwhandschoen 	naadloze Terry-Schlingenhandschoen, gele signaalkleur, blauwe latexcoating voor handpalm en vingertoppen, opgeruwd voor een betere greep					
	Maat 9	60.850.009	12		72	
	Maat 10	60.850.010	12		72	
	Maat 11	60.850.011	12		72	

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Wegwerphandschoenen Latex 	wit, niet steriel, rolrand, gepoedert, beide zijden draagbaar, Doos met 100 stuks	L	60.700.009	1		
		XL	60.700.010	1		
Nitril Wegwerphandschoenen zwart 	niet steriel, rolrand, poedervrij, beide zijden draagbaar, visgraatoppervlak Doos met 50 stuks	L	60.705.009	1	10	
		XL	60.705.010	1	10	
		XXL	60.705.011	1	10	
Nitril Wegwerphandschoenen 	gerolde rand, poedervrij, aan beide zijden draagbaar, micro-opgeruwde vingertoppen, niet-steriel, vingers van dikte 0,10 mm, palm van 0,08 mm, doos met 100 stuks	L	60.707.009	1	10	
		XL	60.707.010	1	10	
Nitril-handschoen 	Nitrilgecoat met band. De handschoen is licht, flexibel en heeft een goede pasvorm. Handrug deels gecoat	Maat 9	60.400.009	12	144	
		Maat 10	60.400.010	12	144	
		Maat 11	60.400.011	12	144	

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Nitril-handschoen 	tricothandschoen met nitrilcoating en gebreide manchet. De handschoen is licht, flexibel en heeft een goede pasvorm, de rug van de hand is gedeeltelijk gecoat EN420, EN388 CAT2, TÜV-GS getest	Maat 9	60.300.009	12	144	
		Maat 10	60.300.010	12	144	
		Maat 11	60.300.011	12	144	
Nitril-handschoen Premium 	tricothandschoen met nitrilcoating en gebreide manchet. De handschoen is licht, flexibel en heeft een zeer goede pasvorm, de rug van de hand is gedeeltelijk gecoat, EN420, EN388 CAT2, TÜV-GS getest	Maat 9	60.340.009	12	144	
		Maat 10	60.340.010	12	144	
		Maat 11	60.340.011	12	144	
Nitril-handschoen volledig gecoat 	tricothandschoen met nitrilcoating en gebreide manchet. De handschoen is licht, flexibel en heeft een zeer goede pasvorm, de rug van de hand is volledig gecoat EN420, EN388 CAT2, TÜV-GS getest	Maat 9	60.310.009	12	144	
		Maat 10	60.310.010	12	144	
		Maat 11	60.310.011	12	144	
Nitril-handschoen volledig gecoat met manchet 	geel, nitrilcoating op interlockvoering, open rug, met manchet, EN420, EN388 CAT2, TÜV-GS getest	Maat 10	60.500.010	12	144	
Nitril-handschoen met lange arm 	lengte ca. 32 cm, velours, siliconenvrij, (conform BG Bau-regels beschermingshandschoenen voor het werken met oplosmiddelvrije epoxidharzen)	Maat 8	60.604.008	10	100	
		Maat 9	60.604.009	10	100	
		Maat 10	60.604.010	10	100	
		Maat 11	60.604.011	10	100	

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Nitril-handschoen volledig gecoat 	met blauwe nitrilcoating, zwarte greep nitrilcoating op hand en duimen, EN388.	Maat 9	60.350.009	12	72	
		Maat 10	60.350.010	12	72	
Stretch PU-Nitril Handschoen 	naadloos gebreide handschoen met speciale stretch-stof, grijs, zwart speciale coating op de handpalm en vingertoppen, goede natte en droge grip, uitstekende pasvorm, EN420, EN388 CAT2	Maat 9	60.481.009	12	144	
		Maat 10	60.481.010	12	144	
Stretch PU-Nitril Handschoen met noppen 	naadloos gebreide handschoen met speciale stretch-stof, grijs, zwart speciale coating op de handpalm en vingertoppen, goede natte en droge grip, uitstekende pasvorm, EN420, EN388 CAT2	Maat 9	60.480.009	12	144	
		Maat 10	60.480.010	12	144	
Stretch nylonhandschoen met PU-coating 	grijze PU-coating op binnenkant hand en vingertoppen, EN420, EN388 CAT2	Maat 9	60.430.009	12	240	
		Maat 10	60.430.010	12	240	
		Maat 11	60.430.011	12	240	

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€ St./Paar	VE/St.	€ St./Paar
Stretch nylonhandschoen met latexcoating 	grijze handige latex-coating op binnenkant hand en vingertoppen, EN420, EN388 CAT2	Maat 9	60.460.009	12	144	
		Maat 10	60.460.010	12	144	
		Maat 11	60.460.011	12	144	
Nylon/spandex gebreide handschoen 	met mikro-schuim-Nitril-coating. Ademende coating, ideaal aanvoelend en in de bewegelijkheid, uitstekend geschikt voor precisiewerkzaamheden, CE CAT2	Maat 9	60.470.009	12	144	
		Maat 10	60.470.010	12	144	
		Maat 11	60.470.011	12	144	
Nylon/spandex gebreide handschoen deelcoating 	met gedeeltelijk gecoate rug van de hand met micro-schuim-nitril-coating. Ademende coating, zeer goed tastgevoel en beweeglijkheid, uitstekend geschikt voor precisiewerk CE CAT2	Maat 9	60.475.009	12	144	
		Maat 10	60.475.010	12	144	
		Maat 11	60.475.011	12	144	
Nylon/spandex gebreide handschoen deelcoating, waterdicht 	met gedeeltelijk gecoate rug van de hand, waterdicht, Handpalm en rug van de hand dubbele nitril-coating, bovendien in de handpalm glijvaste nitril-coating.	Maat 9	60.477.009	12	72	
		Maat 10	60.477.010	12	72	

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€ St./Paar	VE/St.	€ St./Paar
Katoenen handschoen 	Sterke katoenen handschoen met gebreide manchet. Goede beademing. Geschikt voor eenvoudige werkzaamheden					
	Maat 10	60.900.009	12	300		
Jersey katoen handschoen 	zware uitvoering, van binnen opgeruwd, wollig, herenmaten					
	Maat 10	60.920.010	12	240		
Katoenen handschoen met micropuntie 	witte gebleekte katoenen tricohandschoen met microspotting aan één zijde zeer goede pasvorm					
	Maat 10	60.940.010	12	600		
Onderhandschoen van gebreide katoen 	gebroken wit ca. 26 cm					
	Maat 10	60.960.010	12	600		
Gebreide handschoen van nylon / katoen met noppen aan één kant 	met gebreide tailleband, zeer goede pasvorm, zeer comfortabel om te dragen					
	Maat 10	60.950.010	12	240		

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

Leren handschoen Standard





leer dikte ca. 1 mm, gemaakt van gesplitst kernleer, goede kwaliteit, met manchet CAT2

Maat 10	60.111.010	12	120
Maat 11	60.111.011	12	120







Kunstleerhandschoen

Alternatief voor lederhandschoen Art.-Nr. 60.111.010 gegarandeerd chromaatvrij








Maat 10	60.610.010	12	120
---------	------------	----	-----

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Adembescherming zonder uitademventiel	Ademhalingsmasker tegen vaste deeltjes (en waterige aerosolen) van irriterend inert fijn stof, waarbij de permeabiliteit van het filtermateriaal niet hoger mag zijn dan 20% en de gemiddelde waarde van de totale lekkage van een masker niet hoger mag zijn dan 22%. Bij het hanteren van boor- en beitelstof bij het verwerken van bouwmaterialen, fijn stof van zagen, vegen, slijpen en meelstof. Alleen voor gebruik tegen vaste deeltjes van minder giftig stof en roken, EN149 / 2001					
		FFP1	92.200.001	20		
Adembescherming zonder uitademventiel	Bij het hanteren van boor- en beitelstof bij het verwerken van bouwmaterialen, fijn stof van zagen, vegen, slijpen en meelstof. Alleen voor gebruik tegen vaste deeltjes van minder giftig stof en roken, EN149 / 2001					
		FFP1	92.210.001	10		
		FFP2	92.210.002	10		
		FFP3	92.210.003	10		
Adembescherming zonder uitademventiel	Bij het hanteren van boor- en beitelstof bij het verwerken van bouwmaterialen, fijn stof van zagen, vegen, slijpen en meelstof. Alleen voor gebruik tegen vaste deeltjes van minder giftig stof en roken, EN149 / 2001					
		FFP2	92.230.002	10		
Adembescherming zonder uitademventiel	Bij het hanteren van boor- en beitelstof bij het verwerken van bouwmaterialen, fijn stof van zagen, vegen, slijpen en meelstof. Alleen voor gebruik tegen vaste deeltjes van minder giftig stof en roken, EN149 / 2001					
		FFP2	92.430.002	10		

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Ademhalings-volgeluatsmasker 	anti-kras, anti-condens, niet-reflecterende en zonder vervorming polycarbonaat gezichtsmasker met een zeer groot gezichtsveld ultiem comfort door ergonomisch ontwerp en design 5-punts gordel vergrendelt het masker snel en veilig, zonder filter, EN 136					
	Maat M	92.300.005	1			
	Maat L	92.300.006	1			
	Vervang beschermende films voor vizier (af te scheuren) Pak van 10 stuks	92.300.106	1			
Ademhalings-halfmasker 	Halfmasker incl. filter van thermoplastisch rubber voor een goede pasvorm. De vier-punts-montage is volledig individueel aan te passen. Het uitademventiel heeft een lage uitademweerstand. De hoek-filters hebben een laag profiel voor een minimale visuele beperking.					
	Filter met gasfilter A2 en stoffilter P3	92.401.101	1			
Ademhalings-halfmasker 	robuust ontwerp, voor halfmasker Art. Nr: 92.401.101; Incl. 2 zijzakken voor de filters, met riem en gesp					
		92.401.211	1			
Filter voor Art. 92.300.005 + 92.401.101 	Filter tegen gassen/dampen					
	organische (benzeen, xyleen, etc.) gassen A2	92.401.002	2		10	
	AB1 Organische en anorganische (koolstofdioxide, monoxide, stikstofdioxide enz.) Gassen	92.401.005	2		10	
Filter voor Art. 92.300.005 + 92.401.101 	Opzetfilter P2 + deksel voor halfmasker (2 deksel, 2 filter) Ademmasker beschermd tegen vaste deeltjes (en waterige aerosolen) van belastende inerte fijnstof, waardoor de doorlaatbaarheid van het filtermateriaal de 20% niet overschreden wordt en het middelwaarde van het totale masker de 22% niet overschrijdt. Bij het werken met steengruis, beton, gips, minerale wol, zand steen, hardhout. Kan gebruikt worden in concentraties tot 10 keer de WEL-waarde.					
	Set	92.402.012	1		5	

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Gasmasker 3M Economy met uitademventiel		Ademhalingsmasker tegen vaste deeltjes (en waterige aerosolen) van irriterend inert fijn stof, waarbij de permeabiliteit van het filtermateriaal niet hoger mag zijn dan 20% en de gemiddelde waarde van de totale lekkage van een masker niet hoger mag zijn dan 22%. Bij het hanteren van boor- en beitelstof bij het verwerken van bouwmaterialen, fijn stof van zagen, vegen, slijpen en meelstof. Alleen voor gebruik tegen vaste deeltjes van minder giftige stoffen en roken				
		FFP1	92.200.104	10		
		FFP2	92.200.110	10		
Gasmasker 3M Premium met uitademventiel		Een schuimzone rond de binnenkant van het masker biedt een perfecte pasvorm en max. Afdichting .. Ademhalingstoestel tegen vaste deeltjes (en waterige aerosolen) van irriterend inert fijn stof, waarbij de permeabiliteit van het filtermateriaal niet hoger mag zijn dan 20% en de gemiddelde waarde van de totale lekkage van een masker niet hoger mag zijn dan 22%. Bij het hanteren van boor- en beitelstof bij het verwerken van bouwmaterialen, fijn stof van zagen, vegen, slijpen en meelstof. Alleen voor gebruik tegen vaste deeltjes van minder giftige stoffen en roken				
		FFP1	92.200.204	10		
		FFP2	92.200.210	10		
		FFP3	92.200.231	10		
Halfgelaatsmasker 3M Economy		zonder patroon zijn de halfmaskers uit de 3M 6000-serie herbruikbare beademingsapparaten die zijn ontworpen voor weinig onderhoud en maximale eenvoud en comfort. gebruik cartridge ref. 93.000.001 / 002				
		Maat M	92.300.101-M	1		
		Maat L	92.300.101-L	1		
3M Filter		tegen organische gassen / dampen (oplosmiddelen van vernissen, verven en lijmen), gassen in concentratie < 0,1 vol.%, kookpunt > 65 °C Prijs per stuk				
		A1 filter standaard	93.000.001	2	8	
		A2 filter standaard	93.000.002	2	8	
3M fijnstofvoorfilter		Fijnstofvoorfilter FFP2, kan alleen worden gebruikt in combinatie met-filterafdekking, art. 93.050.001				
			93.000.010	2	50	
3M filterdeksel		fijnstofvoorfilter voor art. 93.000.010				
			93.050.001	2		

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Veiligheidskap 	Beschermkap in de stijl van een baseballcap De gesp is zodanig bevestigd dat deze onder de occipitale schedel past en dus voor een optimale pasvorm zorgt. Het kan met één hand worden bediend. De binnenschaal kan van de textielkap worden verwijderd. Beide delen kunnen afzonderlijk worden gewassen. Extra gaten in de binnenschaal en de twee mesh-inzetstukken aan de buitenzijde zorgen voor extra ventilatie. Met paraplu van 7 cm. Kleur zwart / grijs Voldoet aan de EN812-norm	80.000.201	1			
LED lamp voor veiligheidskap 	voor helm en veiligheidskap met 5 high-power LEDs. Modus: 1 LED, 3LED, 5led, 5led knipperen, inclusief batterij	80.000.290	1			
Veiligheidshelm 	met 6-punts binnenband, draaiknop voor aanpassing aan de hoofdomtrek, zweetband, regengoot, ventilatie, insteekgleuven voor gehoorbescherming, gemaakt van polyethyleen, gewicht ca. 340 g kleur: blauw	80.000.001	1			
Helm met veiligheidsbril 	geventileerd en met Easyjust schuifvergrendeling. Een regenkanaal leidt de regen weg van de drager. Een universeel montagepunt maakt de vaste montage van veiligheidsvizieren (op aanvraag verkrijgbaar als accessoire). De geïntegreerde veiligheidsbril (komt overeen met EN166 1.F) kan naar boven worden geduwd wanneer deze niet in gebruik is en is dus beschermd. De helm voldoet aan En50365 klasse 0 10KV. Deze norm is van toepassing op elektrisch geïsoleerde helmen voor werkzaamheden die direct of in de nabijheid van stroomvoerende technische systemen worden uitgevoerd die niet groter zijn dan 1000VAC 1500VDC. EN166 1.F	80.000.101	1			
	Reservebril bij Art 80.000.101	80.000.121	1			
Veiligheidsbril 	een compacte en lichtgewicht goggle, sterke polycarbonaatlens biedt een hoge weerstand tegen impact van geventileerde deeltjes geventileerde behuizing, kosteneffectief, pvc-frame, polycarbonaatlens.	normaal, EN166 1.B	80.100.001	1		
	anti-codens, EN166 1.B	80.100.002	1			

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Veiligheidsbril	een compacte en lichtgewicht goggle, sterke polycarbonaatlens biedt een hoge weerstand tegen impact van geventileerde deeltjes geventileerde behuizing, kosteneffectief, pvc-frame, polycarbonaatlens.					
	Premium, EN166 1.B.T EN170 2C-1.2	80.200.101	1			
	Standaard, EN166 1.B.9 EN170 2C-1.2	80.200.201	1			
Veiligheidsbril voor bril dragers	anti-condens en krasbestendig polycarbonaat lens, anti-statisch en chemicaliënbestendig, met verstelbare beugel. Ingevoegd neusstuk voor extra comfort. Beugel met gaten voor eventuele bandbevestiging. Voldoet aan EN166 1.F. en EN170 2c-1.2					
		80.200.301	1			
Veiligheidsbril panorama	anti-condens en krasbestendig polycarbonaat lens, anti-statisch en chemicaliënbestendig, met verstelbare beugel. Ingevoegd neusstuk voor extra comfort. Beugel met gaten voor eventuele bandbevestiging. Voldoet aan EN166 1.F.					
		80.200.002	1			
Veiligheidsbril panorama gebogen	De rondom-glazen zorgen voor een perfecte optische kwaliteit en rondomzicht. Verstelbare beugels. Flexibele zachte neusbeugel die draagcomfort en anti-slip effect waarborgt. Moderne veiligheidsglazen met antirascoating. Absorbeert 99,9% van de ultraviolette straling. Overeenkomstig norm En166.1.F Beugels zwart, glazen hel.					
		80.200.005	1			
Sportieve veiligheidsbril	zachte, flexibele neuspads zorgen voor een optimale pasvorm en gering glijden. De dual gebogen lens biedt een breed zicht en compromisloze veiligheid. Absorbeert 99,9% van de ultraviolette straling. In sportief Design. Met antirascoating. Zwart/rood, galzen hel. Overeenkomstig EN166 1.F.					
		80.200.008	1			
Sportieve veiligheidsbril	zachte, flexibele neuspads zorgen voor een optimale pasvorm en gering glijden. De dual gebogen lens biedt een breed zicht en compromisloze veiligheid. Absorbeert 99,9% van de ultraviolette straling. In sportief Design. Met antirascoating. Overeenkomstig EN 166 1.F. en EN170 2-1.2					
		80.200.018	1			
Unikleur Veiligheidsbril	contourontwerp en flexibiliteit van het frame geeft een goede veelzijdige pasvorm op zowel kleinere als grotere gezichten extreem licht en comfortabel, zonnefilters voor industrieel gebruik alle lenzen bieden UV-bescherming (rooklensversie heeft UV-bescherming tot 400 Nm UV400) is getest en goedgekeurd voor EN166 1.FTK-bescherming samen met EN170 - UV-ultraviolette stralenfilters of EN172					
		80.200.009	1			

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Flexibele veiligheidsbril 	Sportieve zijarmen voor een comfortabele, veilige pasvorm. Verbeterd zacht rubber voor maximaal draagcomfort, volledig flexibel verbeterd TPU-frame kan herstellen van vrijwel elke vervorming, toonaangevende inject-gebonden lens en frame zorgen voor optimale veerkracht, levensduur en onverslaanbare prestaties, soepele frame-behuizing past zich precies aan het gezicht van de drager aan waardoor ze de meest comfortabele bril zijn die er is, HC Lens UV400, EN160 1.F					
	Montuur oranje, glazen rook	80.200.010	1			
	Montuur blauw, glazen indoor/outdoor	80.200.011	1			
Veiligheidsbrilkoord zwart 	Standaardkoord voor alle veiligheidsbrillen					
		80.200.090	1			
Brilnetui 	Stabiel, verstevigd brilnetui					
		80.200.093	1			
Wenkbrauwenbeschermer met Doorzichtig Vizier 	Het Wenkbrauwenbeschermer met Doorzichtig Vizier heeft een PC vizier met PP wenkbrauwenbeschermer gemaakt van impact resistent polypropyleen. De draaiknop is ontworpen voor makkelijk gebruik en er is een vervangend Vizier leverbaar.					
		80.299.040	1			
	Vervangende schijf	80.299.042	1			

Oog-en adembescherming Combi Economy


Maskerbril FILTERSPEC (TM) een systeemcombinatie van oog- en ademhalingsbescherming in één!
Vergeet de vervelende „heen en weer ademhaling maskers! FILTERSPEC (TM) is de speciale oplossing voor comfort en veiligheid van vandaag!

De veiligheidsbril:

- Modieus en sportief brilontwerp (heldere lens)
- verstelbare poten voor maximaal comfort en veiligheid
- Allround lens, dus zeer goed en breed zicht
- Anti-condens en anti-kras coating
- Bril voldoet aan EN166 1.F.T, masker voldoet aan EN1827/1999

Het masker P2:

- Herbruikbare filterhouder (het masker wordt na gebruik eenvoudig vervangen)
- Lichtgewicht en gebruiksvriendelijk
- Hoogwaardig uitademventiel voor bijzonder lange draagtijden
- 3 vervangende maskers bij elk systeem
- Afneembare en verwisselbare elastische band met een eenvoudige en praktische clipsluiting

Set bestaat uit 1 bril en 3 beademingsapparaten

92.405.000

1

Maskerbril FILTERSPEC (TM)


Maskerbril FILTERSPEC (TM) PRO een systeemcombinatie van oog- en ademhalingsbescherming in één!

Vergeet het vervelende heen en weer ademen van ademmaskers! FILTERSPEC (TM) PRO is de speciale oplossing voor comfort en veiligheid van vandaag!!

De volledige kijkglazen:

- Geschikt voor bril dragers!
- Anti-condens en anti-kras coating
- Polycarbonaat lenzen
- Het ontwerp van de bril met volledig zicht sluit strak en zorgt voor maximaal comfort, zelfs bij lange draagtijden
- De brede, zachte, elastische en verstelbare riem zorgt voor een strakke pasvorm
- Bril voldoet aan EN 166 1.B.T, masker voldoet aan EN 1827/1999

Het masker P2:

- Herbruikbare filterhouder (het masker wordt na gebruik eenvoudig vervangen)
- Lichtgewicht en gebruiksvriendelijk
- Hoogwaardig uitademventiel voor bijzonder lange draagtijden
- 3 vervangende maskers bij elk systeem
- Afneembare en verwisselbare elastische band met een eenvoudige en praktische clipsluiting

Set bestaat uit 1 bril en 3 beademingsapparaten

92.405.100

1

Reservefilter voor oog-en adembescherming Kombi

Voor stof.





10 stuks per doos. Prijs per doos

FFP2

92.405.002

1

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Oorbeschermers Economy	Populaire gehoorbescherming, geschikt in eenvoudige, industriële gebieden en voor buitenbouwplaatsen, gewicht ca. 160 g, verstelbare kunststof beugel, zacht afdichtkussen, komt overeen met de norm EN352-1	SNR = 25 dB	80.300.001	1		
Oorbeschermers Standard	Hoogwaardige gehoorbeschermer, zachte, brede schuimkussentjes zorgen de hele dag voor optimaal comfort - ideaal voor langdurig werk, voldoet aan norm EN352-1	SNR = 30 dB	80.300.011	1		
Oordoppen	bestaande uit zacht geluidsabsorberend schuim, EN 352-2 in paren in kussenpakketten	SNR = 33 dB	80.300.010	10	100	
Oordoppen met koord	ideale plug voor langdurig gebruik, zeer zachte voorgevormde lamellen oordoppen met extra veiligheidskoord in een compacte doos, de doos heeft een riemclip, EN 352-2	SNR = 26 dB	80.300.060	1		
Veiligheidsvest	100% Polyester, met twee reflexstrepen, met klittenband, EN 20471:2013 Klasse 2	oranje	94.050.010	1		
		XL	94.050.011	1		
		neon-geel	94.050.020	1		
		XL	94.050.021	1		

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Zak voor veiligheidsvest 	100% Polyester					
	oranje	94.052.010	1			
	neon-geel	94.052.020	1			
Oogwaterfles 	met ergonomisch gevormde oogschaal, 3 jaar houdbaar, Spoelduur tot 4 min, met beschermkap					
	stabiële natriumoplossing (0,9%)					
	250 ml	94.000.200	1			
	500 ml	94.000.500	1			
	met spoeloplossing (4,9%) in fosfaatre-servoirs tegen bijten van de ogen door chemicaliën					
	250 ml	94.000.210	1			
Beschermingstas 	voor oogspoelfles Art.-nr. : 94.000.200 + 94.000.210 gemaakt van stof, met klittenbandsluiting, met lipjes voor riembevestiging					
		94.001.200	1			
Bouwplaats Eerste Hulp Kit 	UVV „EHBO““ BGV A5 bepaalt: DIN 13 157 EHBO-kit Bouwplaatsen tot 10 personen					
	Slagvaste en onbreekbare behuizing van ABS-kunststof met inhoud volgens DIN 13157 en extra apparatuur voor gebruik in civiele bouwbedrijven, renovatie-bedrijven, in de wegen- en tuinbouw en sloopbedrijven.					
	Uitvoering bouwplaats tot 10 personen	94.010.005	1			
	Navulset	94.010.055	1			

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St. €St./Paar	VE/St. €St./Paar
<p>Bedrijf Eerste Hulp Kit</p>  	<p>volgens DIN 13157</p> <p>Navulset volgens DIN 13157</p>	<p>94.010.105</p> <p>94.010.116</p>	<p>1</p> <p>1</p>	
<p>Snel verband</p> 	<p>waterafstotend, elastisch snel verband, knuffelbaar en gemakkelijk af te scheuren, geschikt voor alle kleine vingerblessures. Kleeft niet aan huid, haar of Kleding, waterdicht, vetvrij, ademend, antislip.</p> <p>volgens DIN 13157</p>	<p>94.010.501</p>	<p>1</p>	
<p>Handreiniger</p> 	<p>Speciale handreiniger speciaal voor kunsthars gevoelige reinigingen</p> <ul style="list-style-type: none"> - met huidschonend oplosmiddel - zonder gruis - vrij van parfum en conserveringsmiddelen - zeer goede huidverdraagzaamheid - dermatologisch getest - biologisch afbreekbaar <p>1 Liter</p>	<p>98.000.001</p>	<p>1</p>	
<p>Huidbeschermingslotion</p> 	<p>iets vettig, snel absorberend, bevordert regeneratie van de huid. Bevat bijenwas en natuurlijke oliën, vrij van siliconen</p> <p>250 ml</p>	<p>98.000.002</p>	<p>1</p>	

Beschermingsschuim


vormt een onzichtbare beschermende film tegen olie, verf, kleefstoffen enz., voorkomt weefselverzachting van de huid in de werkhandschoen, is onschadelijk voor ogen, mond en voedsel, beschermend effect ca. 6 uur. Ook geschikt voor het beschermen van huidallergieën voor synthetische harsen

100 ml

98.000.003

1

Gezichtsbeschermingscreme


Bescherm het gezicht tegen verfnevel bij het spuiten. Verhindert de hechting van de verfnevel op de gezichtshuid -gemakkelijk af te vegen met de doek

100 ml

98.000.310

1

Poetsdoeken


Handdoekjes gepatenteerd; maat: 26.7 x 31.1 cm; reinigt snel, grondig en schoon zonder water de ergste vervuilingen, zoals olie, lijm, teer EP, PU

emmer met 72 doekjes

98.900.001

1

6

Huidbeschermingsplan

	Wanneer?	Welke?	Welke?
Huidbescherming	> voor het werk	Multitool Cover Foam Art. 98.000.003	- glad en gelijkmatig aanbrengen op een droge, schone huid - vergeet de huid onder de vingernagel en tussen de vingers niet - laten intrekken
Reinigen van de huid	> indien nodig > voor gebruik van huidverzorgings producten	Multitool Handreiniger Art. Nr.: 98.000.001	- voorzichtig en spaarzaam gebruiken - handen goed afdrogen - gebruik daarna huidverzorgingsproducten
Huidverzorging	> voor de pauze > aan het einde van het werk > indien nodig	Multitool Huidverzorging Art. 98.000.002	- glad en gelijkmatig aanbrengen op een droge, schone huid - vergeet de huid onder de vingernagel en tussen de vingers niet - laten intrekken

Prestatieniveau 0: biedt geen bescherming tegen penetratie.

Prestatieniveau 1: kniebeschermers geschikt voor vlakke en niet-vlakke vloerooppervlakken en bieden bescherming tegen penetratie door objecten <1 cm. Weerstaat een kracht van 100N

Prestatieniveau 2: kniebeschermers geschikt voor vlakke en niet-vlakke vloerooppervlakken en bieden bescherming tegen extreme omstandigheden (bijv. Schroot in mijnen). Bestand tegen een kracht van 250N

Kniebeschermers zwart



van PUR-schuim gecertificeerd volgens DIN EN 14404

werkingsniveau 0	80.400.011	1		
werkingsniveau 2	80.400.010	1		
Elastische inzetband	80.400.110	1		
4 doorloopdelen + 2 riemen				

Kniebeschermers geel



Doosvorm met PUR-padding gecertificeerd volgens DIN EN 14404 met 2 riemen

werkingsniveau 0	80.400.002	1		
Elastische inzetband	80.400.100	1		

Kniebeschermer blauw



Ultralichte kniebeschermers met brede klittenbandsluitingen, antislip oppervlak (belangrijk bij het leggen van parket / laminaat), gecertificeerd volgens DIN EN 14404, met 1 riem

werkingsniveau 0	80.405.010	1		
------------------	------------	---	--	--

Kniebeschermers met elastische plooiën



van PUR, voorkomt de opvouwbare tas dat materiaal over de beschermer dringt, met ergonomisch gevormde kussens, doosvorm

werkingsniveau 2	80.415.002	1		
------------------	------------	---	--	--

Kniebeschermers met elastische plooiën



van PUR, voorkomt de opvouwbare tas dat materiaal doordringt over de beschermer, met ergonomisch gevormde kussens afgerond

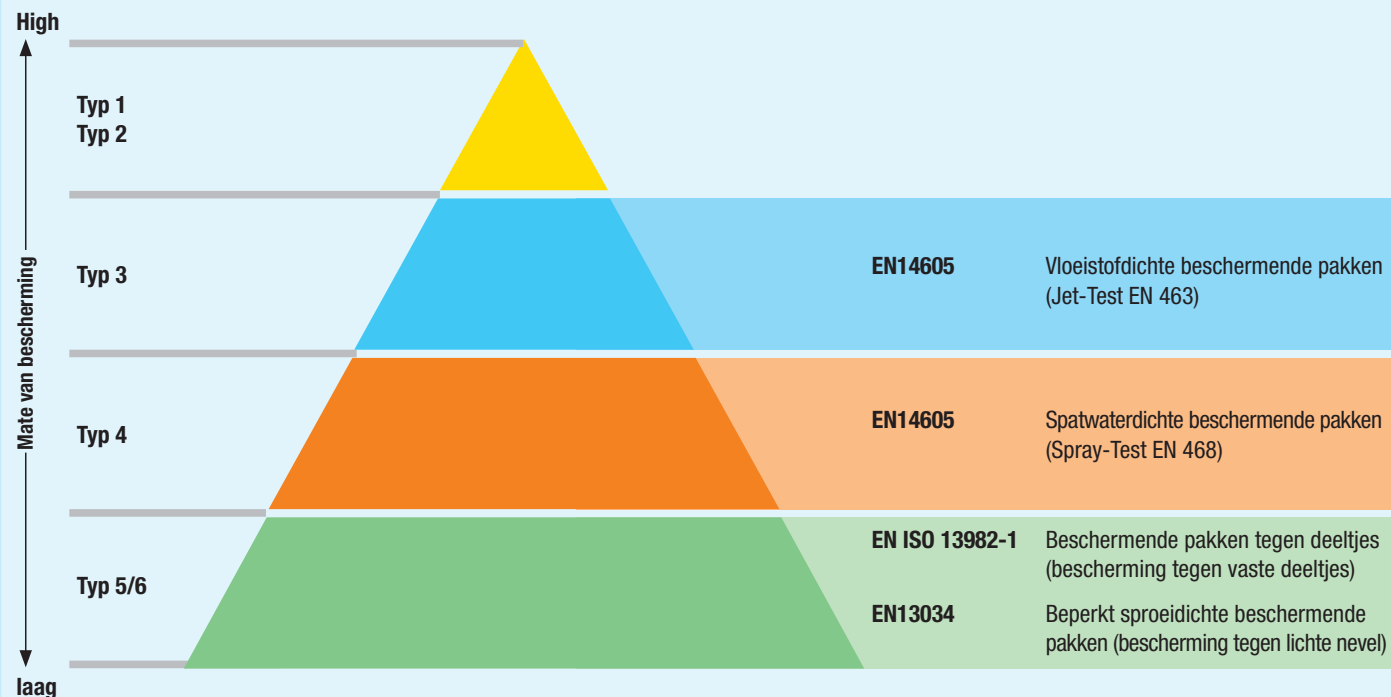
werkingsniveau 0	80.412.005	1		
------------------	------------	---	--	--

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Harde kniebeschermers 	met 15 mm dik rubberen kussen en elastiek, 3 cm brede riemen. Voor oneffen en ruwe oppervlakken werkingsniveau 2	80.420.015	1			
Kniebeschermers buigbaar 	met ergonomisch gevormd kussen, aangepast aan de knie met twee beweegbare harde schalen van polyethyleen, zachte binnenvoering van celrubber, met antislipprofiel werkingsniveau 2	80.420.001	1			
Hartschalen Knieschoner Zubehör 	Bevestigingsknoop Reserveriemen	80.420.006 80.420.005	1 1			
Kniebeschermers flexibel 	Kniebeschermers met flexibele „non marking“ kap, EN14404 gecertificeerd, elastische een-band-houder, zachte bekleding met gel-elastische binnenmateriaal werkingsniveau 1	80.430.001	1			
Kniebeschermers 	De kniebeschermers zijn anatomisch gevormd en bieden effectieve bescherming voor de drukgevoelige kniegewrichten. Vanwege hun vorm is de selectieve belasting van de knieën verdeeld over een groot gebied, zodat comfortabel en permanent pijnvrij werken in knielende positie mogelijk wordt gemaakt. De kniebeschermers zijn ontwikkeld in samenwerking met het gespecialiseerde comité „Persoonlijke beschermingsmiddelen“ van de belangrijkste beroepsverenigingen van de beroepsverenigingen en de leerindustrie en worden aanbevolen door de arbo-dienst van de „Beroepsvereniging Frankfurt a. M.“ werkingsniveau 1 Kniebeschermers reserve-banden 1 paar	80.415.050 80.415.055	1 1			

Classificatie Persoonlijke Uitrusting

Afhankelijk van het risicopotentieel waartegen de beschermende kleding bescherming moet bieden, worden ze ingedeeld in 3 categorieën

- CAT I:** eenvoudige beschermende kleding, laag risico
- CAT II:** Beschermende uitrusting ter bescherming tegen risico's die niet zijn ingedeeld in CAT I of III
- CAT III:** Beschermingsmiddelen die bescherming bieden tegen dodelijke gevaren of ernstige gezondheidsschade, hoog risico



Beschermingskleding

Wegwerp-overall XL



van wit polyperpyleen, elastieken banden aan armen, benen, taille en capuchon, 40 g/m²

XL	90.000.XL	1	50
XXL	90.000.XXL	1	50

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

Wegwerpkleding - Overall Typ 5 & 6



Overall, partikeldicht (Typ 5), begrenzt spritzdicht (Typ 6), antistatisch (EN 1149-1), dreiteilige Kapuze, dreiteiliger Beinzwinkel, doppelte Reißverschlussabdeckung, Arm-, Bein-, und Taillengummi, CE CAT III, 65g/m²

XL	90.050.XL	1		
XXL	90.050.XXL	1		

Wegwerpkleding - Overall Typ 4 & 5 & 6



Overall, spatwaterdicht (type 4), deeltjesdicht (type 5), beperkt spatwaterdicht (type 6), antistatisch (EN 1149-1), driedelige capuchon, driedelige beensteun, dubbele ritssluiting, arm, been en middelrubber, CE CAT III 110 g/m²

XL	90.055.XL	1		
XXL	90.055.XXL	1		

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

Wegwerpkleding - broek






van wit polyperpyleen, ademend, elastieken banden aan taille en voeten, CAT 1

XL	90.100.XL	10	50
XXL	90.100.XXL	10	50

Wegwerpkleding - broek

Wegwerpkleding- broek met functionele membraan: deze broeken zijn gecertificeerd volgens type 4, 5 en 6 voor een zeer goede bescherming tegen spatten, vocht en deeltjes en zijn van een bijzonder hoge kwaliteit. Dankzij het speciale functionele membraan is deze wegwerpbroek tegelijkertijd waterdicht en ademend. Geen zweten, geen warmteontwikkeling, maar droog werken en een aangenaam huidklimaat, CAT I

L	90.110.L	10	
XXL	90.110.XXL	10	

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€ St./Paar	VE/St.	€ St./Paar
Wegwerpbaret 	geperforeerd viskose-vlies, wit, latexvrije elastieken band (antiallergisch) Zeer ademende baret, met elastische band, comfortabel in dragen Ø 53 cm	92.010.053	10			
Mouwvertrek 	Polyperpyleen-vlies, 30 g/m2 ademend en waterafstotend, hoog draagcomfort. 45 cm Lengte ongeveer 45 cm	92.010.001	10		30	
PE/PP-overlaarzen 	als een spatbescherming voor de broekspijpen bij het afdichten en ventileren, transparant met elastische band, dikte ca. 75 µm (Prijs per stuk) tot schoenlengte 31 cm	92.000.001	10		30	
PP-CPE Blauw-wite overschoenen 	Blauw gestikte loopzool, als schoenbescherming bij het lopen op een nieuwe laag tot schoenlengte 34 cm	92.000.003	50		100	
Overschoenen met versterkte zool 	Overschoenen met versterkte PVC zool anti-slip en anti-statisch tot schoenlengte 34 cm	92.000.004	10		100	

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

Vloerleggers-beenkappen



Beenkappen met ingelegde uitneembare kniebeschermers die elke beweging toestaan, met kussens

tot aan knie gesloten, achter met stevige drukknoppen.

90.210.010	1		
------------	---	--	--

Kussens voor beenkappen



EN 14404 gecertificeerd

90.250.010	1		
------------	---	--	--

3

Controleren en meten



Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Coatinglaagmeter	van aluminium Meetbereik 0,5-10 mm	99.001.001	1			
<p> 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,2 3,5 µm 1000 1200 1400 1600 1800 2000 4 5 6 7 8 9 10 mm </p> <p> multitool Profiwerkzeuge für den Bauhandwerker Unsere Stärke: Qualitativ hochwertige, preisgünstige Werkzeuge und die Entwicklung von innovativen Werkzeugen für den Bauhandwerker. </p>						
Duimstok, 2 meter	Hout	40.200.001	1			
<p> multitool Profiwerkzeuge für den Bauhandwerker Tel. +49 6222 7739733 </p>						
Schuifmaat digitaal	weergave in mm of inch	31.400.003	1			
	150 mm					
Staalbandmeetlint	Metaal	40.200.050	1			
	50 m					
Wegmeetwiel	<p> Het wegmeetwiel laat metingen tot 9999,9 meter toe. Lange metingen zijn met dit meetwiel comfortabel en zonder bukken door een enkele persoon mogelijk. De robuuste constructie maakt dit meetwiel ongevoelig voor slechte weersomstandigheden en andere milieu-invloeden. Het wiel meet automatisch tot 9.999,9 meter. en maakt het mogelijk zowel vooruitgaande als achteruitgaande metingen uit te voeren. </p>	85.200.100	1			
	<ul style="list-style-type: none"> - zijwaartse wielvoering - nauwkeurig telmechanisme - licht en stevig - inklapbaar handvat - met voorwaartse beweging wordt opgeteld, bij achteruitgaande wordt afgetrokken - telt automatisch tot 9999.9 m - opvouwbaar parkeerstander - Hendel voor nulstand van de teller - gemakkelijk af te lezen cijfers - 7 mm hoog - telescoopsteel <p> technische specificaties Meetbereik 9.999,9 m Nauwkeurigheid ± 1% Resolutie 1 cm Wieldiameter 318.5 mm (schaal 1m) Wiel soort kunststof ABS kunststof behuizing Gewicht 1500 g </p> <p> Levering Wegmeetwiel, handleiding </p>					

Controleren en meten

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St.	€St./Paar	VE/St.	€St./Paar
Laserafstandsmeter 	met vele functies optellen / aftrekken / oppervlakteberekening / volumeberekening / Pythagoras-functie / voor snelle, nauwkeurige en betrouwbare meting	80 m	85.200.051	1		
Waterpas 	Aluminium	40 cm	40.225.040	1		
	60 cm	40.225.060	1			
	80 cm	40.225.080	1			
	100 cm	40.225.100	1			
	180 cm	40.225.180	1			
	200 cm	40.225.200	1			
Aluminium hoek 300 mm 	300 mm	40.280.030	1			
Meetwig 	Aluminium met geetste schaalindeling; aflezing 1 mm Verhouding stijging: lengte 1:5	1 - 20 mm	40.270.020	1		
Maatbeker 	open handvat, stapelbaar	50 ml	40.600.050	1		10
	100 ml	40.600.100	1		10	
	250 ml	40.600.250	1		6	
	500 ml	40.600.500	1		6	
	1 L	40.600.001	1		6	
	2 L	40.600.002	1		2	
	3 L	40.600.003	1		2	
5 L gesloten handvat	40.600.005	1		2		

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. € St./Paar VE/St. € St./Paar

Mengbeker

Kunststof PP, incl. Zwarte meetschaal

300 ml	40.660.030	10	50
Deksel	40.661.030	10	50
1100 ml	40.660.110	10	50
Deksel	40.661.110	10	50
1900 ml	40.660.190	10	50
Deksel	40.661.190	10	50

Platvormweegschaal


Weegbereik tot 75 kg, tot 25 kg in 5g stappen, vanaf 25kg in stappen van 10g, tarra functie, weegplateau 32 x 38 cm;
 Automatische uitschakeling (bij stationair gebruik) individueel regelbaar (uitschakeld, 15min, 30min, 45min, 60min), stroom of batterijen (4 x 1,5V AA)

	99.000.001	1	
Voeding	99.000.202	1	
Spiraalkabel	99.000.203	1	
Display	99.000.205	1	

Weegschaal


weegplateau 13 x 14 cm, weegbereik tot 10 kg, in 1g stappen
 Automatische uitschakeling

	99.000.110	1	
--	------------	---	--

Lepelweegschaal

functies:

- Maximaal gewicht: 300g
- Resolutie: 0.1g
- Lange levensduur van de batterij
- Digitale LCD Display
- Meeteenheid in grammen en ounces (g / oz)
- Bewaart het meetresultaat (HOLD)
- Automatische uitschakeling na 60 seconden

	99.000.300	1	
--	------------	---	--

ESD-vloertester

geschikt voor het meten van punt-tot-punt weerstanden en lekweerstanden

specificaties:

- Meetspanning:** Ohm bereik: $1 \text{ mA} \leq I \leq 1,3 \text{ mA}$
 Hoog weerstandsbereik: DC-spanning 10 V, 100 V, 500 V
- Meetbereik:** lage weerstandsbereik: 0 tot 10 kOhm
 Hoog weerstandsbereik: 1 kOhm tot 1,2 TOhm
- Bedrijfsmodus:** batterijvoeding
 komt overeen met DIN EN61340-4-1, DIN EN 61340-2-3,
 DIN EN 61340-4-5

- Set bestaande uit:
- digitale hoge impedantie basic
 - 2 meetelektroden (gewicht 2,27 kg / diam. 63,5)
 - 1 handelektrode, meetsnoeren
 - Gebruiksaanwijzing (Duits, Engels, Frans)
 - Fabriekskalibratiecertificaat
 - geleidende draagtas
 - aanbevolen kalibratie-interval om de 2 jaar

85.510.005	1		
------------	---	--	--

Infraroodmeter

Lichtgewicht infrarood thermometer met rode laserstraal voor contactloze meting van de oppervlaktetemperatuur

De infrarood thermometer meet storingsvrij en van een grote afstand de temperatuur van oppervlakken door infraroodstraal. Deze lichtgewicht infrarood thermometer wordt gekenmerkt door eenvoudige bediening en met behulp van een rode straal. Zo kunt u het oppervlak nauwkeurig afpeilen en de temperatuur meten. De infrarood thermometer is voor de industrie en de handel, onderhoud en reparatie, zoals in de verwarming, ventilatie, airconditioning, autowerkplaatsen, geschikt voor de controle van elektrische apparatuur en controlesystemen. De infrarood thermometer is ook onder moeilijke omstandigheden te gebruiken en levert u de testresultaten. Door de verlichting van het display is de infrarood thermometer ofwel aan of uit. De infrarood thermometer heeft een zichtbare rode straal voor nauwkeurige locatie-peiling, non-contact en snelle temperatuurmeting van een veilige afstand van hete of bewegende objecten of op ontoegankelijke plaatsen. De emissiewaarde is bij deze infrarood thermometer ingesteld op 0,95 en dekt zo 90% van alle temperatuurmetingen af.

snelle opeenvolging van metingen

- Gemeten waarde-aanduiding in ° C of ° F
- Vast ingestelde emissiegraad
- Spot verhouding 12 : 1
- Automatische uitschakeling
- Batterijvoeding
- Schakelbare waarneming
- Compact en robuust ontwerp

Technische gegevens van de „infrarood thermometer“

Temperatuurbereik	-50 °C ... +380 °C
Resolutie	0,1 °C
Nauwkeurigheid	bij 18 °C, <80% r.v. ± 4 °C (-30 °C ... 0 °C) ± 2% of ± 2 °C (0 °C ... +330 °C)
maat van de vle	(meten van de afstand tot spotmaat) 8: 1
Emissiviteit	(vaste) 0.95
LCD displayverlichting	kan geactiveerd worden
Laser punt / bestemming	omschakelbaar, zichtbare single-point laser
Responstijd	< 1 s
Eisen aan de omgeving:	Toepassingen: 0 ... +50 °C, 10% ... 90% r.v.
Opslag:	-20 °C ... +60 °C, <80% r.v.
Vermogen	9V batterij
Afmeting	82 x 41,5 x 160 mm
Gewicht	180 g

Levering van de „infrarood thermometer“:

1 x infrarood thermometer, 1 x batterij, 1 x draagtas en 1 x Handleiding

85.700.010	1		
------------	---	--	--

Thermo-Hygrometer Professionell


Met deze thermohygrometer kunt u het binnenklimaat (kamertemperatuur, relatieve vochtigheid) bepalen of door infraroodmeting de oppervlaktetemperatuur van muren of producten. Het meetapparaat geeft u het dauwpunt (dauwpunttemperatuur) als aanvullende informatie kenmerken:

- Temperatuurbereik: -50 tot +150 graden Celsius
- Luchttemperatuurbereik: interne temperatuursensor van -10 tot +50 graden Celsius
- Vochtigheidsbereik: 5% tot 99%
- Vochttolerantie +/- 2%
- Temperatuur tolerantie +/- 0,3 graden Celsius
- Zwart-wit grafisch display met achtergrondverlichting, resolutie 128x64 pixels
- Meertalig menu
- Automatische dauwpuntberekening
- Automatische uitschakeling
- Kalibratiecertificaat incl.

85.100.330	1		
------------	---	--	--

Thermo-Hygrometer Economy


deze thermo-hygrometer is ontworpen voor een snelle meting van luchtvochtigheid en temperatuur. De thermo-hygrometer geeft u extra informatie over het dauwpunt (dauwpunttemperatuur) in de kamer en de natte boltemperatuur.

Technische specificatie

Meetbereiken	0 ... 100 % r.v. -30 ... +100 °C
Resolutie	0,01 % r.v. 0,01 °C
Nauwkeurigheid	± 2 % r.F. bei 25 °C / 20 ... 80 % r.v. sonst ± 2,5 % r.v. ± 0,5 °C bei 25°C sonst ± 1 °C
Reactietijd	ca. 10 seconden (90% bij 25 °C luchttemperatuur)
Display	4,5-cijferig dubbel LC-display met achtergrondverlichting
Opslagomstandigheden	-10 ... 60 °C / < 80 % r.v.
Bedrijfscondities	-10 ... 40 °C / < 80 % rv.
Automatische uitschakeling	ja, na 15 minuten (kan worden gedeactiveerd)
Batterij	1 x 9 V blokbatterij
Afmetingen	225 x 45 x 34 mm
Gewicht	200 g

Leveringsomvang

1 x thermo-hygrometer, 1 x draagtas, 1 x batterij en gebruikershandleiding

85.100.310	1		
------------	---	--	--

Thermo-Hygrometer Gegevenslogger



Miniklimaatlogger voor langdurige meting van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid, 32k geheugen, USB-interface, software met dauwpuntberekening, mini-formaat, voeding via duurzame lithiumbatterij

Technische Specificaties:

Meetbereik	0 ... 100 % r.v. / -40 ... +105 °C
Nauwkeurigheid	±3 % r.v. / ±1 °C
Resolutie	0,1 % r.v. / 0,1 °C
Sensoren	intern (vocht en temperatuur)
Opslagcapaciteit	max. 32.000 metingen (16000 per parameter)
Meetpercentage / gegevensinterval	instelbaar 2 s, 5 s, 10 s, ... 24 h
Alarmpgrenzen	vrij naar keuze
Statusweergave	via 2 LEDs (opname loopt / alarm)
Interface	USB
Software	inbegrepen
Dauwpunttemperatuur	wordt via transfer van de gegevens door software berekend (nauwkeurigheid ±2 °C)
Uitwisselbare	3,6 V Lithium- Batterij (levensduur ca. 1 jaar)
Positie	van de meegeleverde muurhouder - vrij liggend, bijvoorbeeld op een tafel
Omgevingseisen	-40 ... +70 °C / 0 ... 100 % r.v.
Behuizing	ABS-kunststof
Software	vanaf Windows XP (ook 64 Bit)
Afmetingen	102 x 30 mm
Gewicht	25 g"

85.100.344

1

Tramex CME 5 vochtmeter



Snelle en niet-destructieve metingen volgens de internationale norm ASTM F2659 met de Tramex CME5, een elektronisch handheld-apparaat voor Vochtmeting in betonplaten en andere dekvloeren met één Carbide methode equivalente schalen voor beton en anhydride dekvloeren. Precies en gebruiksvriendelijk, de CME5 stelt de gebruiker in staat om meerdere te gebruiken. Voer metingen uit over een groot gebied in de kortst mogelijke tijd.

Kenmerken

Duidelijk en gemakkelijk af te lezen analog display. Vochtmeetwaarden gelijk aan de CM-carbidemethode. Sonderen, boren of mechanische schade aan het oppervlak is niet nodig. Snelle en precieze waarden tot een diepte van ongeveer 20 mm (¾ ") in de plaat. Niet-destructief in werking. Hold-functie „bevriest“ de weergave van de meetwaarde bij het meten van gebieden waar de bovenkant van het apparaat niet zichtbaar is, evenals voor eenvoudige gegevensverzameling. Reproduceerbare resultaten. Veerbelaste contactpennen compenseren oneffenheden en verhogen de penetratie van de Signal.

85.100.420

1

Vochtmeter MT-D04



Het MT-D4 meetapparaat is ontworpen voor gebruik bij vochtmetingen op betonnen vloeren. Het grootste voordeel van het meetapparaat is een niet-destructieve vochtmeetprocedure met behoud van een hoge nauwkeurigheid van het meetresultaat en eenvoudige bediening van het apparaat.

Kenmerken

Afmetingen	147 x 89 x 33 mm
Voeding	2 x AA-batterijen
Gemiddelde werktijd	met een complete set nieuwe batterijen: tot 20 uur
Display	grafisch monochroom 128 x 64 pixels, formaat 61 x 33 mm met achtergrondverlichting
Bedrijfstemperatuurbereik	5° C - 40° C
Nauwkeurigheid	±0.5%
Beschikbare schale	1 – beton (0-6% H2O) 2 – cementdekvloer (0-6% H2O) 3 – cementdekvloer (0-4% CM) 4 – anhydriet dekvloer (0-3,5% H2O) 5 – anhydriet dekvloer (0-1.9% CM) 6 – Caisson schaal 0.3-15.3 (0.3-15.3 m) 7 – Relatieve schaal (0-100%)

85.100.550

1

Vochtmetr MT-200


De vochtmetr is ontworpen om het vochtgehalte van beton, gips, cement en EPS te meten. Hierdoor kan ook het vochtgehalte van hout worden geanalyseerd.

De sterke punten van de toegepaste methode zijn:

- hoge resolutie
- geen nul-kalibratie nodig
- verlichten

Kenmerken:

Afmetingen	142 x 79 x 24 mm
Gewicht	200 g (mit Batteriesatz)
Voeding	twee AA-batterijen
Gemiddelde levensduur	20 uur (met nieuwe batterijen)
Display	monochroom, met een resolutie van 128x63 pixels en achtergrondverlichting
Bedrijfstemperatuur	5°C tot 40°C
Meetschalen	9

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1- Relatieve schaal [%] | Basisschaal. Het toont de relatieve vochtigheid van het materiaal. |
| 2- dekvloer van anhydriet [gewicht%] | De betonnen schaal wordt gebruikt voor het meten van dekvloeren van anhydriet. Gegevens zijn in gewichtsprocent water. |
| 3- Anhydriet dekvloer [CM%] | De betonnen schaal wordt gebruikt voor het meten van anhydriet dekvloeroppervlakken. De CM-cijfers zijn bij benadering. |
| 4- Cementdekvloer [gewicht%] | De betonnen schaal wordt gebruikt voor het meten van cementdekvloeren. Gegevens zijn in gewichtsprocent water. |
| 5- Cementdekvloer [CM%] | De betonnen schaal wordt gebruikt voor het meten van cementdekvloeren. De CM-cijfers zijn bij benadering. |
| 6- Beton [% gewicht] | De betonnen schaal wordt gebruikt voor het meten van betonnen oppervlakken. zij bepaalt het percentage van het materiaal in het geteste materiaal. Watergewicht tot het gewicht van dit materiaal in zijn volledig droog State. De schaal varieert van 0% tot 6%, met de waarde van 6% ongeveer het maximale fysische waterabsorptievermogen van de Beton bepaald. |
| 7 gipspleister [gewicht%] | De schaal wordt gebruikt om de vochtigheid van gipspleister te controleren. de Watergehalte wordt uitgedrukt in gewichtsprocent. |
| 8- Hardhout [% gewicht] | De schaal wordt gebruikt om het vochtgehalte van hout te controleren met de dichtheid van 0,6-0,9 [103 kg / m3] (bijv. Eik). Het watergehalte wordt uitgedrukt als een percentage. |
| 9- Naaldhout [% gewicht] | De schaal wordt gebruikt om het vochtgehalte van hout met de dichtheid van te controleren 0,4-0,55 [103 kg / m3] (bijvoorbeeld sparren). Het watergehalte wordt uitgedrukt als een percentage. |

85.100.510

1

CM vochtmetr volgens DIN18560-4

CM-compleet-set in koffer

- drukfls met deksel en manometer en digitale timer
- 25 ampullen calciumcarbide
- 3 ampullen testwater
- puinbeker
- 20 PE-zakjes
- platte beitel
- clubhamer 1000 g + slotenmakerhamer 300 g
- borstel
- Stofdoek
- elektronische weegschaal + kalibratiegewicht
- weegcontainer
- ballenset
- proefpepel
- vervangende afdichtingen
- handleiding

85.100.250

1

Accessoires CM apparaat


- | | | | |
|---|------------|---|--|
| Calcium-carbid ampullen | | | |
| Prijs voor 100 stuks | 85.100.251 | 1 | |
| Edelstaalkogelset (3 kogels) voor CM-metr | 85.100.254 | 1 | |
| Testmiddel voor CM-manometer | 85.100.252 | 1 | |

Betontesthamer**volgens het meetprincipe van Schmidt.**

Naast het gebruik in de bouw en constructie, wordt de gebruiksvriendelijke betontesthamer vaak gebruikt voor andere doeleinden dan het beoogde doel (hardheidstesten van producten op een rol ...). Bij het plaatsen van een bestelling wordt het betontestapparaat altijd in de fabriek gekalibreerd geleverd, maar kan ook optioneel in een laboratorium worden gekalibreerd (tegen betaling) en uitgerust met een ISO-testcertificaat / testcertificaat.

- zeer robuuste constructie
- Speciaal slaglichaam voor bijna een oneindig aantal betontesten
- eenvoudige bediening
- Conversietabel op de achterkant van het apparaat
- Correctiehelpmiddelen voor de meetresultaten in de bedieningsinstructies
- ISO-kalibratiecertificaat optioneel verkrijgbaar

Technische specificatie

Meetbereik	100 ... 600 kg/cm ² (~9,81 ... 58,9 N/mm ²)
Nauwkeurigheid	18 kg/cm ² (~±1,8 N/cm ²)
Impactenergie	2207 J
Metingsweergave op de schaal	0 ... 100 (dimensieloos)
Schaal voor sterkte	om dimensieloos op het display op de achterkant om te zetten in kg / cm ² (met hoek)
Correctietabel	in de gebruiksaanwijzing
Afmetingen	Ø 66 x 280 mm
Gewicht	1 kg

Levering

Concrete testhamer, amarilsteen voor oppervlaktevoorbereiding, houten kist en dragende materialen

85.300.225	1		
------------	---	--	--

Accessoires lijntractie-apparaat automatisch

Meetkop ZTV-ING Ø50 mm
(Set met 2stuks)

85.400.255	1		
------------	---	--	--

Speciale lijm op basis 2 componenten
epoxy mengverhouding 1:1, 200 g

85.400.291	1		
------------	---	--	--

Kernboor Ø 57/50 (buiten / binnen Ø)
M16 houder

55.050.001	1		
------------	---	--	--

Adapter M16 - SDSplus

55.050.101	1		
------------	---	--	--

Lijmtrektester (automatisch)


met 50 mm stempel volgens ASTM C1583 en ZTV-Ing voor beton, dekvloer; De hechtsterktetester gebruikt hydraulische druk om de kracht te meten die nodig is om een gespecificeerd testgebied van een coating van het substraat los te maken. De druk wordt automatisch opgebouwd door een elektronisch geregelde hydraulische pomp en weergegeven op het grote touchscreen. Het automatische systeem elimineert gebruikersafhankelijke bronnen van fouten.

- Geschikt voor laboratoria en bouwplaatsen omdat het robuust, handig en werkt op een batterij.
- Bluetooth-verbinding met de smartphone-app (IOS & Android), USB-verbinding en WiFi voor gegevensoverdracht en opslag van kapotte afbeeldingen
- Geheugen met meetwaarden voor 100.000 metingen in maximaal 1.000 blokken
- Door de gebruiker selecteerbare treinsnelheid, treinlimiet en treinstoptijd
- Automatische testuitvoering
- Continue toename van vermogen met behulp van een elektronisch geregelde pomp
- Selecteerbare eenheden: MPa, psi, N / mm², N
- Meetbereik: 0 - 3.8 MPa (gebaseerd op 50 mm dolly)
- diameter teststempel: 50 mm (teststempel van beton)
- Voor b.v. Metalen, houten en plastic ondergronden
- Voldoet aan ISO 4624 / 16276-1, ASTM D4541 / D7234, AS / NZS 1580 en ZTV-ING (klasse 1 volgens DIN 51220)
- Met roterend display op het touchscreen, afhankelijk van de richting van de AT-A
- Het robuuste touchscreen is krasbestendig en slagvast
- Beschermingsklasse IP65
- Bediening overbodig: naast het touchscreen zijn er 4 knoppen voor bediening b.v. met handschoenen

De hechtsterktetesters compenseren oneffenheden. De unieke, bolvormige dollykop wordt vastgehouden door een kogellagerkoppeling en zorgt dus altijd voor een correcte uitlijning.

bestek

Meetbereik	0 ... 20 MPa (=N/mm ²)
Resolutie	0,01 MPa (1 psi)
Nauwkeurigheid	±1 % (volledig meetbereik)
Voeding	en batterij
Afmetingen	40 x 20 x 15 cm
Gewicht	5,5 kg

levering

- 1 x hechtingstester
- 4 stks. Meetkoppen van staal (diameter 50 mm)
- 1 x schuurkussen
- 1 x 2 comp. Lijm (voor het plakken van de meetkoppen op het te testen materiaaloppervlak)
- 1 Satz set reinigingsdoekjes
- 1 x snijgereedscha
- 1 x batterij
- 1 x oplader
- 1 x draagtas
- 1 x kalibratiecertificaat
- 1 x USB-kabel
- 1 x draagriem
- 1 x gebruiksaanwijzing

85.400.101 1

Lijmset voor Lijmtrektester


**Speciale lijm op 2K epoxyhars basis 200 g,
5 st. mengbeker 300 ml en 10 st. houten roerstaaf 26 cm**

85.400.290 1








4

Injektietechnik



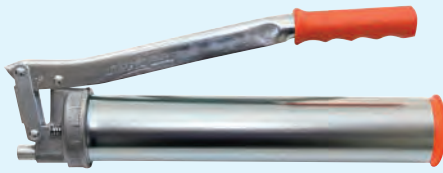
Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St. St./Paar	VE/St. St./Paar	VE/St. St./Paar	
Staalpacker 	verzinkt tweedelig met afneembare klemmoer M6 HK: met hogedruk kegelnippel (standaarduitvoering) NK: met lagedruk kegelnippel HF: hoge druk platte nippel NF: met lagedruk platte nippel	Ø 8 x 85 mm	00.008.085HK	100	500	1000
			00.008.085HF	100	500	1000
		Ø 10 x 85 mm	00.010.085HK	100	500	1000
			00.010.085NK	100	500	1000
		Ø 10 x 110 mm	00.010.110HK	100	500	1000
			00.010.110NK	100	500	1000
			00.010.110HF	100	500	1000
			00.010.110NF	100	500	1000
		Ø 13 x 85 mm	00.013.085HK	100	500	1000
			00.013.085NK	100	500	1000
		Ø 13 x 110 mm	00.013.110HK	100	500	1000
			00.013.110NK	100	500	1000
			00.013.110HF	100	500	1000
			00.013.110NF	100	500	1000
Bouw packer 	verzinkt met afschroefbare moer 38 mm blijft in het bouwwerk	Ø 13 x 120 mm	00.013.115HK	100	500	1000
Slangpacker 	verzinkt met inwendige schroefdraad M6, HD-kegelnippel M6 taps toelopend, met schroefdraad, voor injectieslangen met een inwendige Ø 3,5-6mm		00.040.008	100	500	1000
Injection hose 	buiten Ø 13 mm, binnen Ø 6 mm	Prijs per lopende meter	00.034.047	10		
Plaknippels kunststof Ø 50 mm 	Hoogte 26 mm	met HD-kegelnippel M6	00.045.039HK	100	500	1000
		ND-kegelnippel M6	00.045.039NK	100	500	1000

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St. €St./Paar	VE/St. €St./Paar	VE/St. €St./Paar
Zelfklevende sjabloon en houder 	de lijmpacker wordt ingebracht in de mal, de lijm wordt aangebracht op de mal, toegang tot de scheur blijft vrij, de exacte hoeveelheid kleefstof die nodig is wordt met zeer grote nauwkeurigheid aangebracht	00.046.010	1		
Plakplastic packer met drukslang 66 x 41 x 3 mm 	voor permanente injecties met druk slang, werkdruk max. 6 bar ND-kegelnippel	00.145.066	1	10	100
Plastic packer Standaard 	met kegelkopnippel zonder veer, 13 lamellen Ø 12 x 65 mm	00.112.165	100	500	1000
Plastic packer Economy 	met ND-kegelkopnippel, openingsdruk: 1,5 bar, 5 lamellen Ø 18 x 80 mm	00.118.080	100	500	1000
Borgpen 	voor kunststof packer, prijs per stuk Inslagpen voor premium plastic packers 18 x 80 Art. 00.118.080 Inslagpen voor alle Economy en Standaard Kunststoffpacker	00.180.002	1		
		00.180.005	1		
Dekvloer Packer 	voor injectie tot 100 bar met lage drukkegelnippel, door het korte rubber kan de packer zo worden gebruikt dat deze klemt in de dekvloer en het injectiemateriaal kan het gebied tussen de dekvloer en de ondergrond optimaal bereiken	Ø 10 x 70 mm 00.150.107	100	500	1000
		Ø 13 x 70 mm 00.150.307	100	500	1000

Artikel	Omschrijving	Artikel-Nr.	VE/St. €St./Paar	VE/St. €St./Paar	VE/St. €St./Paar
Injektie-mondstuk	voor het injecteren van laag visceuze harsen in bestaande holle ruimten				
	Ø 1,4 mm	00.200.014	1		
Kegelvormige nippel					
	Hogedruk nippel (openingsdruk 15-20 bar) M6	00.300.101	100	500	1000
	Lagedruk nippel (openingsdruk 1,5-3 bar) M6	00.300.102	100	500	1000
Platte nippel	Ø16 mm kop				
	Hogedruk nippel (openingsdruk 15-20 bar) M6	00.300.201	100	500	1000
4 bakken greepkoppeling					
	voor alle kegelnippels met terugslagklep	00.400.101 00.400.105	1 1	10 10	20 20
Schuifkoppeling met rubberen pakking	voor Ø16mm kop				
	zijdelingse aansluiting	00.400.201	1	10	50
	rechte aansluiting	00.400.210	1	10	50
	Reserveset voor slipkoppeling	00.400.221	1	5	10
Hogedrukslang	beide zijden schroefdraad M10; maximale druk 850 bar volgens DIN 1283				
	Ø 8 x 300 mm	00.400.501	1	5	10
	Ø 8 x 500 mm	00.400.502	1	5	10
	Ø 8 x 1000 mm	00.400.510	1	5	10
	Ø 8 x 2200 mm	00.400.522	1	5	10
	Ø 8 x 5300 mm	00.400.535	1	5	10
Spuitleiding	Draad M10x1, zonder mondstuk, 140 mm				
	Hoekig	00.410.140	1		
	Recht	00.411.140	1		

Artikel Omschrijving Artikel-Nr. VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar VE/St. €St./Paar

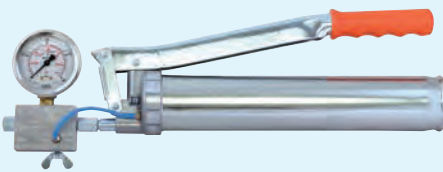
Handpers zonder manometer



voor afdicht- en klemwerkzaamheden de bouw hebben speciale Viton afdichtingen en staat het reinigen met oplosmiddelen en meerdere gebruikersdoeinden toe. De drukbuis is van staal, gegalvaniseerd Ø56mm, werkdruk 400 bar, capaciteit ongeveer 1,9ccm /omwenteling, draadaansluiting M10x1

550 ccm	00.912.602	1	5	10
1100 ccm	00.912.601	1	5	10

Handpers met manometer



voor afdicht- en klemwerkzaamheden de bouw hebben speciale Viton afdichtingen en staat het reinigen met oplosmiddelen en meerdere gebruikersdoeinden toe. De drukbuis is van staal, gegalvaniseerd Ø56mm, werkdruk 400 bar, capaciteit ongeveer 1,9 ccm/omwenteling, draadaansluiting M10x1, Manometer tot 400 bar

550 ccm	00.915.500	1		
1100 ccm	00.915.110	1		

Zuigerpomp



Drukregeling met terugloop en drukmeeteenheid met manometer 0-250bar; 3m HD materiaalslang Ø 6 mm. HD kogelkraan met mondstuk, 2 liter materiaal-container transparant

00.930.002	1			
------------	---	--	--	--

Facturatie adres
Afleveradres

Bedrijf: _____

Bedrijf: _____

Plaats: _____

Plaats: _____

Straat: _____

Straat: _____

Telefoon: _____

Telefoon: _____

Besteller: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Datum: _____

Kostenplaats / Bouwproject: _____

POS	Art. Nr.	Omschrijving	Aantal	Prijs
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Facturatie adres

Bedrijf: _____

Plaats: _____

Straat: _____

Telefoon: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Afleveradres

Bedrijf: _____

Plaats: _____

Straat: _____

Telefoon: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Kostenplaats / Bouwproject: _____

POS	Art. Nr.	Omschrijving	Aantal	Prijs
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Facturatie adres
Afleveradres

Bedrijf: _____

Bedrijf: _____

Plaats: _____

Plaats: _____

Straat: _____

Straat: _____

Telefoon: _____

Telefoon: _____

Besteller: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Datum: _____

Kostenplaats / Bouwproject: _____

POS	Art. Nr.	Omschrijving	Aantal	Prijs
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Facturatie adres

Bedrijf: _____

Plaats: _____

Straat: _____

Telefoon: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Afleveradres

Bedrijf: _____

Plaats: _____

Straat: _____

Telefoon: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Kostenplaats / Bouwproject: _____

POS	Art. Nr.	Omschrijving	Aantal	Prijs
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Facturatie adres
Afleveradres

Bedrijf: _____

Bedrijf: _____

Plaats: _____

Plaats: _____

Straat: _____

Straat: _____

Telefoon: _____

Telefoon: _____

Besteller: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Datum: _____

Kostenplaats / Bouwproject: _____

POS	Art. Nr.	Omschrijving	Aantal	Prijs
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Facturatie adres

Bedrijf: _____

Plaats: _____

Straat: _____

Telefoon: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Afleveradres

Bedrijf: _____

Plaats: _____

Straat: _____

Telefoon: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Kostenplaats / Bouwproject: _____

POS	Art. Nr.	Omschrijving	Aantal	Prijs
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

General terms and conditions

1. General - Scope

Our General Terms and Conditions of Business apply to all mutual claims arising from and in connection with the conclusion of a contract regarding the goods offered in our online shop, our goods catalogue or via sales representatives. Sale only to entrepreneurs, tradesmen, freelancers and public institutions, but not to consumers within the meaning of § 13 BGB. All prices in Euro plus VAT. Offers subject to confirmation

We do not recognise any terms and conditions of the customer that conflict with or deviate from our General Terms and Conditions unless we have expressly agreed to their validity. Our General Terms and Conditions of Business shall also apply if we carry out the delivery without reservation in the knowledge of terms and conditions of the customer that conflict with or deviate from our General Terms and Conditions of Business. Individual agreements have priority.

We sell the goods we offer exclusively to commercial customers upon presentation of proof. We do not supply private customers or consumers.

2. Registration in our online shop / guest access

You have the option of creating a user account in our online shop www.multitool.de. A sale to non-registered customers is not possible. When entering the personal data required for your registration, you are responsible for providing truthful and complete information. You are obliged to treat the personal access data confidentially and not to make it accessible to any unauthorised third party. The data required for registration is transmitted to us either by fax or email. You will then receive an e-mail with your access data. With your access data, you can log in directly to our online shop via your user account.

You are obliged to maintain only one customer account. If we become aware of multiple registrations, we reserve the right to warn the customer or to delete the customer account if the aforementioned provision has been violated. We are not obliged to accept the registration or the order of a registered customer.

3. Offer and conclusion of contract / Technical procedure / Storage of the contract text

The offers in our online shop and our goods catalogue are non-binding and subject to change. The contractual language is German. The concrete content of the contract can be found in the respective offer.

Registration as a customer is required before making a purchase.

By clicking the button „order subject to payment“ in our online shop, you make a binding offer to us to conclude a contract with you. You will immediately receive a confirmation of the receipt of your order. This does not constitute acceptance. The contract is only concluded when we accept the offer by sending the order confirmation or send the goods.

In our online shop, the ordering process comprises several steps. In the first step, you select the item by clicking on it, which is then placed in the shopping basket. You can now continue the ordering process or continue shopping. To continue the ordering process, select the shipping method and payment method in the next step. You can now view the entire order process and all the details. You can check the details and make changes. By clicking the button „Order with obligation to pay“, you are making a binding offer to us to conclude a contract with you.

You have the option at any time during the entire ordering process to check and correct the entries you have made by selecting the „back“ button in your browser and then making the corresponding changes. By closing the browser, you can cancel the entire ordering process at any time.

The text of the contract will be saved by us. We will send you the GTC and the order confirmation by email. The text of the contract can be viewed by you on your user account if you have one. You can also archive the data of your order by downloading the GTC and saving the data summarised on the last page of the order process in the Internet shop using the functions of your browser. An order is also possible via our respective current catalogue as well as one of our sales representatives.

4. Price, shipping costs, delivery conditions, shipping and delivery times

The prices shown by us are in Euro plus VAT.

The delivery and shipping costs are not included in the final price and will be calculated separately and communicated to you. The present catalogue prices are subject to change. We reserve the right to adjust the prices in accordance with the cost increases that have occurred and to invoice the price applicable at the time of delivery.

The delivery time is usually 24 - 48 hours for deliveries within Germany.

This does not apply if a different delivery time has been agreed. If there are delays, for example because the ordered item is not in stock, we will inform you immediately.

Please refer to the current shipping costs overview for our shipping costs for Germany: For all other countries, these must be calculated separately. You will be informed of the shipping costs separately by e-mail.

The dispatch of the goods shall be at the risk of the customer. The delivery time shall be extended appropriately in the event of measures in the course of industrial disputes, as well as in the event of the occurrence of unforeseen obstacles. In such cases, we also reserve the right to withdraw from the contract.

5. Payment options and conditions

Payment can be made by direct debit or by bank transfer after receipt of the invoice. In the case of payment in advance, we will provide you with the bank details in the order confirmation. If payment is not received 7 working days after sending the order confirmation when choosing the payment method „in advance“, we are entitled to withdraw from the contract. Our invoices are due in accordance with the payment terms stated on the order confirmation and invoice. Subsequently, default shall occur and we shall be entitled to charge default interest at a rate of 8 percentage points above the base interest rate of the European Central Bank without the need for a prior reminder.

6. Return and warranty

Complaints about recognisable defects must be notified to us in writing within a period of 1 week after receipt of the goods. Claims of the purchaser, in particular claims for damages including loss of profit or due to other financial losses of the purchaser are excluded. Liability for any kind of consequential damage caused by a defect is also excluded.

Returns are generally possible upon request and after approval. Goods produced and delivered to order are generally excluded from returns.

Requirements: A return must be registered with Multitool GmbH.

We reserve the right to return goods carriage forward if they are returned to us without registration or a return note and cannot therefore be allocated.

In principle, we only accept returns under the following conditions:

- The goods are in their original packaging (in the case of sample returns: in the original packaging), in their original condition, undamaged and fit for sale.
- The goods are in stock at our warehouse. The goods are stocked by us, are not custom-made and are part of the current Multitool catalogue or our online shop.
- The delivery was not more than 4 weeks ago.
- You have received an incorrect, damaged or defective item from us.

The goods must generally be returned „free domicile“ or in accordance with Incoterms®2020 - DAP Schwetzingen, otherwise we reserve the right to refuse acceptance.

Credit notes for returns

Credit notes are generally issued taking into account the price invoiced in each case (and any cash discount deducted as well as other benefits). There will be no reimbursement of shipping costs; in addition, a handling fee will be charged. The freight and customs costs incurred and / or other expenses will be deducted or recalculated in the credit note.

The credit amount is a maximum of 85% of the net value of the goods (minimum processing costs 20 euros) per return. Further costs incurred (depending on the condition of the goods, for possible reconditioning, repainting, etc.) will also be deducted from the credit note or subsequently invoiced. Freight costs / postage costs already incurred will not be reimbursed.

7. Retention of title

We retain ownership of the goods until the purchase price has been paid in full.

The customer must inform us immediately of any enforcement measures by third parties against the goods subject to retention of title, handing over the documents necessary for an intervention; this also applies to impairments of any other kind. Irrespective of this, the customer must inform the third parties in advance of the existing rights to the goods.

8. Liability for defects

In the event of a defect, we shall be liable in accordance with the statutory provisions.

9. Liability for damages

In the case of a legally prescribed fault-based liability (for example from guarantees or according to the Product Liability Act), we are liable without limitation, as well as in the case of personal injury (injury to life, body and health). We are also liable without limitation for intent and gross negligence. In the case of slight negligence, we shall only be liable for the breach of cardinal obligations, i.e. obligations which must be granted to you according to the meaning and purpose of the specific contract or the fulfilment of which is a prerequisite for the proper performance of the contract and on the observance of which you may regularly rely. However, we shall not be liable for indirect or unforeseeable damage, consequential damage, loss of profit or loss of savings. Furthermore, our liability is excluded in the event of slight negligence. The limitation of liability also applies to our vicarious agents.

10. Environment / Disposal

Batteries/Accumulators

As the end user, you are obliged to dispose of used batteries and rechargeable batteries separately. They must not be disposed of with household waste. The batteries and rechargeable batteries are marked with the symbol of a crossed-out dustbin, i.e. they must not be disposed of with household waste.



Symbol of a crossed-out dustbin according to Annex § 17 Batteries Act (BattG)

You have the option of returning the batteries and rechargeable batteries:

- at a public collection point
- where batteries and accumulators are sold
- by post to us

This regulation also applies if the batteries and accumulators are not sold separately but are built into a device.

Meaning of the chemical symbols:

- Cd: contains more than 0.002 mass percent cadmium
- Hg: contains more than 0.0005% mercury by mass
- Pb: contains more than 0.004 mass percent lead

Electrical and Electronic Equipment Act

Electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste. The appliances are marked with the symbol of a crossed-out dustbin, i.e. they must not be disposed of with household waste.



Symbol of a crossed-out dustbin according to Annex § 17 Batteries Act (BattG)

Consumers have the opportunity to hand in their WEEE free of charge at one of the municipal collection points or at their local retailer.

11. Data protection

The customer data we collect and store is used exclusively for the purpose of processing the contract. The first name and surname of the customer, the corresponding invoice and delivery address as well as the e-mail address and telephone number are stored.

The personal data transmitted to us will only be stored for as long as is necessary due to the purpose associated with the transmission of the data. The data stored by us will not be passed on to third parties, with the exception of the passing on of data to the shipping company commissioned with the delivery, insofar as this is necessary for the delivery of the goods, and the passing on of data due to legal obligation and in the case of express prior consent on your part. Revocation of the granted use is also possible at any time subsequently.

You have the possibility to subscribe to our newsletter. To do so, click on the item „Newsletter“. After clicking, you will be taken to a sub-page where you must enter your email address and press the „confirm“ button to subscribe to the newsletter. Your email address can be used for our own advertising purposes with your explicit consent. You can unsubscribe from the newsletter at any time. You can do this both by telephone and by means of a clear declaration (e.g. a letter sent by post, fax or email).

According to the Federal Data Protection Act, you have the right to obtain information about your stored personal data at any time. If you have any questions about the collection, processing or use of your personal data, for information, correction, blocking or deletion of data, please contact:

Multitool GmbH

Eichenweg 21
68723 Schwetzingen
Phone: +49 6202 59863-0
Fax: +49 6202 59863-10
E-mail: datenschutz@multitool.de

For the rest, we refer to our data protection declaration <https://www.multitool.de/Datenschutz/>.

12. Applicable law and place of jurisdiction

The law of the Federal Republic of Germany shall apply to all legal transactions with us. The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) and any other intergovernmental agreements, even after their adoption into German law, shall not apply.

The exclusive place of jurisdiction for contracts with merchants, legal entities under public law or special funds under public law is the court responsible for our place of business. The same shall apply if a customer does not have a general place of jurisdiction in Germany or if the customer's place of residence or habitual abode is unknown at the time the action is brought.



MULTITOOL GmbH

Professioneel gereedschap voor vloercoating

Eichenweg 21 · **68723 Schwetzingen**

Phone +49 6202 59863-0 · Fax +49 6202 59863-10

www.multitool.de · info@multitool.de



+49 174 6077179



multitool.de



[@multitool_de](https://www.instagram.com/multitool_de)



4 061952 035096